
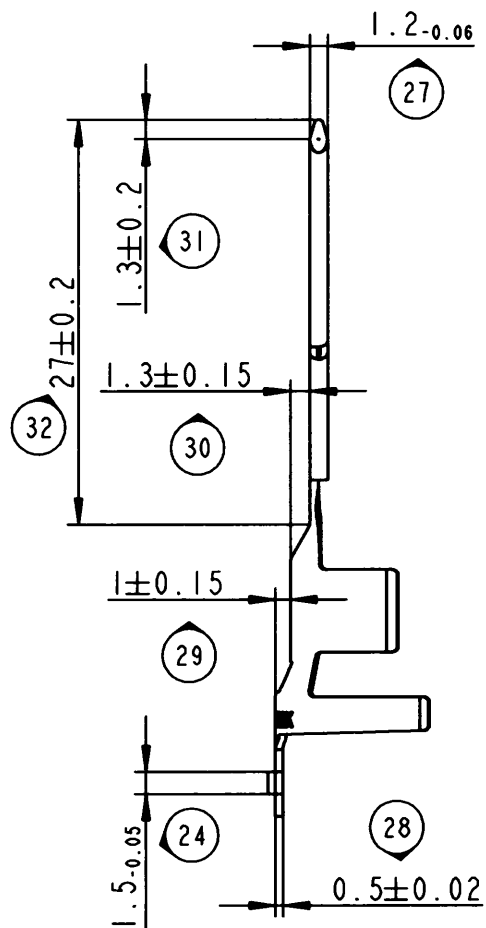
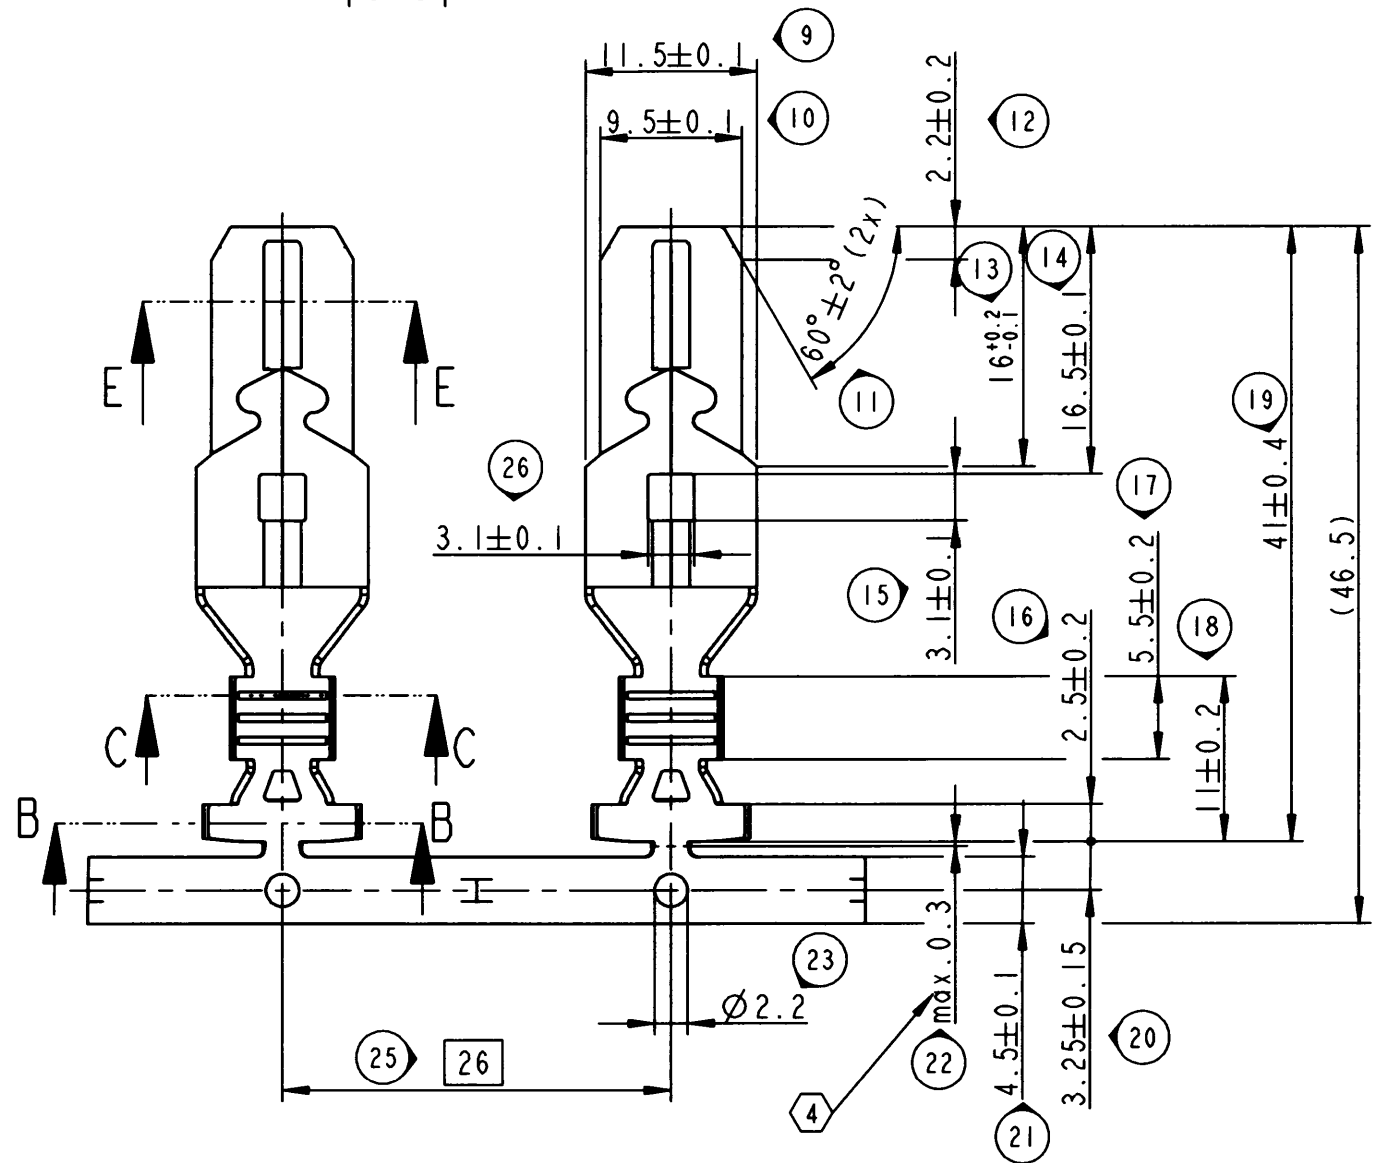
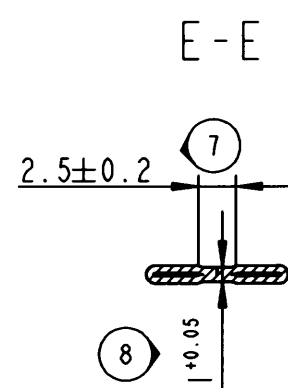
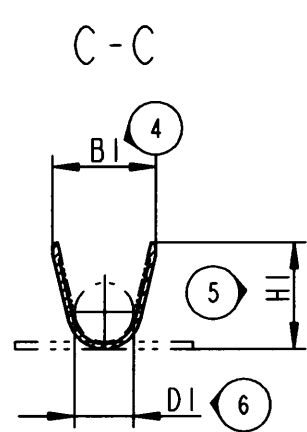
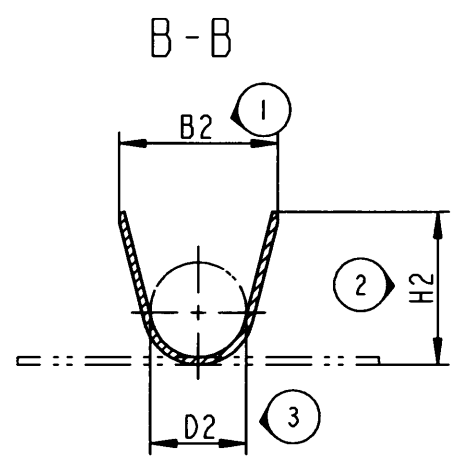


LIEFERZUSTAND NICHT MASSSTÄBLICH
DELIVERY CONDITION (DO NOT SCALE)

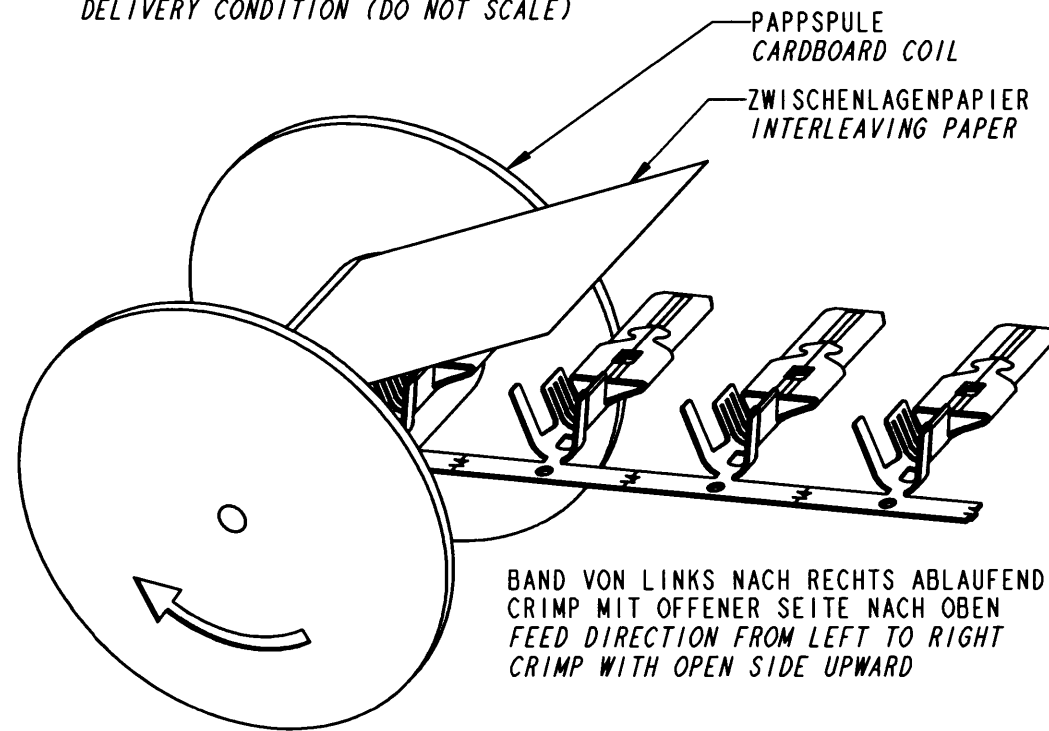

BAND VON LINKS NACH RECHTS ABFLAUEND
CRIMP MIT OFFENER SEITE NACH OBEN
FEED DIRECTION FROM LEFT TO RIGHT
CRIMP WITH OPEN SIDE UPWARD

BEMERKUNGEN / NOTES

- ① FCI-FIRMENZEICHEN / FCI-SUPPLIER CODE
 - ② CRIMP- CODE/CRIMP CODE \ OBERFLÄCHE/SURFACE FINISH
 - ③ WOCHE UND JAHR DER HERSTELLUNG (F=2005; G=2006;...) WEEK AND YEAR OF PRODUCTION
 - ④ MASZ GILT NUR FÜR KABELKONFEKTIONÄER DIMENSION ONLY FOR HARNESSMAKER
- ZUGEHÖRIGE KAMMER NACH FCI-ZEICHNUNG 9 017 00 00 APPENDANT TO CAVITY ACC. FCI-DRAWING
- DER FLACHSTECKER IST FÜR NICHT DICHT ALS AUCH WASSERDICHTER ANWENDUNG GEEIGNET. (AUSSER 6 017 04 41/42 UND 6 017 07 41/42) BEI WASSERDICHTER ANWENDUNG NUR DICHTUNGEN NACH FCI ZEICHNUNG VERWENDEN. (SIEHE TABELLE) THE MALE TERMINAL IS FOR NORMAL APPLICATION AND FOR APPLICATION WITH SINGLE WIRE SEAL (SWS). (UNLESS 6 017 04 41/42 UND 6 017 07 41/42) BY APPLICATION WITH SWS USE ONLY SWS ACCORDING FCI-DRAWING. (SEE TABLE)
- SPULEN HORIZONTAL TRANSPORTIEREN UND LAGERN! HALTESTREIFEN UNTEN! REELS TRANSPORTED AND STORED HORIZONTAL! RETAINING STRIP DOWN!
- DURCHGESTRICHENE VARIANTEN AUF ANFRAGE CROSSED VERSIONS ON REQUEST
- ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR! / CHANGES BASED ON TECHNICAL PROGRESS ARE IN THE DECISION OF THE MANUFACTURER !

TEILE-NR. PART NO.	REV.	OBERFLÄCHE CONTACT FINISH	CRIMPGRÖSSE CRIMP SIZE (mm ²)	CRIMP- CODE	MATERIAL	B1 ±0.3	D1 ±0.3	H1 ±0.3	B2 ±0.3	D2 ±0.3	H2 ±0.3	FCI-NO.	FARBE/COLOUR	ISOLAT.-Ø INSUL.-Ø (mm)
6 017 07 42	F	1.2-3.5µm Ag PASSIVIERT PASSIVATED	>1.5-2.5	6M	CuFe2P							6 099 33 05	BLAU/BLEUE	2.7-3.0
6 017 02 42	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		6B	CuSn4									
6 017 07 41	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		6L	CuFe2P									
6 017 02 41	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		6A	CuSn4									
6 017 04 42	F	1.2-3.5µm Ag PASSIVIERT PASSIVATED	AWG14 2.5	5B	CuSn4							---	----	----
6 017 04 41	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		5A	CuSn4									
6 017 06 72	F	1.2-3.5µm Ag PASSIVIERT PASSIVATED	>6.0-10.0	3M	CuFe2P							6 099 33 03 ODER/OR	ROT/RED ODER/OR	5.8-6.6
6 017 03 72	F	1.2-3.5µm Ag PASSIVIERT PASSIVATED		3B	CuSn4							6 099 33 04 ODER/OR	GELB/YELLOW ODER/OR	5.4-6.6
6 017 02 72	F	1.2-3.5µm Ag PASSIVIERT PASSIVATED		3B	CuSn4							6 099 33 01 ODER/OR	SCHWARZ/BLACK	3.5-5.5
6 017 05 71	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		3L	CuFe2P									
6 017 02 71	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		3A	CuSn4									
6 017 06 62	F	1.2-3.5µm Ag PASSIVIERT PASSIVATED	>4.0-6.0	4M	CuFe2P							6 099 33 01 ODER/OR	SCHWARZ/BLACK ODER/OR	3.5-5.5
6 017 03 62	F	1.2-3.5µm Ag PASSIVIERT PASSIVATED		4B	CuSn4							6 099 33 08	GRÜN/GREEN	3.4-4.4
6 017 02 62	F	1.2-3.5µm Ag PASSIVIERT PASSIVATED		2B	CuFe2P									
6 017 05 61	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		4L	CuFe2P									
6 017 03 61	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		4A	CuSn4									
6 017 02 61	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		2A	CuSn4									
6 017 06 52	F	1.2-3.5µm Ag PASSIVIERT PASSIVATED	>2.5-4.0	1M	CuFe2P							6 099 33 01 ODER/OR	SCHWARZ/BLACK ODER/OR	3.5-5.5
6 017 03 52	F	1.2-3.5µm Ag PASSIVIERT PASSIVATED		1B	CuSn4							6 099 33 08	GRÜN/GREEN	3.4-4.4
6 017 02 52	F	1.2-3.5µm Ag PASSIVIERT PASSIVATED		1B	CuSn4									
6 017 05 51	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		1L	CuFe2P									
6 017 02 51	F	1-3 µm Sn FEUERVERZINNT HOT TIN		1A	CuSn4									

68/11	08.02.11	H	PART-NO. 6 017 03 52 AND 6 017 03 52 ADDED;			
410/10	31.05.10	G	ON THE TABLE SOME ROWS ADDED OR MODIFIED FOR SWS; DRAWING NUMBER REDUCED ON 1 NO.; CuFe2P-VERSIONS AND ROW WITH REV. ADDED			
524/08	12.06.08	F07	- 6 Varianten auf Anfrage; Notiz hinzu			
263/06	10.04.06	F06	- SIEHE ÄNDERUNGSMITTEILUNG			
738/05	07.10.05	F05	- SIEHE ÄNDERUNGSMITTEILUNG			
426/05	08.06.05	F04	- ADDITIONAL NEW CRIMP VERSION			
ECN-NO. ECN NUMBER	DATE DATUM	DOY / MM / YY REVISION TABLET	POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION ÄNDERUNG	DRAWN BY REZ.	CHK. BY GPR.
PRODUCT SPEC. PRODUCT SPECIFIK.	PACKAGING SPEC. VERPACKUNGSS. SPECIFIK.	APPLICATION SPEC. ANWENDUNGS. SPECIFIK.	THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. © FCI April 1999	DIESE ZEICHNUNG UND ALLE ANDEREN INFORMATIONEN SIND EIGENTUM VON FCI. Diese Zeichnung darf weder kopiert, noch in irgendeiner Form reproduziert, gespeichert oder driften ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmi- gung zugänglich gemacht werden. © FCI April 1999		
TOLERANCES DIN ISO 2768 mH TOLERANZEN DIN ISO 1101	MATERIAL : MATERIAL : SEE TABLE	SURFACE FINISH OBERFLÄCHE SIEHE TABELLE SEE TABLE	ECO Loc. Code STANDORT CODE GN	ISO PROJECTION ISO PROJEKTION DIN EN 1831 MILLIMETERS MILLIMETERN	pro / eng.	
DO NOT SCALE DRAWING ZEICHNUNG NICHT VERMESSEN	DATE DATUM	NAME NAME	TITLE BENENNUNG	DRAWING NUMBER ZEICHN. NUMBER	SHEET BLATT	
CHECKED BY GPR	22.07.02	S. Weiss	FLACHSTECKER 9.5 MALE TERMINAL 9.5	6 017 02 51	1	
APPROVED BY REZ.	22.07.02	St. Mueller	FILE NAME DATELAGE NR.	60170151-0742-H.B1.C	SCALE MAßSTAB	1:1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.