

THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

PANDUIT PART #	TAB SIZE in. [mm]	WIRE RANGE		COLOR	MAX. WIRE INSULATION DIAMETER	DIMENSIONS in. [mm]			TOOL CHART	
		ENGLISH AWG	METRIC mm <sup>2</sup>			L ± .03 [0,8]	W ± .01 [0,3]	H ± .01 [0,3]	PRESSES: CP-861, CP-862, CP-871	APPLICATOR DIES: CA9, CA-800EZ
DV18-250B	.250 X .032 [6,3 X 0,8]	22-18	0,5-1,0	RED	.15 [3,8]	.83 [21,1]	.29 [7,4]	.12 [3,0]	CD-800-1 CD9-1A	
DV18-205B	.205/.187 X .032 [5,2/4,8 X 0,8]					.77 [19,6]	.25 [6,4]	.12 [3,0]		
DV18-206B	.205/.187 X .020 [5,2/4,8 X 0,5]					.77 [19,6]	.25 [6,4]	.11 [2,8]		
DV18-187B	.187 X .032 [4,8 X 0,8]					.77 [19,6]	.23 [5,8]	.10 [2,5]		
DV18-188B	.187 X .020 [4,8 X 0,5]					.77 [19,6]	.23 [5,8]	.09 [2,3]		
DV14-250B	.250 X .032 [6,3 X 0,8]	16-14	1,5-2,5	BLUE	.17 [4,3]	.83 [21,1]	.29 [7,4]	.12 [3,0]	CD-800-2 CD9-2A	
DV14-205B	.205 X .032 [5,2 X 0,8]					.77 [19,6]	.25 [6,4]	.12 [3,0]		
DV14-206B	.205/.187 X .020 [5,2/4,8 X 0,5]					.77 [19,6]	.25 [6,4]	.11 [2,8]		
DV14-187B	.187 X .032 [4,8 X 0,8]					.77 [19,6]	.23 [5,8]	.10 [2,5]		
DV14-188B	.187 X .020 [4,8 X 0,5]					.77 [19,6]	.23 [5,8]	.09 [2,3]		
*DV10-250	.250 X .032 [6,3 X 0,8]	12-10	4,0-6,0	YELLOW	.23 [5,8]	.95 [24,1]	.29 [7,4]	.12 [3,0]	CD-800-3, CD9-3B	


\*NOT UL LISTED

NOTES:

- USED FOR:
  - STRANDED COPPER WIRE ONLY
  - 221°F [105°C] MAX. OPERATING TEMPERATURE
  - 600V. MAX. BLDG WIRE
  - 6-12 LBS INTIAL INSERTION/WITHDRAWAL FORCE
- MATERIAL:
  - STAMPING: CDA 260 BRASS, TIN PLATED
  - HOUSING: VINYL
- WIRE STRIP LENGTH:
 

9/32 <sup>+1/32</sup>/<sub>-0</sub> [7,1 <sup>+0,8</sup>/<sub>-0</sub>]

11/32 <sup>+1/32</sup>/<sub>-0</sub> [8,7 <sup>+0,8</sup>/<sub>-0</sub>] FOR DV10-250
- SEE [www.panduit.com](http://www.panduit.com) FOR PACKAGE QUANTITIES INDICATED BY PART NUMBER SUFFIX
- DIMENSIONS IN BRACKETS ARE METRIC EQUIVALENT
- THE DV10-250 IS CONSTRUCTED WITH BRASS SLEEVE IN THE WIRE CRIMP AREA

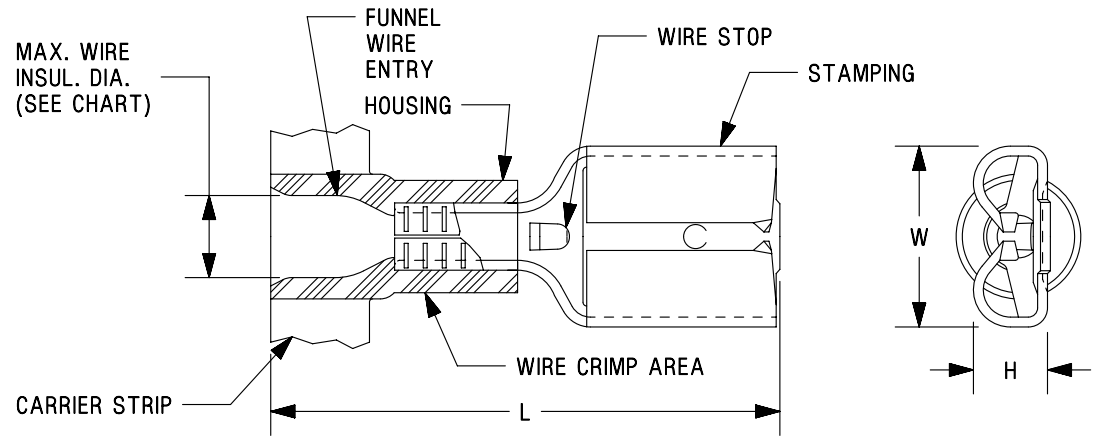

TITLE		FEMALE DISCONNECTS, VINYL INSULATED	
CUSTOMER DRAWING			
ITEM REVISION NAME	N41169BA/10	<b>PANDUIT</b>	
DATASET FILE NAME	N41169BA_DC/10A		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: IN [mm]		MATERIAL:	
.x ± .1 [2.54] .xxx ± .005 [.127]		SEE NOTES	
.xx ± .01 [.25] ANGLES ± 5°		DRAWING NUMBER:	
THIRD ANGLE PROJECTION		A41169	
DRAWN BY	DATE	CHK	SCALE
DSM	-	LA	N.T.S.
SHT 1 OF 1		A	

10	10.10.12	JBN	LCA	VMB	ADDED METRIC EQUIVALENT. CHANGE PACKAGING NOTE. REVISED INSTALLATION TOOLS NOTE. UPDATED DRAWING TO CURRENT STANDARDS.	A41169
REV	DATE	BY	CHK	APR	DESCRIPTION	ECN

D10100DA/15



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.