

## SERIES 95C

6mm Square, Non-washable

### FEATURES

- Excellent Tactile Feedback
- Thru-hole, Gull Wings, and Right Angle Versions
- Surface Mount Versions
- Compatible with SMT Assembly Including Infrared and Vapor Phase
- Ultraminiature and Lightweight Structure Suitable for High Density Mounting

Used in applications such as consumer electronics, audio equipment, PCs, VCRs, cable boxes, modems, communications equipment, controls, security and alarm equipment, and test and measurement equipment.

### APPLICATIONS

### DIMENSIONS: Non-Washable Switches In inches (and millimeters)



**DIMENSIONS: Non-Washable Switches** In inches (and millimeters)

**Right Angle**

**Top View**


**Right Angle**

**Side View**

**P.C.B. LAYOUT**

"H" DIM. See Ordering Information

Actuator Style "F" for use with caps. See page

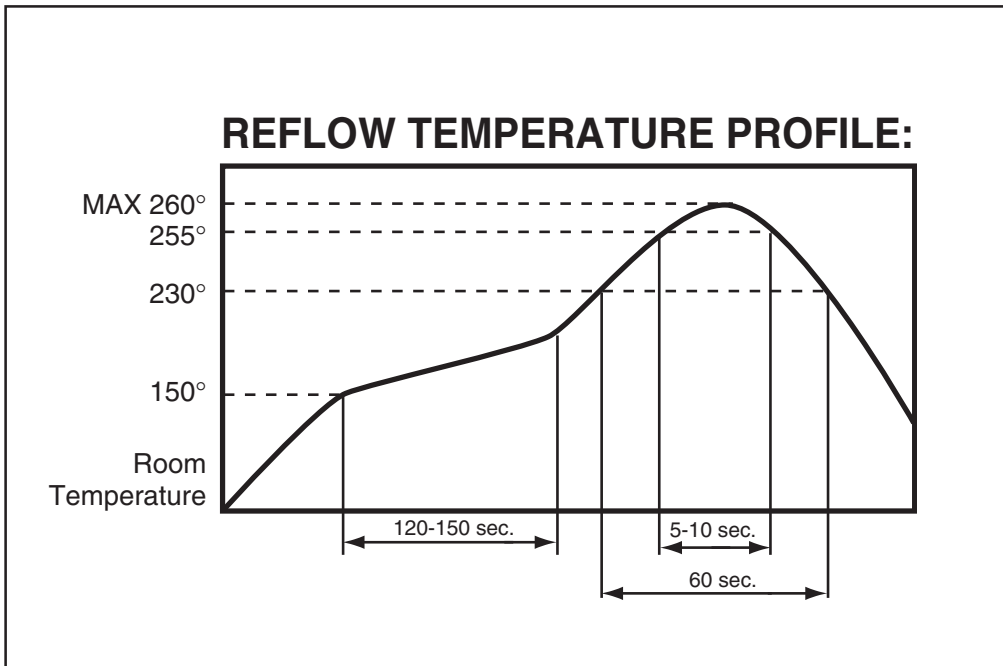

Tact Switches

## ORDERING INFORMATION: Non-Washable Switches

<p><b>Thru-Hole and Gull Wing</b></p> <p><b>95C06A2GWRT</b></p>	<p><b>Series</b>  <b>Size:</b> 06 = 6mm Square  <b>Height ("H"):</b> A = .169 (4,29), B = .197 (5,00), C = .276 (7,01), D = .374 (9,50), E = .512 (13,00)          F = .287 (7,29) for use with decorative caps  <b>RoHS compliant</b>  <b>Packaging:</b> Blank = Tube or bulk, R = Tape and Reel (see pkg note)  <b>Terminal Style:</b> Blank = Thru-hole, GW = Gull Wing  <b>Operating Force (Actuator Color):</b> 2 = 100g (Black), 3 = 160g (Brown), 4 = 260g (Red),          5 = 320g (Orange), 6 = 520g (Yellow)</p>
<p><b>Right Angle</b></p> <p><b>95C06A2RAT</b></p>	<p><b>Series</b>  <b>Size:</b> 06 = 6mm Square  <b>Height ("H"):</b> A = .124 (3,14), B = .152 (3,86), C = .230 (5,84), D = .329 (8,36), E = .467 (11,86)          F = .242 (6,15) for use with decorative caps  <b>RoHS compliant</b>  <b>Terminal Style:</b> RA = Right Angle  <b>Operating Force (Actuator Color):</b> 2 = 100g (Black), 3 = 160g (Brown), 4 = 260g (Red)</p>

**Packaging** Thru-Hole: Bulk, 1000 pcs/bag. Surface Mount: 77 pcs/tube, 1000 pcs/reel (.169" height), 900 pcs/reel (.197" height), 500 pcs/reel (.276" and .287" height), 380 pcs/reel (.374" height). Right Angle: Bulk, 1000 pcs/bag.

## SPECIFICATIONS:

### Non-Washable Switches

#### Materials

**Base:** UL94V-0 Nylon thermoplastic  
**Cover:** Stainless steel, tin-plated steel  
**Actuator:** UL94V-0 Nylon thermoplastic  
**Terminal:** Brass with silver-plating  
**Contact:** Stainless steel with silver-plating  
**Cap:** Thermoplastic ABS

#### Electrical

**Rating:** 50mA, 12 Vdc  
**Life:** 100g, 160g: 1,000,000 cycles;  
 260g: 500,000 cycles  
 320g, 520g, 300,000 cycles  
**Actuator Travel:** .010" + .008"/ - .004"  
**Contact Resistance:** 100 mΩ max.  
**Insulation Resistance:** 100 MΩ min.  
 at 500Vdc

**Dielectric Strength:** No dielectric breakdown after 250V for one minute  
**Contact Arrangement:** single pole, single throw

#### Environmental

**Operating Temp. Range:** -25 to 70°C  
**Storage Temp. Range:** -30 to 80°C  
**Mechanical Shock:** MIL-STD-202F, Method 213B, Test Condition A. Gravity: 50G's (peak value), 11 msec. Direction and times: 6 sides and 3 times in each direction. High reliability.  
**Vibration:** MIL-STD-202F, Method 201A. Passed 6 hours (2 hours in each) of three perpendicular planes at a cycle of 10-55-10Hz/minute. High reliability.

#### Soldering Process

**Hand Soldering:** Use a soldering iron of 30 watts, controlled at 350°C for 5 seconds maximum while applying solder.

**Reflow Soldering** (surface mount versions only): Peak temperature 260°C (500°F).

**Wave Soldering:** 260°C (500°F) maximum for 5 seconds subject to PCB .063 in. (1,6mm) thickness.

#### Available from your local Grayhill Component Distributor.

For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local distributor, or Grayhill.

## DECORATIVE CAPS (for use with "F" style square actuators)

**6mm SQUARE**

figure 1

**6mm ROUND**

figure 2

PART NUMBER	SWITCH SIZE	SHAPE	COLOR	FIGURE
95CAP-000	6mm	SQUARE	YELLOW	1
95CAP-001	6mm	SQUARE	BLUE	1
95CAP-002	6mm	SQUARE	RED	1
95CAP-003	6mm	SQUARE	NATURAL	1
95CAP-004	6mm	SQUARE	BLACK	1
95CAP-005	6mm	SQUARE	GREEN	1
95CAP-006	6mm	SQUARE	ORANGE	1
95CAP-010	6mm	ROUND	YELLOW	2
95CAP-011	6mm	ROUND	BLUE	2
95CAP-012	6mm	ROUND	RED	2
95CAP-013	6mm	ROUND	NATURAL	2
95CAP-014	6mm	ROUND	BLACK	2
95CAP-015	6mm	ROUND	GREEN	2
95CAP-016	6mm	ROUND	ORANGE	2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.