

Main

Range of product	Zelio Relay
Product or component type	Solid state relay
Device short name	SSL
Phase	1 phase

Complementary

Mounting support	Socket
Line Rated Current	3.5 A
Output voltage	1...24 V DC
[Uc] control circuit voltage	90...140 V AC 190...250 V AC 38...72 V DC 190...250 V DC 90...140 V DC
Contacts type and composition	1 NO
Capacitance unbalance	1.5 pF input/output
Minimum switching voltage	38 V DC turn-on
Maximum switching voltage	15 V DC turn-off
Input current limits	3 mA
Input impedance	20 kOhm
Solid state output type	Mosfet output DC switching
Load current	0.001...3.5 A
Absolute maximum voltage	30 V DC
Maximum operating frequency	500 Hz
Surge current	9 A 10 ms
Voltage drop	<= 0.5 V on-state
Leakage current	<= 0.001 mA off-state
Response time	0.1 ms turn-off 0.12 ms turn-on
Overvoltage category	III
Width	0.2 in (5 mm)
Height	1.1 in (28 mm)
Depth	0.59 in (15 mm)
Product weight	0.01 lb(US) (0.0041 kg)

Environment

flame retardance	V0 conforming to UL 94
dielectric strength	2500 V input/output
pollution degree	2
product certifications	CSA RoHS UL REACH


The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

marking	CE
ambient air temperature for operation	-4...176 °F (-20...80 °C)
ambient air temperature for storage	-4...185 °F (-20...85 °C)


Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1417 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1417 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.	Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Dimensions

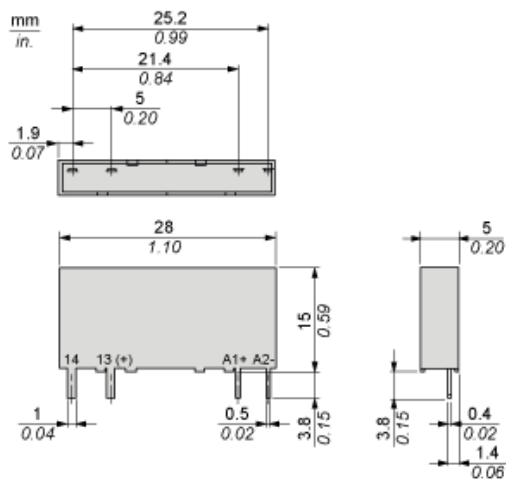

Derating Curves

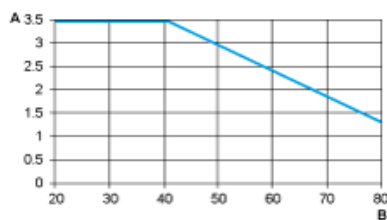

A : Load Current (Amperes)
 B : Ambient Temperature (°C)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.