



Certifications & Ratings

- RoHS Compliant

Application


Dialight's 249 series LED panel mount indicator is available with a variety of LED's including AlInGap and InGan technology for high brightness applications. These indicators are designed for a variety of applications such as:

- Main and remote power indication
 - Status indication
 - Maintenance and warning indication
 - Instrumentation
 - Process control
- ... and many more!

Dimensions

inches [mm]

Stovepipe Lens

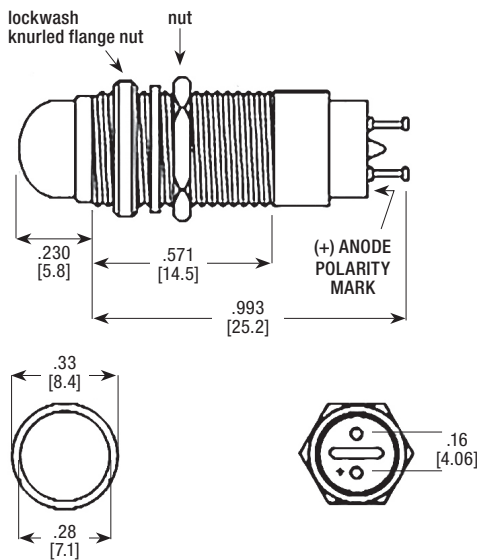

Cylindrical Lens



*Cylindrical lens will provide wider viewing angle

Mechanical information

Mounting Hole Size: 0.375" (9.53 mm)

Max Panel Thickness: 0.312" (7.92 mm)

Mounting Torque: 8–10 in-lbs torque

Specifications

Voltage Options: 3.6, 5, 10, 14, and 28VDC
(no resistor required)

Operating Temp: -55 °C to +71 °C (-67 °F to +159.8 °F)

Storage Temp: -55 °C to +71 °C (-67 °F to +159.8 °F)

Electrical Connection: Turret terminals for wire wrapping

Housing: Aluminum — Black Anodized

Terminals: Phosphor Bronze — Fused Tin

Knurled Flange Nut: Aluminum — Black Anodized

Lock Washer: Phosphor Bronze — White Nickel Plated

Nut: Brass — White Nickel Plated

Ordering Information 249 Series

Stovepipe Lens

Dialight P/N	Color	Voltage (VDC)*	Current (mA)	Typical Intensity (mcd)
249-4162-3734-504F	Blue	3.5**	10	1500
249-7867-3731-504F	Red	3.6	20	170
249-7967-3732-504F	Green			100
249-8067-3733-504F	Yellow			150
249-4164-3734-504F	Blue			10
249-7868-3731-504F	Red	5	20	170
249-7968-3732-504F	Green			100
249-8068-3733-504F	Yellow			150
249-4166-3734-504F	Blue			10
249-7870-3731-504F	Red	10	20	170
249-7970-3732-504F	Green			100
249-8070-3733-504F	Yellow			150
249-4167-3734-504F	Blue			10
249-7871-3731-504F	Red	14	20	170
249-7971-3732-504F	Green			100
249-8071-3733-504F	Yellow			150
249-4168-3734-504F	Blue			10
249-7872-3731-504F	Red	28	20	170
249-7972-3732-504F	Green			100
249-8072-3733-504F	Yellow			150

Cylindrical Lens

Dialight P/N	Color	Voltage (VDC)*	Current (mA)	Typical Intensity (mcd)
249-4162-3334-504F	Blue	3.5**	10	700
249-7867-3331-504F	Red	3.6	20	55
249-7967-3332-504F	Green			40
249-8067-3333-504F	Yellow			75
249-4164-3334-504F	Blue			10
249-7868-3331-504F	Red	5	20	55
249-7968-3332-504F	Green			40
249-8068-3333-504F	Yellow			75
249-4166-3334-504F	Blue			10
249-7870-3331-504F	Red	10	20	55
249-7970-3332-504F	Green			40
249-8070-3333-504F	Yellow			75
249-4167-3334-504F	Blue			10
249-7871-3331-504F	Red	14	20	55
249-7971-3332-504F	Green			40
249-8071-3333-504F	Yellow			75
249-4168-3334-504F	Blue			10
249-7872-3331-504F	Red	28	20	55
249-7972-3332-504F	Green			40
249-8072-3333-504F	Yellow			75

*Dialight recommends tolerance of 5% of specified voltage range.

**VF typical — Requires current limiting resistor

Dialight reserves the right to make changes at any time in order to supply the best product possible. The most current version of this document will always be available at: www.dialightsignalsandcomponents.com

Warranty Statement: Except for the warranty expressly provided for [herein/above/below], Dialight disclaims any and all other warranties, express or implied, including, without limitation, any warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, and noninfringement.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.