


## 1000 to 2500W Front End Power Supplies

### Features

- ◆ 2U high
- ◆ Up to 12,500W in 19" rack
- ◆ Hotswap capable
- ◆ >90% efficiency
- ◆ Full power at 65°C ambient
- ◆ Full array of signals

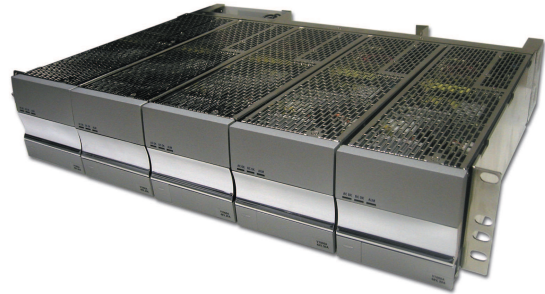

Specifications			
Model		24V Nominal (Factory Set)	48V Nominal (Factory Set)
Output Voltage Range	(1) VDC	21 - 28V	42 - 56V
Total Regulation	%	±1	
Current limit	%	105 to 120%	
Short Circuit Current	%	150% maximum	
Output Noise	mV	480mV maximum, peak to peak (10Hz to 20MHz)	
Output Rise Time	-	100 - 400ms	
Dynamic Response	-	3% in 10ms for a 10 - 100% load change	
Oversvoltage Protection	(3) VDC	27 to 30V	54 to 60V
Load sharing	-	±10%	
Redundancy	-	Internal "or"-ing protection	
I2C programming	(1) -	Set Output Volt., Monitors AC Present, Converter OK, Thermal profile, Fan fail	
Signals (opto isolated)	(2) -	Converter OK, AC Present, and Over-temperature alarms. Active Low on Fail	
Remote On/Off	-	Shuts down output(s) by applying 5V	
Auxiliary Output	-	12V 0.1A bias voltage	
AC Input	-	TL1000: 90~264VAC, 95VAC start up; TL1500-2500: 180~264VAC, 185VAC start up	
Power Factor	-	0.99 Typical meets EN61000-3-2	
Inrush Current	A	<40A	
Leakage Current	mA	<3.2mA	
Efficiency (typical)	%	92%	
Immunity	-	EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8	
EMC (conducted and radiated)	-	EN55022, level B, FCC Class B	
Operating Temperature	-	-40°C to +65°C, short duration at 75°C, no derating (TL250048: -40°C to 65°C)	
Storage Temperature	-	-40 to +85°C	
Humidity	-	5 - 95% RH non condensing	
Altitude	-	-200 to 8000 feet, derate max. ambient 2°C/1000 feet	
Shock	-	IEC68-2-27, MIL STD 810E, 20G	
Vibration	-	IEC68-2-64 (random) 20 - 200Hz, 30 minutes	
Safety Agency	-	UL60950, CSA 22.2 No. 60950-00, EN60950, CE Mark	
Size (L x W x H)	-	11.12" x 3.41" x 3.45" (stand alone), 14" x 18.9" (incl. ears) x 3.45" (TLR5 rack)	
Weight	lbs	Stand alone unit: 5.6lbs, Rack: 9.5lbs	
Warranty	yrs	Two Years	


(1) Contact Factory for application

(2) All three signals share a common return - Logic GND


(3) Factory Programmable

## Not Recommended For New Designs

**TL Rack Outline Drawing**

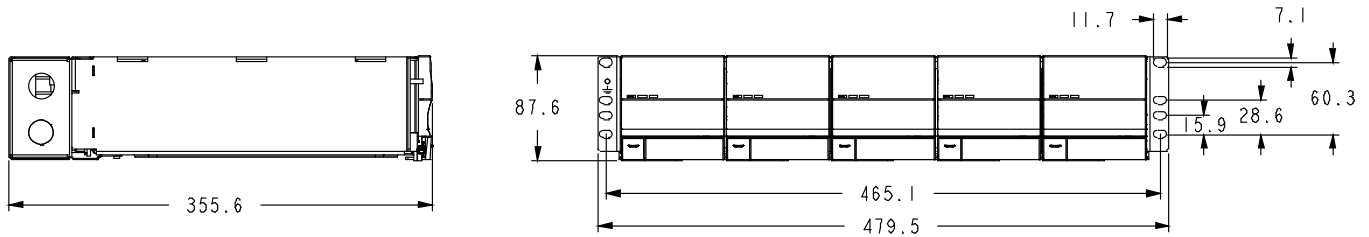

**TL Module Outline Drawing**

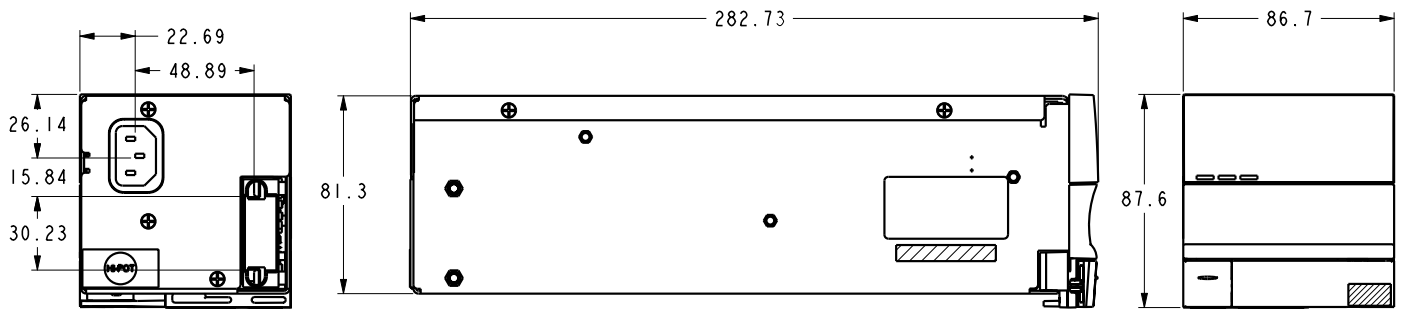

**Other Industrial Products**

FPS	1U 1kW to 3kW Front end
PX, CC-E, PAQ, PAH, PAF	DC-DC Converters
HWS, LZSA	15W to 1800W Single output

For Additional Information, please visit  
[us.tdk-lambda.com/lp/products/tl-series.htm](http://us.tdk-lambda.com/lp/products/tl-series.htm)



**Models**

Model	Output Voltage	Output Current	Maximum Power
TL100024	24V	40A	1000W
TL150024	24V	55A	1500W
TL100048	48V	20A	1000W
TL150048	48V	30A	1500W
TL250048	48V	50A	2500W
TLR5	19" Rack, holds up to 5 TL Modules		
TLRBP	Blanking Panel for One Module Slot		
TLRC01	Signal Cable		
TLCK232	RS232 Communications Kit		

**Not Recommended For New Designs**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.