





»» Ordering Information

898      H   -  1CH   -  C   -  R1      001  
 1        2        3        4        5        6

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. 898 -- Basic series designation</p> <p>2. Blank -- Standard type<br/>                 H -- High power type</p> <p>3. 1AH -- Single pole normally open, contact material AgSnO<br/>                 1BH -- Single pole normally closed, contact material AgSnO<br/>                 1CH -- Single pole double throw, contact material AgSnO</p> <p>4. D -- Dust cover<br/>                 C -- Flux tight<br/>                 S -- Sealed type washable<br/>                 D1 -- Flanged cover (dust cover)<br/>                 C1 -- Flanged cover (flux tight)<br/>                 S1 -- Flanged cover (sealed type washable)</p> | <p>D1S -- Steel bracket (dust cover)<br/>                 C1S -- Steel bracket (flux tight)<br/>                 S1S -- Steel bracket (sealed type washable)<br/>                 D1SF -- Steel bracket (Dust cover with shroud)<br/>                 D1SW -- Steel bracket (Dust cover with weather proof)</p> <p>5. Blank -- Standard type<br/>                 R1 -- Coil parallel with resistor 1/2W for 12V 680Ω, 24V 2700Ω</p> <p>6. Blank -- Standard type<br/>                 001 -- Coil parallel with diode IN4007 the positive pole on # 85 terminal<br/>                 002 -- Coil parallel with diode IN4007 the negative pole on # 85 terminal</p> |
|--|---|

»» Contact Rating

	898 1A	898 1B	898 1C
Resistive load	40A 14VDC	40A 14VDC	NO : 30A 14VDC NC : 20A 14VDC
	898H 1A	898H 1B	898H 1C
	50A 14VDC 20A 28VDC	40A 14VDC 15A 28VDC	NO: 50A 14VDC, 20A 28VDC NC: 30A 14VDC, 15A 28VDC

»» Coil Rating (DC)

Rated voltage (V)	Rated current ±10 % at 23°C (mA)	Coil resistance ±10 % at 23°C (Ω)	Max. continuous voltage at 85°C <sup>(1)</sup>	Pick up voltage(Max) at 23°C	Drop out voltage(Min) at 23°C	Power consumption at rated voltage
12	133	90	120 % of rated voltage	65 % of rated voltage	10 % of rated voltage	approx. 1.6W
24	66.7	360				

Notes : (1) Without switching the load.

### »» Specification

Contact material	AgSnO alloy	
Contact voltage drop <sup>(1)</sup>	Typ. 50mV at 10A	
Insulation resistance <sup>(1)</sup>	20MΩ Min. (DC 500V)	
Operate time <sup>(1)</sup>	20ms Max.	
Release time <sup>(1)</sup>	20ms Max.	
Dielectric strength <sup>(1)</sup>	Between open contact	: AC 500V , 50/60Hz 1 min.
	Between contact and coil	: AC 500V , 50/60Hz 1 min.
Vibration resistance	Operating extremes	10~55Hz , amplitude 2mm
Shock resistance	Operating extremes	10G
	Damage limits	100G
Life expectancy	Mechanical	10,000,000 operations (frequency 18,000 operations/hr)
	Electrical	100,000 operations (frequency 1,200 operations/hr)
Temperature range	Operating	-40~+125°C (no freezing)
Weight	Approx. 40 g	

Note : (1) initial value

### »» Outline Dimensions


#### ◆ 898,898H(C,D,S)



#### ◆ 898,898H(C1,D1,S1)



**◆ 898, 898H (C1S, D1S, S1S)**

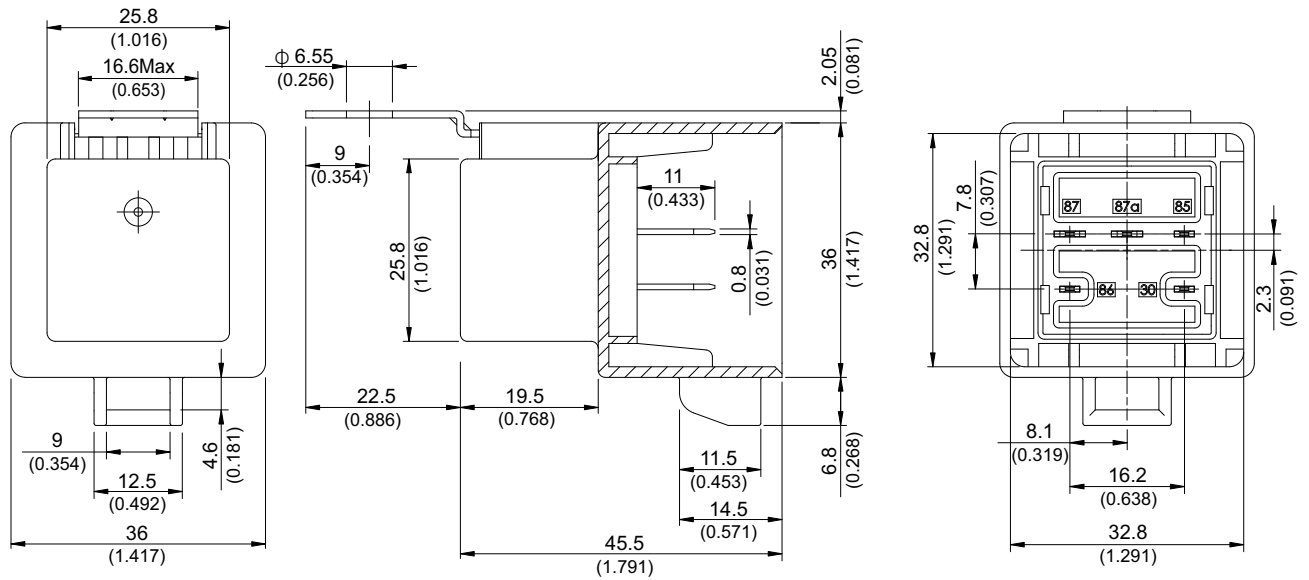**◆ 898H (D1SW)**

**◆ 898H (D1SF)**



## »» Wiring Diagram

BOTTOM VIEW

1A




1B




1C




R1





001



002



## »» Engineering Data

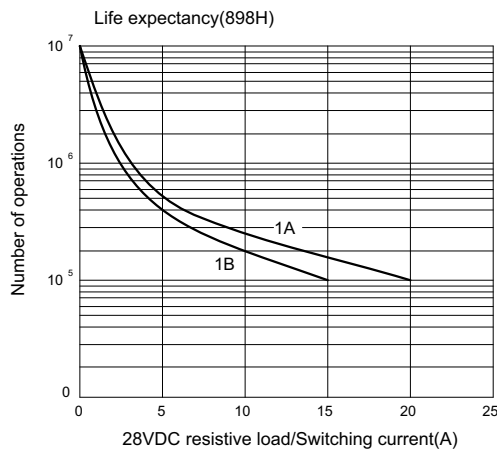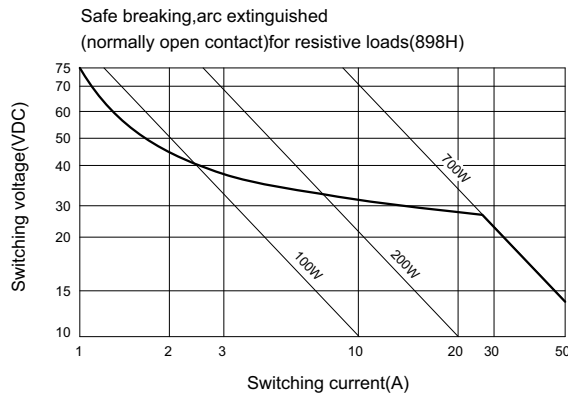



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.