

SMD KHz Crystals 2.0 x 1.2 x 0.6 mm 9H T11 Series

Features

- Ceramic surface mount package
- Applications in mobile phone, Notebook and DSC.
- RoHS Compliant / Pb Free.




Electrical Specifications

Item / Type	9H T11
Norminal Frequency	32.768 KHz
Frequency Tolerance(at 25 °C)	± 20 ppm , or specify
Operation Temperature Range	- 40 ~ + 85 °C
Shunt Capacitance (C0)	1.3pF typical
Motional Capacitance (C1)	6.4fF typical
Insulation Resistance (IR)	500 MΩ Min.
Drive Level (DL)	1.0 μW Max.
Load Capacitance(CL)	9 pF , or 12.5 pF
Turnover Temperature (Ti)	25 °C ± 5 °C
Parabolic Coefficient (B)	$(-0.03 \pm 0.01) * 10^{-6} / ^\circ\text{C}^2$
Aging (at 25 °C)	± 5 ppm at first year
Storage Temperature Range	- 55 ~ +125 °C

Equivalent Series Resistance(ESR)

T11
 90 KΩ Max

Dimensions

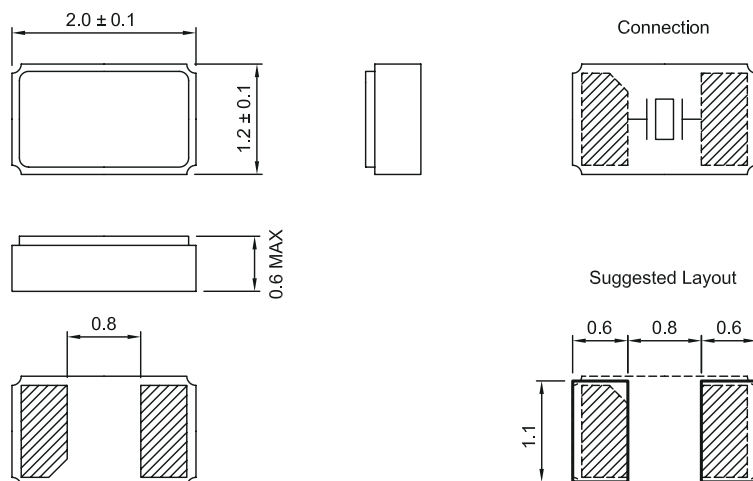

Units: mm



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.