
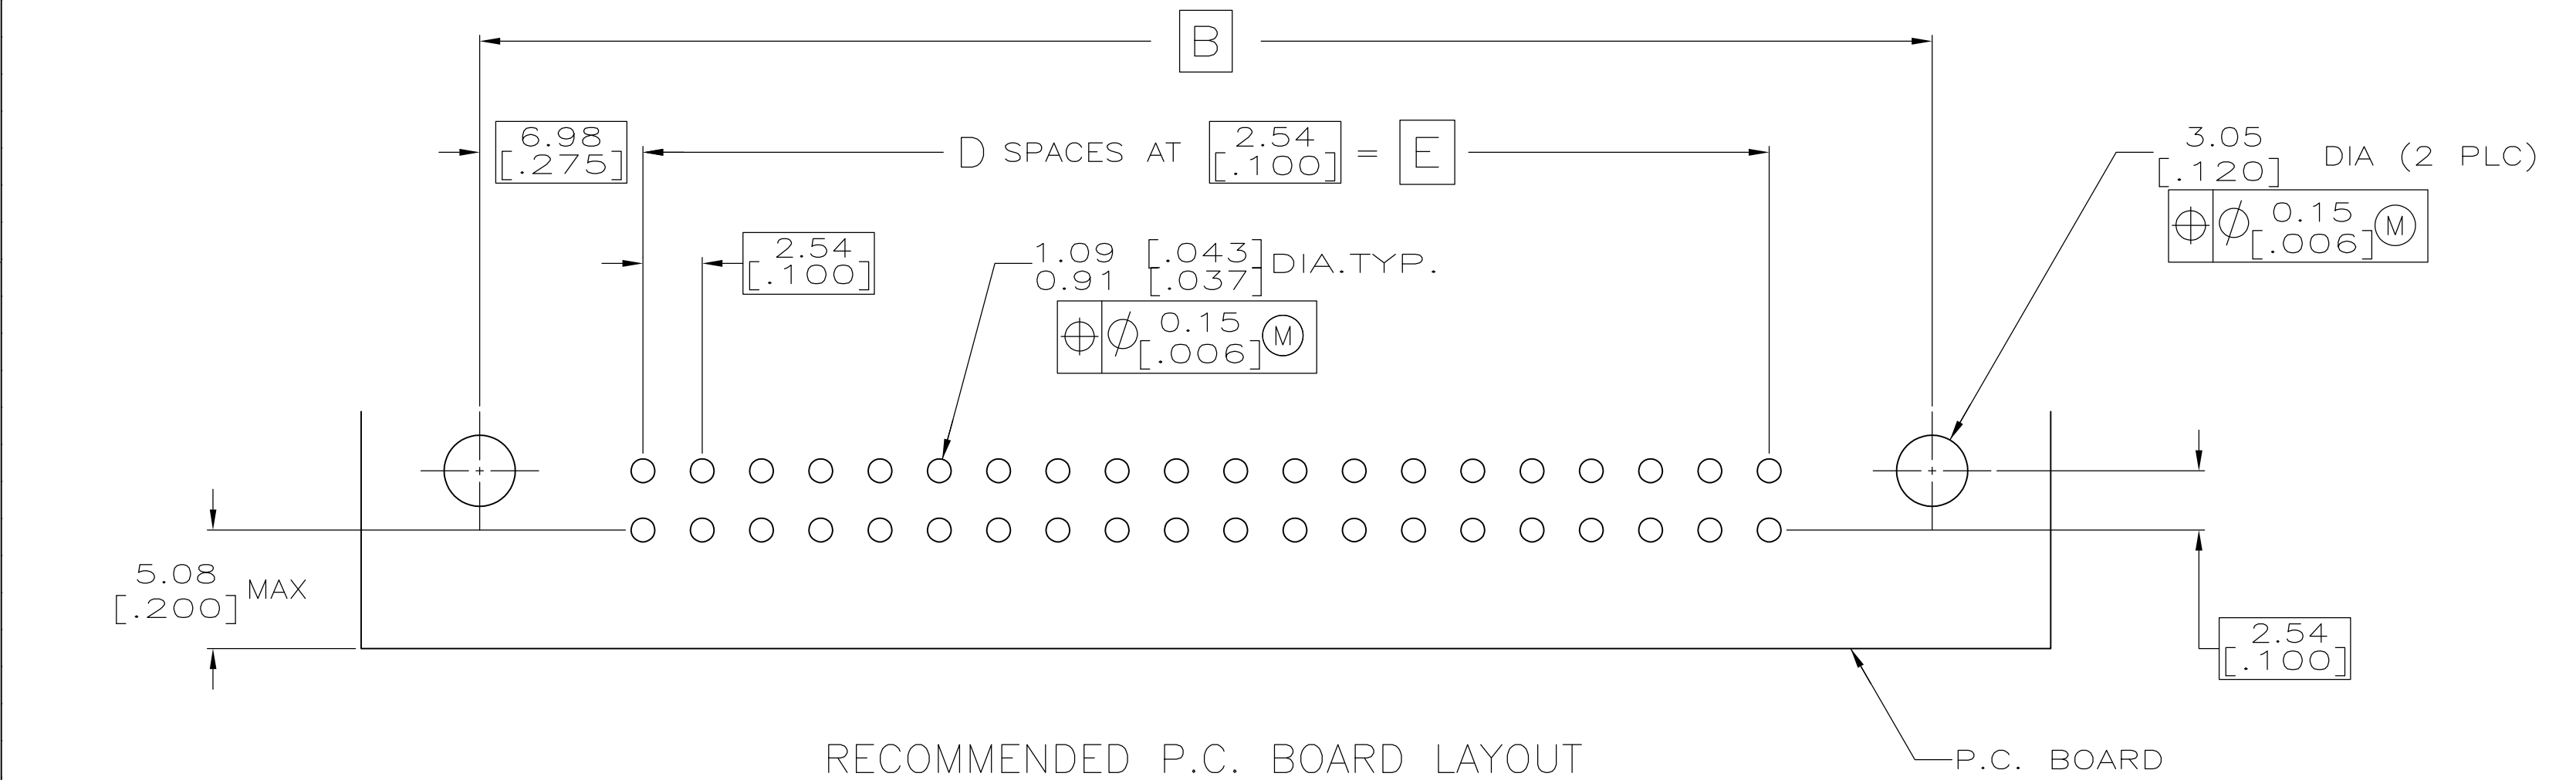
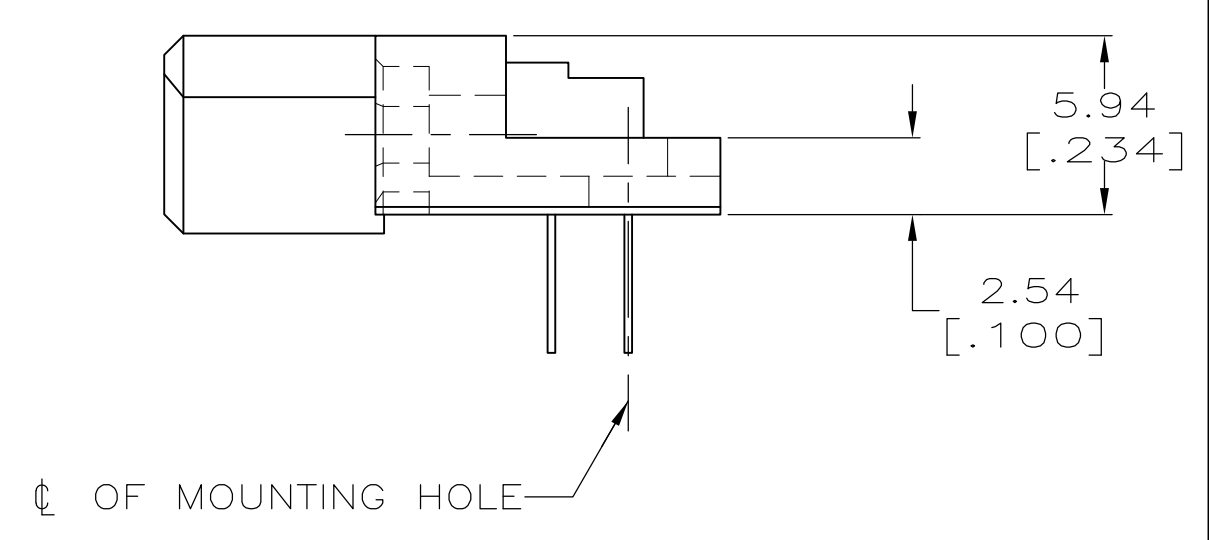
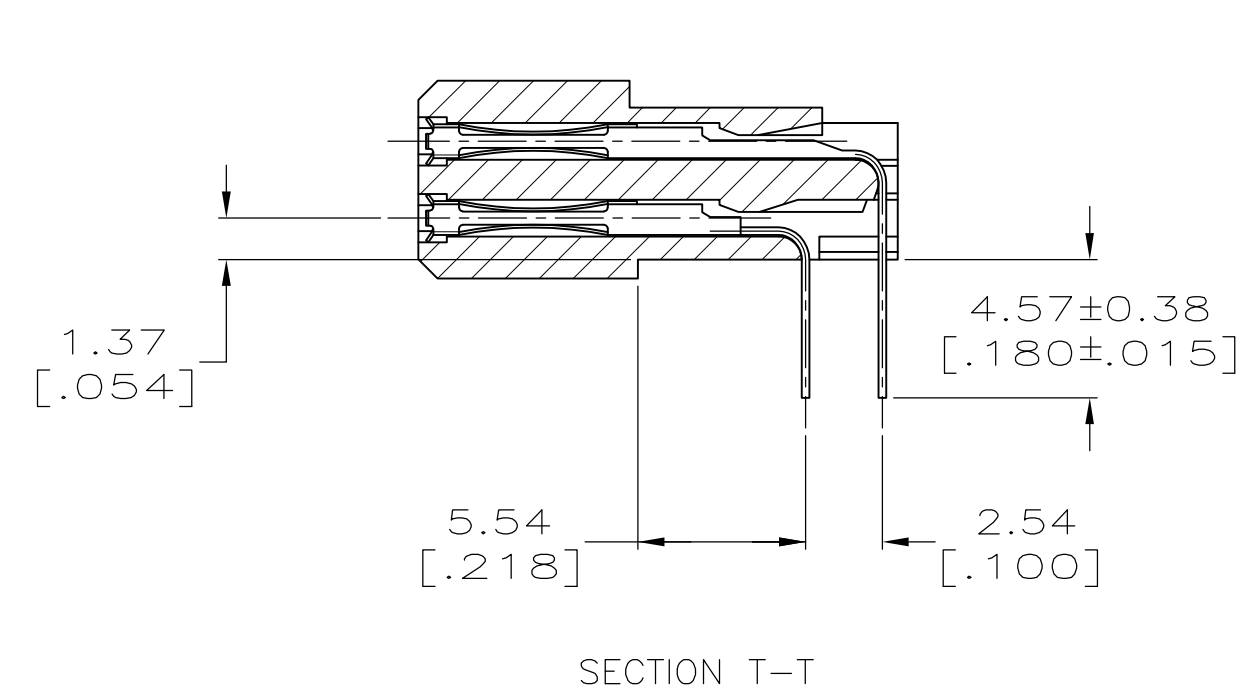
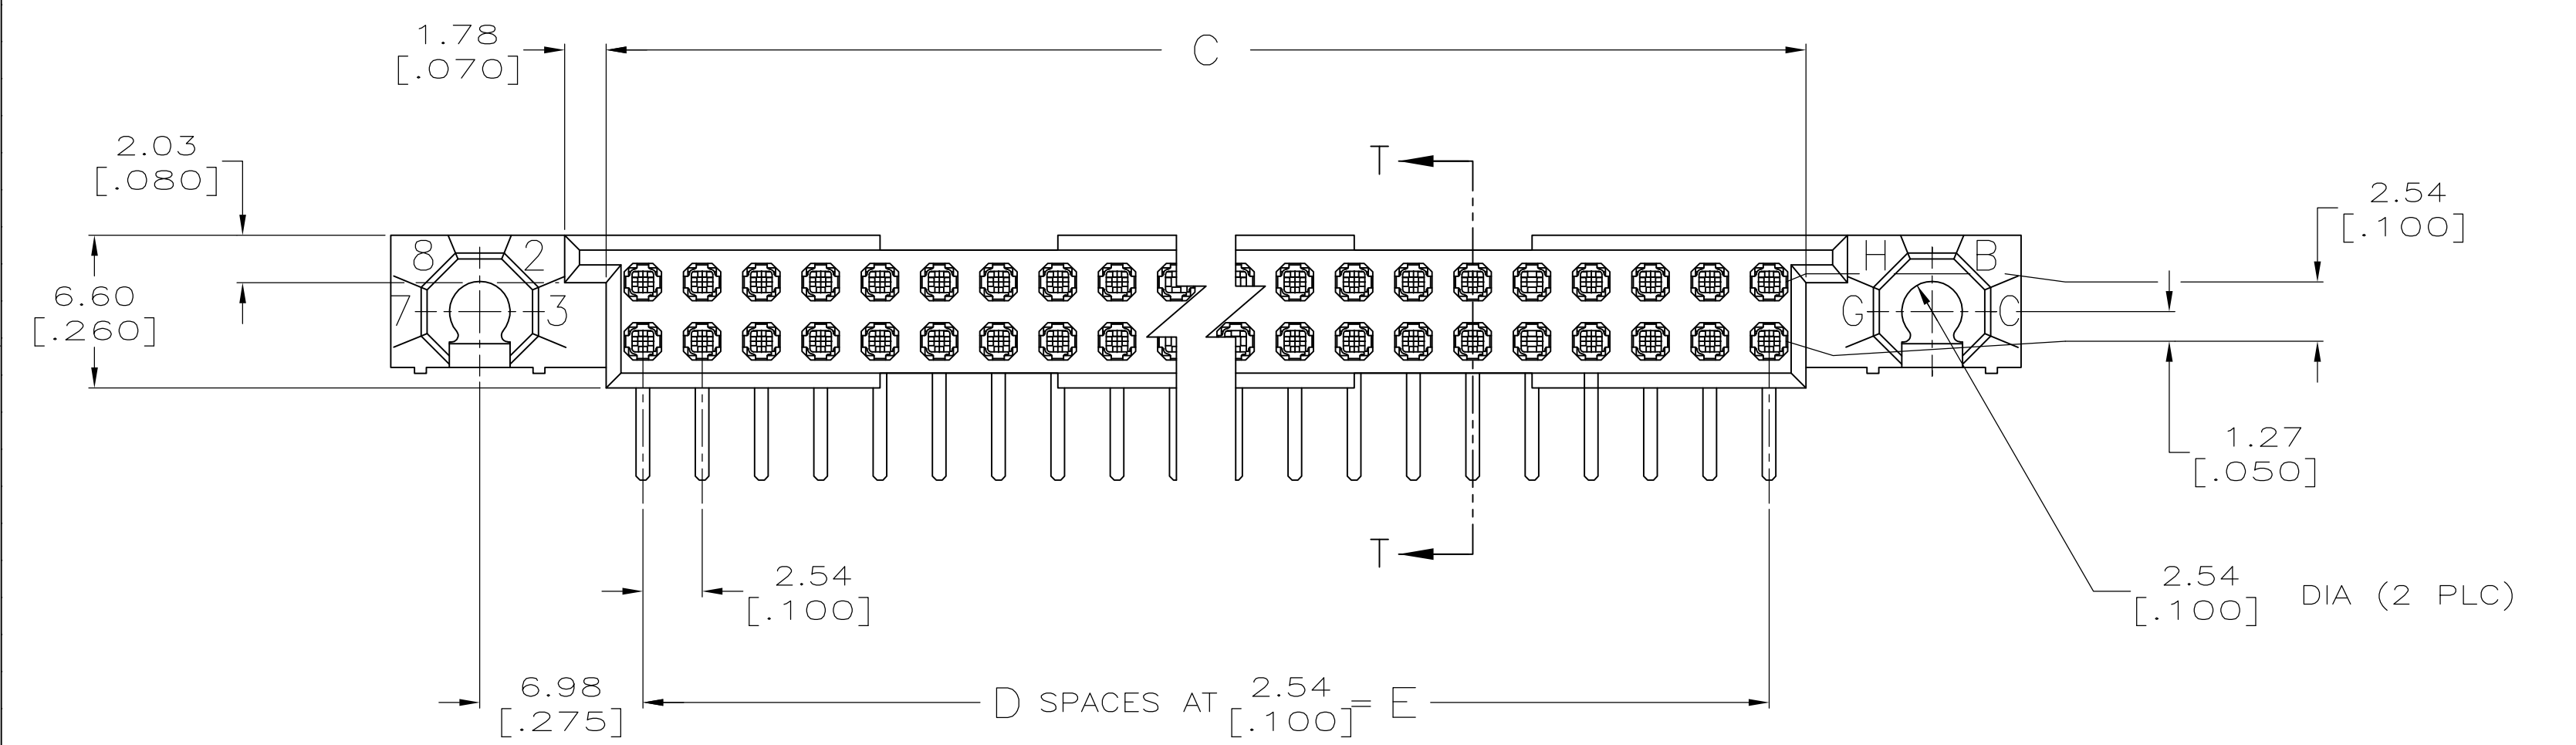


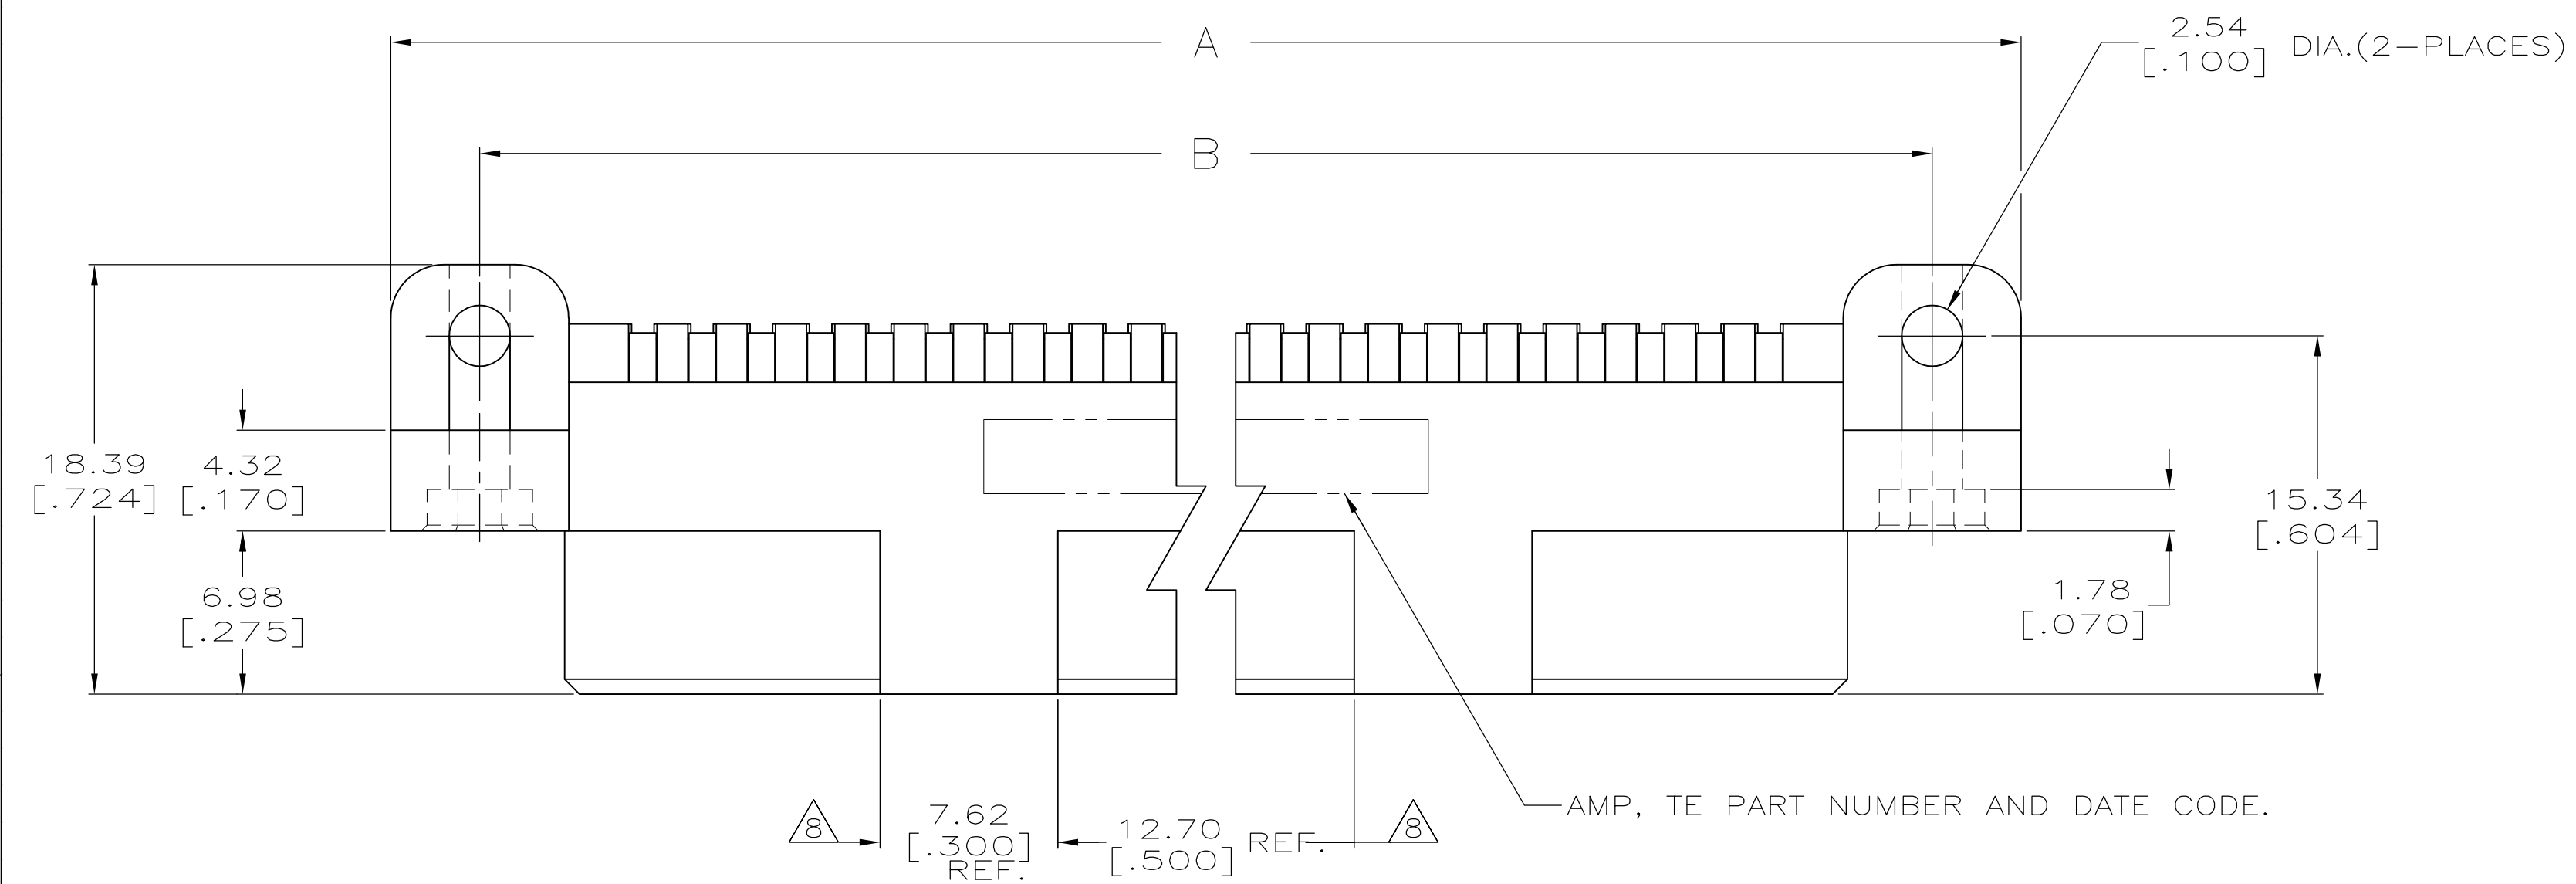

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOCAD

DIST00

REVISONS

| REV | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|-----|-----|-------------|------|-----|------|
|     | —   | SEE SHEET 1 | —    | —   | —    |

1

HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR—NATURAL,  
COLOR IS BLACK FOR P/N 1—532428—0.

2

CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY.

3

CONTACT FINISH: .00127—.00254 [.000050—.000100] NICKEL  
UNDERPLATE ALL OVER; .00076 [.000030] GOLD PLATE IN  
CONTACT AREA, TIN—LEAD PLATED SOLDER TAILS.

4

SOLDER TAILS MUST FIT HOLE PATTERN AS SHOWN ON THE  
RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT.

5

DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.

6

HOUSINGS WITH CENTER MOUNTING IS RECOMMENDED FOR ASSEMBLIES  
HAVING 75 CONTACTS PER ROW OR MORE.

7

PART NUMBER IS OBSOLETE.

8

QUANITIES OF VOID CORING ARE DEPENDENT ON THE POSITION SIZE OF THE HOUSING.

9

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

|                           |                   |    |                    |                    |                    |      |             |
|---------------------------|-------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|------|-------------|
| <div>7</div> <div>6</div> | 210.82<br>[8.300] | 83 | 213.97<br>[8.424]  | 224.79<br>[8.850]  | 232.41<br>[9.150]  | 168  | 2—532428—4  |
| <div>7</div> <div>6</div> | —                 | —  | —                  | —                  | —                  | —    | 2—532428—0  |
| <div>7</div> <div>6</div> | —                 | —  | —                  | —                  | —                  | —    | 1—532428—9  |
| <div>6</div>              | 226.06<br>[8.900] | 89 | 229.21<br>[9.024]  | 240.03<br>[9.450]  | 247.65<br>[9.750]  | 180  | 1—532428—8  |
| <div>7</div> <div>6</div> | —                 | —  | —                  | —                  | —                  | —    | 4—532428—7  |
| <div>6</div>              | 200.66<br>[7.900] | 79 | 203.81<br>[8.024]  | 214.63<br>[8.450]  | 222.25<br>[8.750]  | 160  | 1—532428—6  |
| <div>6</div>              | 251.46<br>[9.900] | 99 | 254.61<br>[10.024] | 265.43<br>[10.450] | 273.05<br>[10.750] | 200  | 1—532428—5  |
|                           | 187.96<br>[7.400] | 74 | 191.11<br>[7.524]  | 201.93<br>[7.950]  | 209.55<br>[8.250]  | 150  | 1—532428—4  |
|                           | 175.26<br>[6.900] | 69 | 178.41<br>[7.024]  | 189.23<br>[7.450]  | 196.85<br>[7.750]  | 140  | 1—532428—3  |
| <div>7</div> <div>6</div> | —                 | —  | —                  | —                  | —                  | —    | 4—532428—2  |
|                           | 149.86<br>[5.900] | 59 | 153.01<br>[6.024]  | 163.83<br>[6.450]  | 171.45<br>[6.750]  | 120  | 1—532428—1  |
|                           | 137.16<br>[5.400] | 54 | 140.31<br>[5.524]  | 151.13<br>[5.950]  | 158.75<br>[6.250]  | 110  | 1—532428—0  |
|                           | 124.46<br>[4.900] | 49 | 127.61<br>[5.024]  | 138.43<br>[5.450]  | 146.05<br>[5.750]  | 100  | 532428—9    |
| <div>7</div> <div>6</div> | —                 | —  | —                  | —                  | —                  | —    | 532428—8    |
|                           | 99.06<br>[3.900]  | 39 | 102.21<br>[4.024]  | 113.03<br>[4.450]  | 120.65<br>[4.750]  | 80   | 532428—7    |
| <div>7</div> <div>6</div> | 86.36<br>[3.400]  | 34 | 89.51<br>[3.524]   | 100.33<br>[3.950]  | 107.95<br>[4.250]  | 70   | 532428—6    |
|                           | 73.66<br>[2.900]  | 29 | 76.81<br>[3.024]   | 87.63<br>[3.450]   | 95.25<br>[3.750]   | 60   | 532428—5    |
|                           | 60.96<br>[2.400]  | 24 | 64.11<br>[2.524]   | 74.93<br>[2.950]   | 82.55<br>[3.250]   | 50   | 532428—4    |
|                           | 48.26<br>[1.900]  | 19 | 51.41<br>[2.024]   | 62.23<br>[2.450]   | 69.85<br>[2.750]   | 40   | 532428—3    |
| <div>7</div> <div>6</div> | —                 | —  | —                  | —                  | —                  | —    | 532428—2    |
|                           | 22.86<br>[.900]   | 9  | 26.01<br>[1.024]   | 36.83<br>[1.450]   | 44.45<br>[1.750]   | 20   | 532428—1    |
|                           | E                 | D  | C                  | B                  | A                  | POSN | PART NUMBER |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:  
mm [INCHES]

0 PLC  
1 PLC  
2 PLC  
3 PLC  
4 PLC  
ANGLES

± —  
± —  
± —  
± 0.13 [.005]  
± — ± —

DWN  
R.K. SEIFRIED  
CHK  
G.E.SKIPPER  
APVD  
—

06/14/90  
3/29/94  
—

PRODUCT SPEC  
—  
APPLICATION SPEC  
—

SIZE  
—

WEIGHT  
—

RESTRICTED TO  
—

TE Connectivity

NAME  
HDI, 2 ROW, RECEPTACLE ASSEMBLY,  
4.57 [.180] LONG SOLDER TAILS,  
.00076 [.000030] GOLD PLATE

SCALE 4:1 SHEET 2 OF 2 REV S

00779

532428

CUSTOMER DRAWING

4805 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.