Features:

- Motor: Brushless DC
- Motor Protection: IC
- Bearing Type: Two Ball, Sleeve, or Hydro Dynamic
- Connection: UL 1007 AWG 24, 280mm Wire Leads
- Frame Material: Plastic UL94V-0, or Aluminum
- Impeller Material: Plastic UL94V-0
- Operating Temp:
  Two Ball: -10°C~70°C
  Sleeve: -10°C~60°C
  Hydro Dynamic: -10°C~70°C
- Life Expectancy:
  Two Ball: 70,000 Hours
  Sleeve: 30,000 Hours
  Hydro Dynamic: 50,000 Hours

Fan-S Division

RoHS Compliant

Model No.	Volt.	Current	Power	Rated Speed	Maximum AirFlow		Maximum Static Pressure		Noise Level	Weight
	(VDC)	(A)	(W)	(rpm)	(CMM)	(CFM)	(InAq)	(mmAq)	(dB/A)	(g)
FAD1-12038C * AW ** 2	12	0.12	1.44	1500	1.621	57.292	0.085	2.159	28.4	235/297
FAD1-12038C * LW ** 2	12	0.22	2.64	1950	2.027	71.635	0.128	3.251	36.2	235/297
FAD1-12038C * MW**2	12	0.34	4.08	2540	2.725	96.300	0.228	5.791	45.0	235/297
FAD1-12038C * HW**2	12	0.39	4.68	2800	2.984	105.461	0.265	6.731	46.7	235/297
FAD1-12038C * JW ** 2	12	0.62	7.44	3200	3.399	120.109	0.335	8.509	48.0	235/297
FAD1-12038D * AW ** 2	24	0.07	1.68	1500	1.621	57.292	0.085	2.159	28.4	235/297
FAD1-12038D * LW ** 2	24	0.10	2.40	1950	2.027	71.635	0.128	3.251	36.2	235/297
FAD1-12038D * MW**2	24	0.20	4.80	2540	2.725	96.300	0.228	5.791	45.0	235/297
FAD1-12038D * HW**2	24	0.26	6.24	2800	2.984	105.461	0.265	6.731	46.7	235/297
FAD1-12038D * JW ** 2	24	0.38	9.12	3200	3.399	120.109	0.335	8.509	48.0	235/297
FAD1-12038E * LW ** 2	48	0.09	4.32	1950	2.027	71.635	0.128	3.251	36.2	235/297
FAD1-12038E * MW**2	48	0.13	6.24	2540	2.725	96.300	0.228	5.791	45.0	235/297
FAD1-12038E * HW**2	48	0.18	8.64	2800	2.984	105.461	0.265	6.731	46.7	235/297
FAD1-12038E * JW ** 2	48	0.22	10.56	3200	3.399	120.109	0.335	8.509	48.0	235/297

* Indicates "B" (Ball Bearing), "S" (Sleeve), or "H" (Hydro Dynamic)
** Indicates "1" (Plastic Frame and Plastic Impeller) or "3" (Aluminum Frame and Plastic Impeller)

Noise is measured at the distance of one (1) meter from the axis of intake.

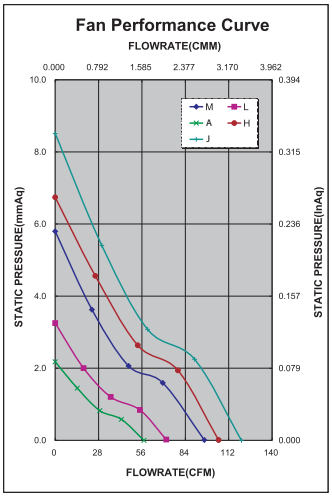

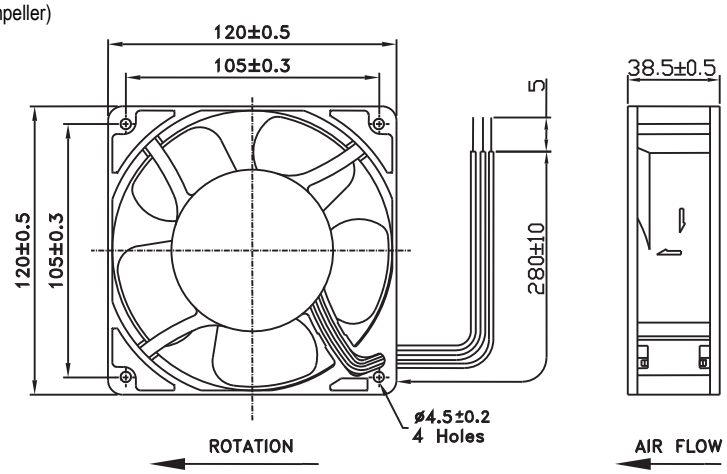

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.