

Network cable - NBC-MS/ 5,0-94B/MS SCO US - 1418080

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Network cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-position, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON / IP67, Coding: A, on Plug straight M12 SPEEDCON / IP67, Coding: A, Cable length: 5 m



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	1.0 g
Custom tariff number	85444290
Country of origin	United States

Technical data

Dimensions

Length of cable	5 m
-----------------	-----

Ambient conditions

Degree of protection	IP65
----------------------	------

General data

Rated current at 40°C	2 A
Rated voltage	30 V
Number of positions	8
Signal type/category	Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gbps
Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101

Characteristics head 1

Head type	Plug straight M12 SPEEDCON / IP67
Coding	A (Standard)

Characteristics head 2

Network cable - NBC-MS/ 5,0-94B/MS SCO US - 1418080

Technical data

Characteristics head 2

Head type	Plug straight M12 SPEEDCON / IP67
Coding	A (Standard)

Standards and Regulations

Standard designation	M12 connector
Standards/regulations	IEC 61076-2-101

Cable

Cable type	Ethernet, flexible, CAT5
Cable type (abbreviation)	94B
UL AWM style	20963 (80°C/30 V)
Signal type/category	Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gbps
Cable structure	4x2xAWG26/7; SF/UTP
Conductor cross section	4x 2x 0.14 mm ²
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	7x 0.16 mm
Core diameter including insulation	0.96 mm
Wire colors	white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown
Twisted pairs	2 cores to the pair
Overall twist	4 pairs for core
Shielding	Aluminum-coated foil, tinned copper braided shield
Optical shield covering	70 %
External sheath, color	water blue RAL 5021
Outer sheath thickness	1.05 mm
External cable diameter D	6.4 mm ±0.2 mm
Minimum bending radius, fixed installation	4 x D
Minimum bending radius, flexible installation	8 x D
Tensile strength short-term/long-term	≤ 100 N
Cable weight	47 kg/km
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	Foamed PE
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 500 MΩ*km
Conductor resistance	≤ 290 Ω/km
Cable capacity	48 nF/km (at 1 kHz)
Wave impedance	100 Ω ±5 Ω (at 100 MHz)
Signal runtime	5.3 ns/m
Coupling resistance	≤ 100.00 mΩ/m (At 10 MHz)

Network cable - NBC-MS/ 5,0-94B/MS SCO US - 1418080


Technical data

Cable

Nominal voltage, cable	≤ 100 V
Test voltage Core/Core	700 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage Core/Shield	700 V (50 Hz, 1 min.)
Flame resistance	According to IEC 60332-1-2
Halogen-free	According to IEC 60754-1
Resistance to oil	according to EN 60811-2-1
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-20 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)
Ambient temperature (installation)	-20 °C ... 80 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 80 °C

Drawings

Schematic diagram




Pin assignment M12 plug, 8-pos., A-coded, view plug side

Cable cross section




Ethernet, flexible, CAT5 [94B]

Circuit diagram

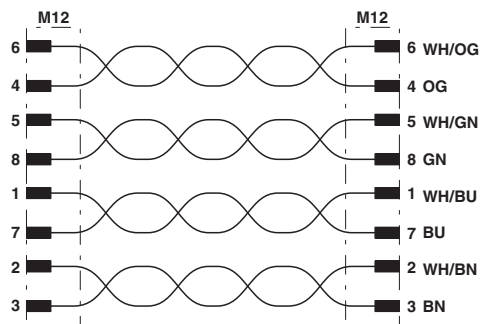

Contact assignment of the M12 plugs

Dimensional drawing

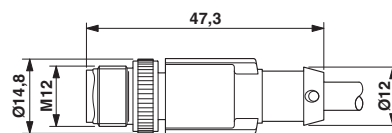

Plug, M12 x 1, straight, shielded



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.