



This drawing is the property of Tusonix, Inc., and may not be used, reproduced, published or disclosed to others without expressed authorization by Tusonix Inc.

MARKETING SALES DRAWING **DIMENSIONS IN INCHES - DO NOT SCALE THIS DRAWING** **DIMENSIONS IN METRIC - []**



ORIENTATION

Electrical Testing
per Tusonix standard
test plans and Mil-Std-202
Test Methods.

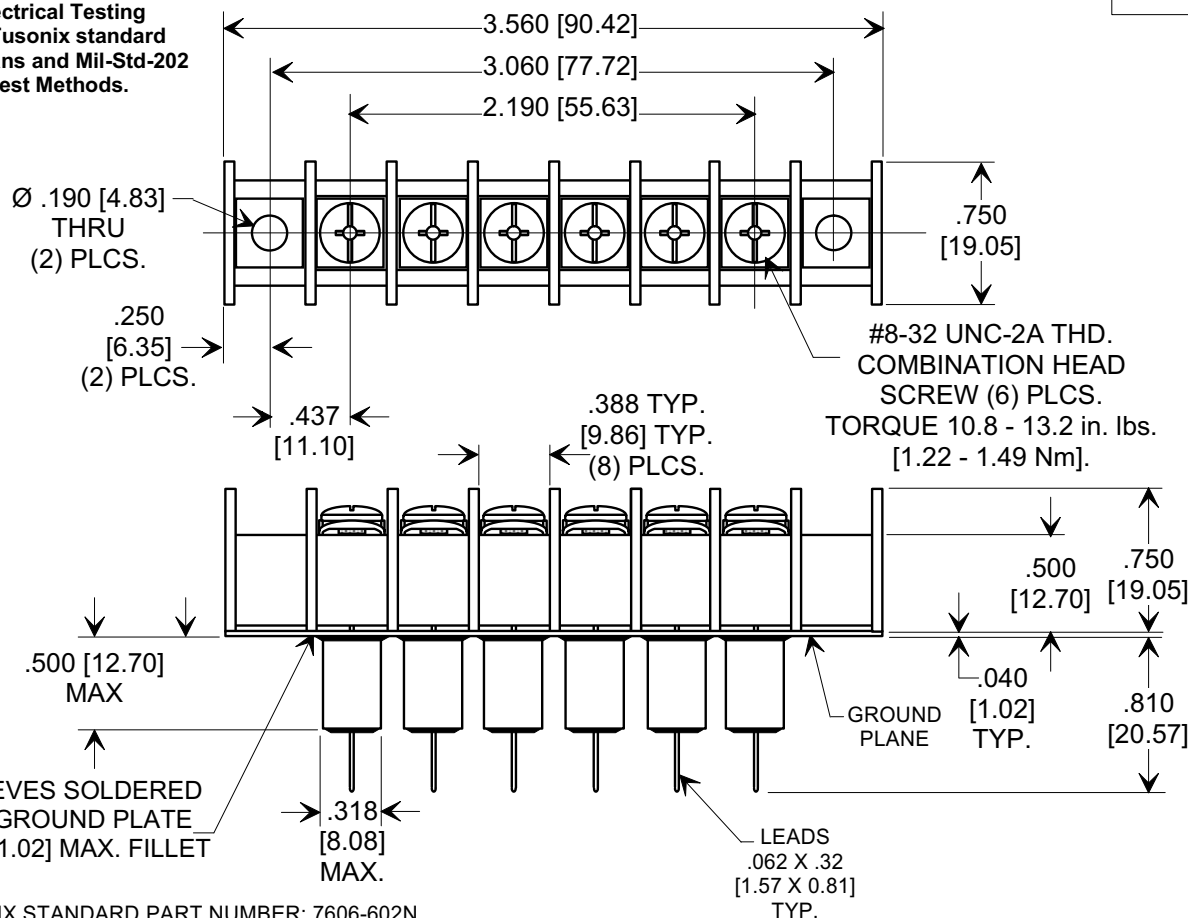

NOTES:

1. TUSONIX STANDARD PART NUMBER: 7606-602N
TUSONIX ROHS COMPLIANT PART NUMBER: 7606-602N LF.
CUSTOMER MUST SPECIFY STANDARD OR ROHS PART NUMBER WHEN ORDERING.
2. MAX. SOLDERING TEMPERATURE 500°F [260°C].
3. BLOCK MOUNTING: RECOMMENDED MOUNTING SCREWS (#8 PAN HEAD) TORQUE 4.5 - 5.5 in. lbs. [0.51 - 0.62 Nm].
4. MOLDED MATERIAL: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC (PBT) UL RATED 94 V-0.
5. RATED FOR DIRECT CURRENT APPLICATIONS ONLY.
6. TERMINAL BLOCK IS UL RECOGNIZED "FOR FIELD WIRING" (STANDARD 1059, GUIDE NO. XCFR2) (PENDING).
7. TERMINAL BLOCK TO COMPLY WITH TELCORDIA GR-63-CORE, ISSUE 2, PARAGRAPH 5.4.2 (EXCEPT SWEEP 5 Hz TO 200 Hz RANGE) WHEN TERMINAL SCREWS ARE PROPERLY TORQUED TO APPROPRIATE UL RECOGNIZED OR LISTED RING TERMINAL.
8. LEAD FINISH: MATTE TIN.
9. PLATE MATERIAL: .040" COPPER ALLOY, MATTE TIN FINISH.
10. PART MARKING: TRADEMARK, PART NUMBER, DATE CODE, AND UL RECOGNITION: WHITE INK. ROHS PART: GREEN INK DOT.

Cx (pF)	WORKING VOLTAGE -40°C TO +125°C	I _{DC}	D.W.V.	I.R. MIN.	TYPICAL NO LOAD INSERTION LOSS (dB) AT 25°C PER MIL-STD-220			
					10 MHz	100 MHz	1 GHz	10 GHz
12,000/27,000	150 VDC	30 Amps	2121 VDC (60 SEC.)	10 G Ω	28	45	70	70

X-2015 Rev-0	REVISION RECORD	Original Release C.O. ECO-664	A	TOLERANCES unless otherwise specified 2 PLC. DECIMAL ± N/A 3 PLC. DECIMAL ± .030 [.076] ANGLES ± N/A	Title "C" FEED - THRU TERMINAL BLOCK 6 POSITION, UL RECOGNIZED	
					Drawn L.E. 04-15-09 Scale FULL	
				TUSONIX TUCSON, ARIZONA	Approved R.L. 04-15-09	
					A	7606-602N



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.