



# Photomicrosensor (Transmissive) EE-SX3009-P1/-SX4009-P1

## ■ Dimensions

**Note:** All units are in millimeters unless otherwise indicated.

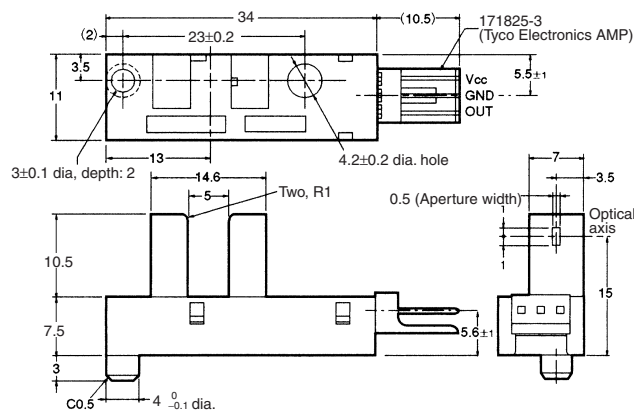

### Internal Circuit



Unless otherwise specified, the tolerances are as shown below.

Terminal No.	Name	Dimensions	Tolerance
V	Power supply (V <sub>CC</sub> )	4 mm max.	±0.2
O	Output (OUT)	4 < mm ≤ 16	±0.3
G	Ground (GND)	16 < mm ≤ 63	±0.5

Recommended Mating Connectors:  
 Tyco Electronics AMP 171822-3 (crimp connector)  
 172142-3 (crimp connector)  
 OMRON EE-1005 (with harness)

## ■ Features

- Screw-mounting model.
- High resolution with a 0.5-mm-wide sensing aperture.
- With a 5-mm-wide groove.
- Photo IC output signals directly connect with C-MOS and TTL.
- Connects to Tyco Electronics AMP's EI-series connectors.
- RoHS Compliant.

## ■ Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Item	Symbol	Rated value	
Power supply voltage	V <sub>CC</sub>	10 V	
Output voltage	V <sub>OUT</sub>	28 V	
Output current	I <sub>OUT</sub>	16 mA	
Permissible output dissipation	P <sub>OUT</sub>	250 mW (see note)	
Ambient temperature	Operating	T <sub>opr</sub>	-25°C to 75°C
	Storage	T <sub>stg</sub>	-40°C to 85°C
Soldering temperature	T <sub>sol</sub>	---	

**Note:** Refer to the temperature rating chart if the ambient temperature exceeds 25°C.


## ■ Ordering Information

Description	Model	
Photomicrosensor (transmissive)	Dark ON	EE-SX3009-P1
	Light ON	EE-SX4009-P1

## ■ Electrical and Optical Characteristics (Ta = 25°C, V<sub>CC</sub> = 5 V ±10%)

Item	Symbol	Value	Condition
Current consumption	I <sub>CC</sub>	30 mA max.	With and without incident
Low-level output voltage	V <sub>OL</sub>	0.3 V max.	I <sub>OUT</sub> = 16 mA Without incident (EE-SX3009-P1) With incident (EE-SX4009-P1)
High-level output voltage	V <sub>OH</sub>	(V <sub>CC</sub> × 0.9) V min.	V <sub>OUT</sub> = V <sub>CC</sub> With incident (EE-SX3009-P1) Without incident (EE-SX4009-P1), R <sub>L</sub> = 47 kΩ
Response frequency	f	3 kHz min.	V <sub>OUT</sub> = V <sub>CC</sub> , R <sub>L</sub> = 47 kΩ (see note)


**Note:** The value of the response frequency is measured by rotating the disk as shown below.

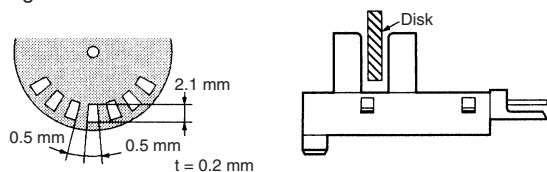


## Engineering Data

Note: The values in the parentheses apply to the EE-SX4009-P1.


### Output Allowable Dissipation vs. Ambient Temperature Characteristics

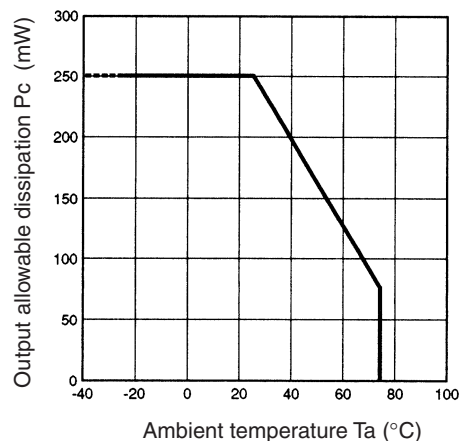

### Sensing Position Characteristics (Typical)

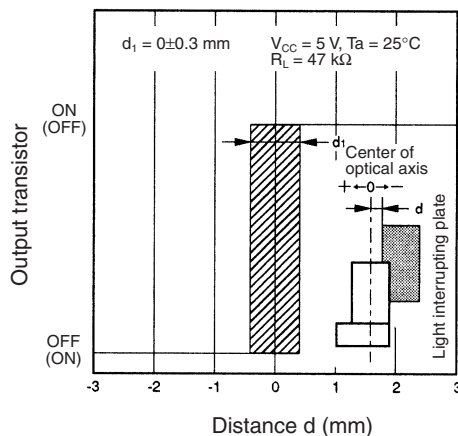

### EE-1005 Connector

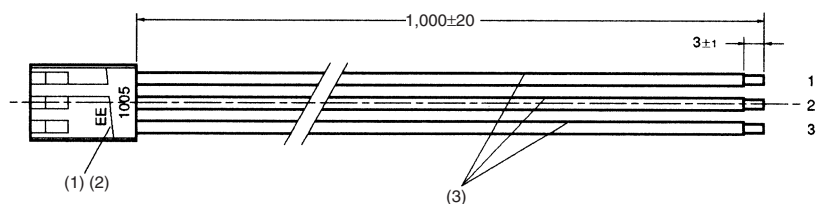

### Wiring

No.	Name	Model	Quantity	Maker
1	Receptacle housing	171822-3	1	Tyco Electronics AMP
2	Receptacle contact	170262-1	3	Tyco Electronics AMP
3	Lead wire	UL1007 AWG24	3	---

Connector circuit no.	Lead wire color	Output when connected to EE-SX4009-P1/EE-SX3009-P1
1	Red	$V_{CC}$
2	Orange	GND
3	Yellow	OUT

A large grid of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for handwritten notes or technical drawings.

All sales are subject to Omron Electronic Components LLC standard terms and conditions of sale, which can be found at [http://www.components.omron.com/components/web/webfiles.nsf/sales\\_terms.html](http://www.components.omron.com/components/web/webfiles.nsf/sales_terms.html)

**ALL DIMENSIONS SHOWN ARE IN MILLIMETERS.**

To convert millimeters into inches, multiply by 0.03937. To convert grams into ounces, multiply by 0.03527.

---

**OMRON**<sup>®</sup>

**OMRON ELECTRONIC  
COMPONENTS LLC**

55 E. Commerce Drive, Suite B  
Schaumburg, IL 60173

**847-882-2288**

**OMRON ON-LINE**

Global - <http://www.omron.com>

USA - <http://www.components.omron.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.