



Copyright FCI.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS :


CURRENT RATING : 1.5A AT 20°C (FULLY LOADED)
1A AT 70°C (FULLY LOADED)
RATED VOLTAGE : 500V AC (CONT / CONT)
OPERATING TEMPERATURE : -55°C TO 125°C
CONTACT RESISTANCE : 25mΩ MAX.
INSERTION FORCE : 0.75 N MAX / CONT
EXTRACTION FORCE : 0.15 N MIN / CONT
INSULATION RESISTANCE : 10⁴MΩ MIN.


NOTES :

1. UL APPROVED WITH USR AND CNR.
2. MEASURED AT THE BOTTOM.
3. MATERIAL CONTACT : PHOSPHORBRONZE.
HOUSING : LCP 30% GLASS-FILLED.
4. CONNECTOR PRINTED WITH P/N AND DATE CODES.
5. FOR ACTUAL CONTACT LOADINGS, SEE LOADING PATTERN MATING SIDE.)
6. 4 = LEVEL 1 (5.30)
5 = LEVEL 2 (6.80)
6 = LEVEL 3 (8.30)
7. 'HM2J09PE5130' LEAD FREE INDICATOR : LF = LEAD FREE
PERFORMANCE LEVEL INDICATOR
(Ref DWG No BS,C ,201844,003)
8. FOR RECOMMENDED PTH DIMENSIONS REFER DRAWING : BS,A ,201572,001
9. THIS PRODUCT (LF) MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008




LOADING PATTERN : MATING SIDE

F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
D	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
C	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
B	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

www.fciconnect.com			surface -  ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		 mm	
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED							
Dr	M.Fret	2000-04-28	ANGULAR	LINEAR		0.X	±0.2	size A3	Scale 1/1	
Eng	M.Fret	2000-04-28				0.XX	±0.1			
Chr	Alex Babu	2008-04-24	0°	±1°		0.XXX	±0.05	ECN		111-0044
Appr	Alex Babu	2008-04-24	Product family				MILLIPACS		Spec ref -	
			title MPACS RA HDR type C, not shielded				dwg no BSC202767017			Rev. G
catalog no										
			HM2J09PE5130----				CUSTOMER COPY		sheet 1 of 1	

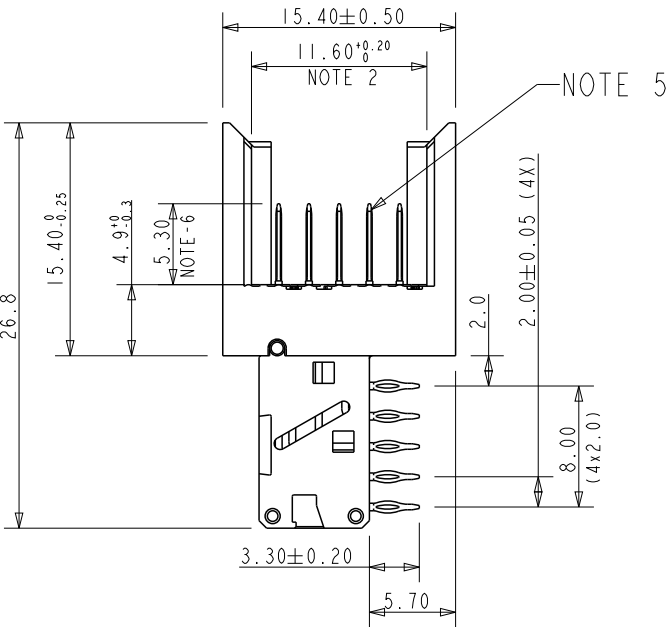

PCB HOLE LAY-OUT

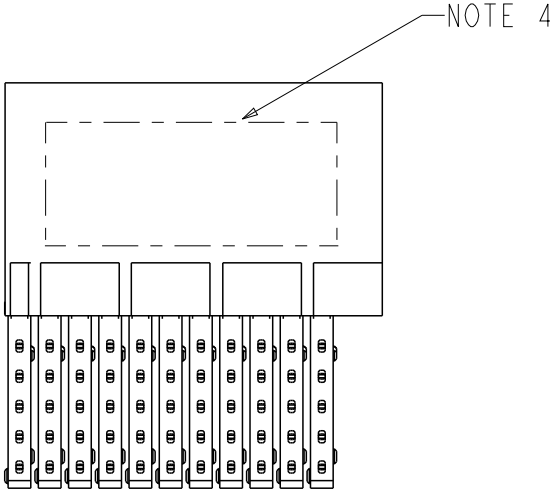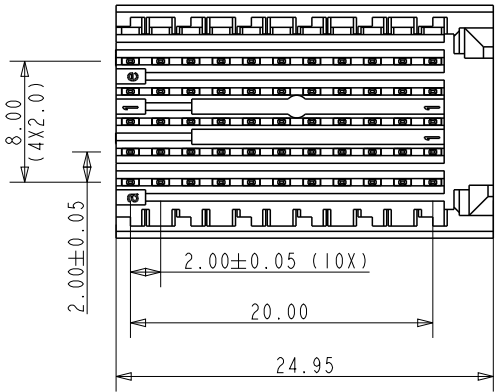



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.