


#### Features

- ◆ Compact SIP package
- ◆ Very high efficiency up to 97%
- ◆ Excellent line / load regulation
- ◆ Low standby current
- ◆ Operating temperature range -40 to 90°C
- ◆ Over-temperature protection
- ◆ Remote On/Off input
- ◆ Adjustable output voltage
- ◆ Short circuit protection

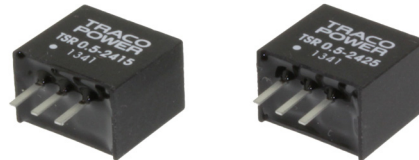

TSR-0.5 is a series of step-down non-isolated switching regulators in compact SIP package. These converters are an ideal drop-in replacement to LM78 linear regulators when energy efficiency is a parameter of the design. The high efficiency up to 97 % allows full load operation up to +80°C (+90°C with 50% load) ambient temperature without the need of forced aircooling.

Excellent output voltage accuracy and low standby current are other features that distinguish switching regulators from linear regulators.

#### Models

Order code	Input voltage range <sup>1)</sup>	Output voltage		Output current max.	Efficiency typ.	
		nominal	trim range <sup>2)</sup>		@ Vin min.	@ Vin 32VDC
TSR 0.5-2415	4.75 – 32 VDC	1.5 VDC	–	0.5 A	73 %	63 %
TSR 0.5-2418		1.8 VDC	1.5 – 3.0 VDC		82 %	71 %
TSR 0.5-2425		2.5 VDC	1.5 – 3.0 VDC		87 %	77 %
TSR 0.5-2433		3.3 VDC	3.0 – 5.5 VDC		91 %	81 %
TSR 0.5-2450	6.5 – 32 VDC	5.0 VDC	3.0 – 8.0 VDC		94 %	86 %
TSR 0.5-2465	8 – 32 VDC	6.5 VDC	3.3 – 11 VDC		95 %	88 %
TSR 0.5-2490	11 – 32 VDC	9.0 VDC	4.5 – 12.6 VDC		96 %	92 %
TSR 0.5-24120	15 – 32 VDC	12 VDC	4.5 – 15 VDC		97 %	94 %
TSR 0.5-24150	18 – 32 VDC	15 VDC	–		97 %	95 %

1) For input voltage higher 24 VDC an input capacitor 22 µF/ 50 V is required

### Input Specifications

No load input current (at 24Vin)	5 mA typ.
Short circuit input power	1.5 W max.
Surge voltage	-0.3 / 34 VDC max.
Input filter	internal capacitor, see filter suggestion page 3 for to meet EN55022 class A, class B

### Output Specifications

Voltage set accuracy	±3 % (at full load)	
Regulation	- Input variation	1.5 to 6.5 Vin models: 0.4 % other models: 0.2 %
	- Load variation (10 – 100 %)	1.5 to 6.5 Vin models: 0.6 % other models: 0.4 %
Minimum load	not required	
Ripple and noise	1.5 to 6.5 Vin models:	30 mVp-p max.
	other models:	40 mVp-p max.
Temperature coefficient	±0.015 %/K max.	
Dynamic load (50% load step change)	- Peak variation	±2 % max.
	- Response time	100 µS max.
Short circuit protection	continuous, automatic recovery	
Current limitation	1.0 A max.	
Capacitive load	220 µF max.	

### General Specifications

Temperature ranges	- Operating	-40°C to +90°C
	- Case temperature	+100°C. max.
	- Storage	-55°C to +125°C
Derating	- positive output circuit	5 %/K above +80°C
Overtemperature protection		at +160°C (on internal IC)
Humidity (non condensing)		95 % rel H max.
Reliability, calculated MTBF (MIL-HDBK-217F, at +25°C, ground benign)		>2'000'000 h
Isolation voltage		none
Switching frequency		330 kHz ±50 kHz (pulse width modulation)
Environmental compliance	- Reach	<a href="http://www.tracopower.com/products/reach-declaration.pdf">www.tracopower.com/products/reach-declaration.pdf</a>
	- RoHS	RoHS directive 2011/65/EU

### Physical Specifications

Casing material	non-conductive plastic (UL94V-0 rated)
Pin material	alloy 42
Weight	1.95 g (0.69 oz)
Lead temperature	260°C
Washing	baking after washing: 100°C for 30 min.

All specifications valid at nominal input voltage, full load and +25°C after warm-up time unless otherwise stated.


**Applications notes**

EMI filter for EN 55022 class A & B



Class	C1	C2 & C3	L1 value	order code (SMD type)	datasheet:
A	-	4.7 $\mu$ F / 50 V 1206 MLCC	3.3 $\mu$ H	<b>TCK-044</b>	<a href="http://www.tracopower.com/products/tck044.pdf">www.tracopower.com/products/tck044.pdf</a>
B	4.7 $\mu$ F / 50 V 1206 MLCC		10 $\mu$ H	<b>TCK-047</b>	<a href="http://www.tracopower.com/products/tck047.pdf">www.tracopower.com/products/tck047.pdf</a>

**Outline Dimensions**

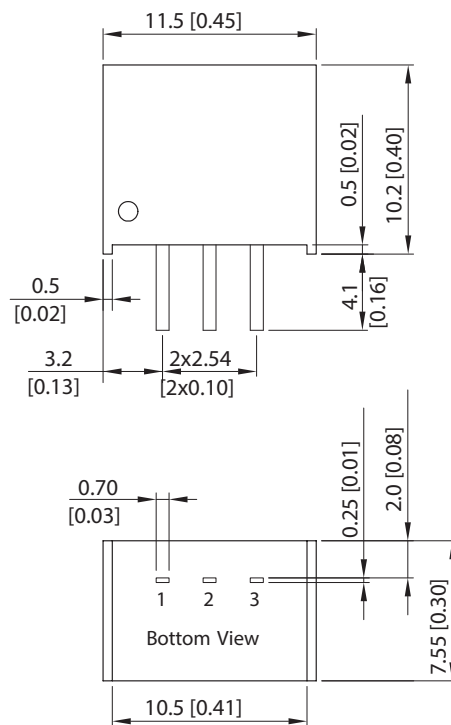

Pinout	
1	+Vin
2	GND
3	+Vout

Dimensions in [mm], ( ) = Inch  
Tolerances:  $\pm 0.5$  ( $\pm 0.02$ )  
Pin pitch tolerances:  $\pm 0.25$  ( $\pm 0.01$ )

Specifications can be changed without notice! Make sure you are using the latest documentation, downloadable at [www.tracopower.com](http://www.tracopower.com)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.