

Type 3521 Series

Key Features

**2 Watts at
70°C**

**Small size to
power ratio**

**Supplied on
tape**

**Value marked
on resistor**

**Available via
distribution**

**500 volt
maximum
overload**

**250 volt
working
voltage**

**Terminal finish
matte Sn over
Ni**



TE Connectivity is pleased to introduce this low cost high power device, suitable for auto placement in volume, and for most applications, including high frequency operations, owing to the short lead structure. It is attractively priced and available on 7" reels of 4000 pieces.

Characteristics – Electrical

Power rating at 70°C	2W
Max RCWV*	250V
Max overload voltage	500V
Resistance Tolerance	1%
Resistance range	1R0 - 1M0
Temperature Coefficient	<10R ±200PPM 10R – 1M0 ±100PPM >1M0 ±200PPM
Temperature range	-55°C ~ +155°C
Ambient temperature	70°C



* Rated continuous working voltage (RCWV) shall be determined from

RCWV = Rated Power x Resistance Value, or Maximum RCWV listed above, whichever is less


**Recommended Circuit Board Design - If this device is anticipated to run at full continuous power then action to improve the cooling should be taken. This can be a metal substrate, copper pad left under the chip, an opening in the PCB or enlarged silver conductor pads each end.

Power derating curve

For resistors operated in ambient temperatures above 70°C, power rating must be derated in accordance with this curve.

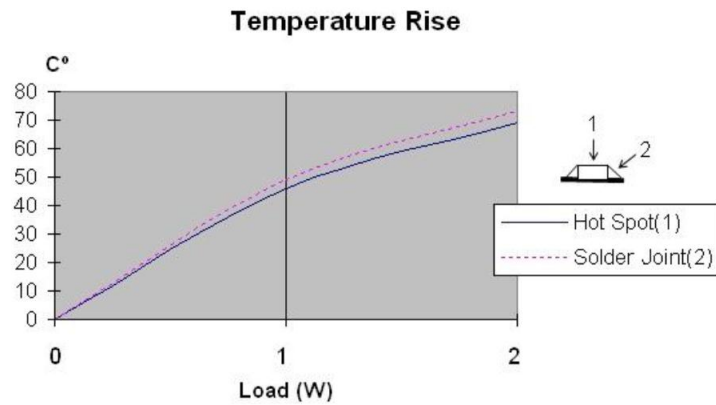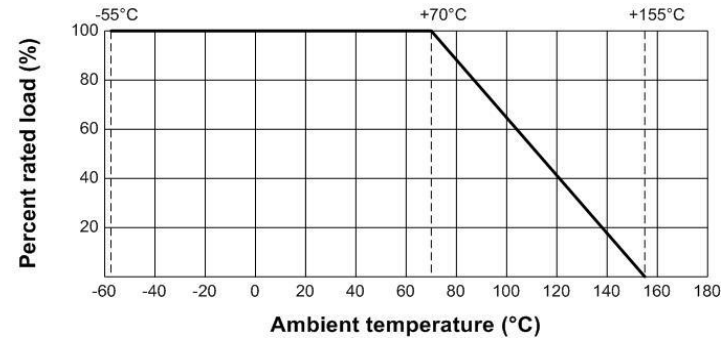

Dimensions

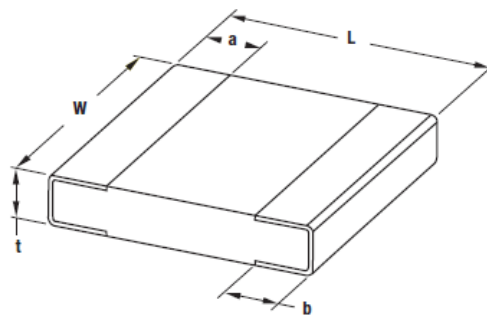

$L \pm 0.10$	$W \pm 0.15$	$t \pm 0.10$	$a \pm 0.25$	$b \pm 0.20$
6.35	3.20	0.55	0.60	1.80

Marking:

Marking for E-96 series in 2512 size: 4 digit marking

First three digits are significant figures of resistance and the fourth digit represents the number of following zeros

Ex.		1003		100K Ω
-----	--	------	--	---------------

*For ohmic values below 100 Ω , letter "R" is for decimal point.

	R330		0.33 Ω
--	------	--	---------------

Handling Recommendations

When flow soldering - the land width must be smaller than the Chip Resistor width to properly control the solder application. Generally, the land width can be Chip Resistor width (W) x 0.7 to 0.8. When reflow soldering – solder application amount can be adjusted. Thus the land width can be set to W x 1.0 to 1.3.

How To Order

3521	1K0	F	T
Common Part	Resistance Value	Tolerance	Pack Style
3521	1 ohm 1R0 1K ohm 1000 ohms 1K0 1 Meg ohm 1000000 ohms 1M0	F – 1%	T – 4000 reel



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.