

## Network isolator - FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 2313915

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Passive network isolator for electrical isolation in Ethernet networks. This protects Ethernet devices from potential differences of up to 4 kV. Can be used for transmission speeds of up to 1 Gbps. Possible to connect two RJ45 plugs.

### Product Features

- ✓ No power supply required
- ✓ Dielectric strength of up to 4 kV
- ✓ Protection against aggressive environmental influences, particularly harsh industrial environments, thanks to coated PCB
- ✓ Approval for railway applications (rolling stock) according to EN 50155 and EN 50121
- ✓ Electrical isolation of data cables and cable shielding
- ✓ Extended temperature range of -25°C to +85°C
- ✓ Mounting on EN DIN rails
- ✓ Transmission speed of up to 1000 Mbps
- ✓ Continuous insulation voltage of 250 VRMS



Ethernet



### Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	120.0 GRM
Custom tariff number	85437090
Country of origin	Germany

### Technical data

#### Dimensions

Width	22.5 mm
Height	99 mm
Depth	92 mm

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 75 °C
---------------------------------	------------------

# Network isolator - FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 2313915

## Technical data

### Ambient conditions

Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 85 °C
Permissible humidity (operation)	10 % ... 95 % (non-condensing)
Permissible humidity (storage/transport)	5 % ... 95 % (non-condensing)
Altitude	5000 m (For restrictions see manufacturer's declaration)
Degree of protection	IP20

### General

Electrical isolation	Ethernet // Ethernet
Test voltage data interface/data interface	4 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Insulation voltage input/output	250 V <sub>rms</sub>
Standards/regulations	EN 50121 and EN 50155 (for railway applications)
Electromagnetic compatibility	Conformance with EMC Directive 2004/108/EC
Net weight	89 g
Housing material	PA 6.6-FR
Color	green
MTBF	25932 Years (Telcordia standard, 25°C temperature, 21% operating cycle (5 days a week, 8 hours a day))
	8640 Years (Telcordia standard, 40°C temperature, 34.25% operating cycle (5 days a week, 12 hours a day))
UL, USA / Canada	508 listed

### Serial interface

Interface 1	Ethernet interface, 10/100/1000Base-T(X) according to IEEE 802.3u
Interface	Ethernet
Connection method	RJ45 socket, shielded
Transmission length	≤ 100 m (Total length across both ports (dependent on data rate and cable used))
Serial transmission speed	10/100/1000 Mbps
Interface 2	Ethernet interface, 10/100/1000Base-T(X) according to IEEE 802.3u
Interface	Ethernet
Connection method	RJ45 socket, shielded
Serial transmission speed	10/100/1000 Mbps

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250591
eCl@ss 4.1	27230207
eCl@ss 5.0	27230207

# Network isolator - FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 2313915

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27061803
eCl@ss 6.0	27061803
eCl@ss 7.0	27061803
eCl@ss 8.0	19170112

### ETIM

ETIM 3.0	EC000313
ETIM 4.0	EC000467
ETIM 5.0	EC002584

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121607
UNSPSC 7.0901	26121607
UNSPSC 11	26121607
UNSPSC 12.01	26121607
UNSPSC 13.2	26121607

## Approvals

### Approvals

---

#### Approvals

UL Listed / cUL Listed / UL Listed / cUL Listed / DNV / cULus Listed

---


#### Ex Approvals

---

#### Approvals submitted

---

### Approval details

UL Listed 
---

# Network isolator - FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 2313915

## Approvals

cUL Listed



UL Listed

cUL Listed

DNV

cULus Listed

## Drawings

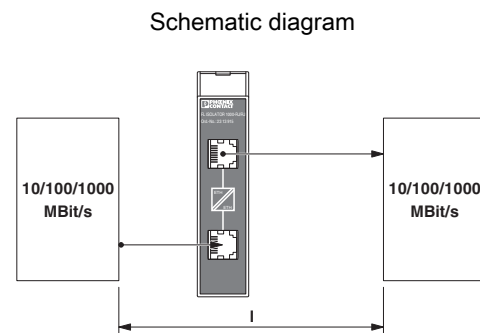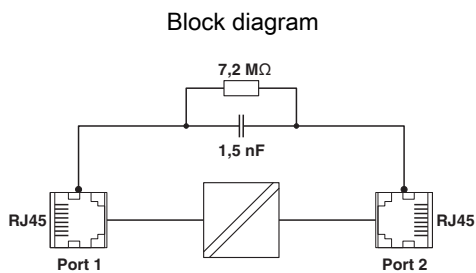



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.