


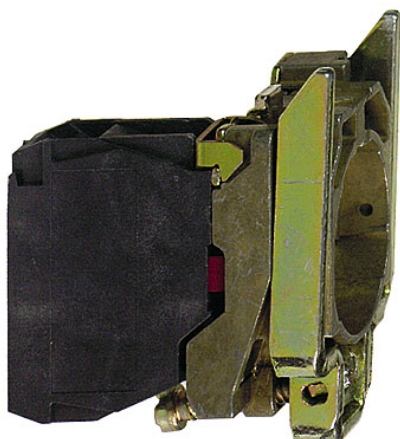

Main

Range of product	Harmony XB4
Product or component type	Complete body/contact assembly
Device short name	ZB4
Fixing collar material	Zamak
Sale per indivisible quantity	1
Contacts type and composition	1 NO + 1 NC
Contacts operation	Slow-break
Contact block type	Single
Additional information	With body/fixing collar
Contacts usage	Standard contacts
Connections - terminals	Screw clamp terminals : $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ without cable end conforming to EN 60947-1 Screw clamp terminals : $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with cable end conforming to EN 60947-1

Complementary

Product weight	0.062 kg
Positive opening	With positive opening conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Operating travel	1.5 mm (NC changing electrical state) 2.6 mm (NO changing electrical state) 4.3 mm (total travel)
Operating torque	0.05 N.m (NO changing electrical state)
Mechanical durability	5000000 cycles
Tightening torque	0.8...1.2 N.m conforming to EN 60947-1
Shape of screw head	Cross head compatible with pozidriv No 1 screwdriver Cross head compatible with Philips no 1 screwdriver Slotted head compatible with flat Ø 4 mm screwdriver Slotted head compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
Contacts material	Silver alloy (Ag/Ni)
Short circuit protection	10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Ith] conventional free air thermal current	10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Ui] rated insulation voltage	600 V (degree of pollution: 3) conforming to EN 60947-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conforming to EN 60947-1
[Ie] rated operational current	0.1 A at 600 V , DC-13 , Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.27 A at 250 V , DC-13 , Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.55 A at 125 V , DC-13 , Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1.2 A at 600 V , AC-15 , A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 3 A at 240 V , AC-15 , A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 6 A at 120 V , AC-15 , A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Electrical durability	1000000 cycles , AC-15 , 4 A at 24 V , operating rate: 3600 cyc/h , load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles , AC-15 , 3 A at 120 V , operating rate: 3600 cyc/h , load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles , AC-15 , 2 A at 230 V , operating rate: 3600 cyc/h , load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles , DC-13 , 0.5 A at 24 V , operating rate: 3600 cyc/h , load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles , DC-13 , 0.2 A at 110 V , operating rate: 3600 cyc/h , load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Electrical reliability IEC 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-6)$ at 5 V , 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ at 17 V , 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the Schneider Electric group. It is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Environment

Protective treatment	TH
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
IP degree of protection	IP20 conforming to IEC 60529
Standards	CSA C22-2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508
Product certifications	BV CSA DNV (Det Norske Veritas) GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL
Vibration resistance	5 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Shock resistance	30 gn for 18 ms half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn for 11 ms half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
RoHS EUR conformity date	0727
RoHS EUR status	Compliant



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.