

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

By -

ALL RIGHTS RESERVED

LOC

AD

DIST

00

REVISIONS

P	LTR
---	-----

DESCRIPTION

DATE _____

DWN	AP
-----	----

214	111
-----	-----




U2

REVISÉ PER ECO-11-004587

11 MAR 11

PK	HM
----	----

PK	HM
----	----

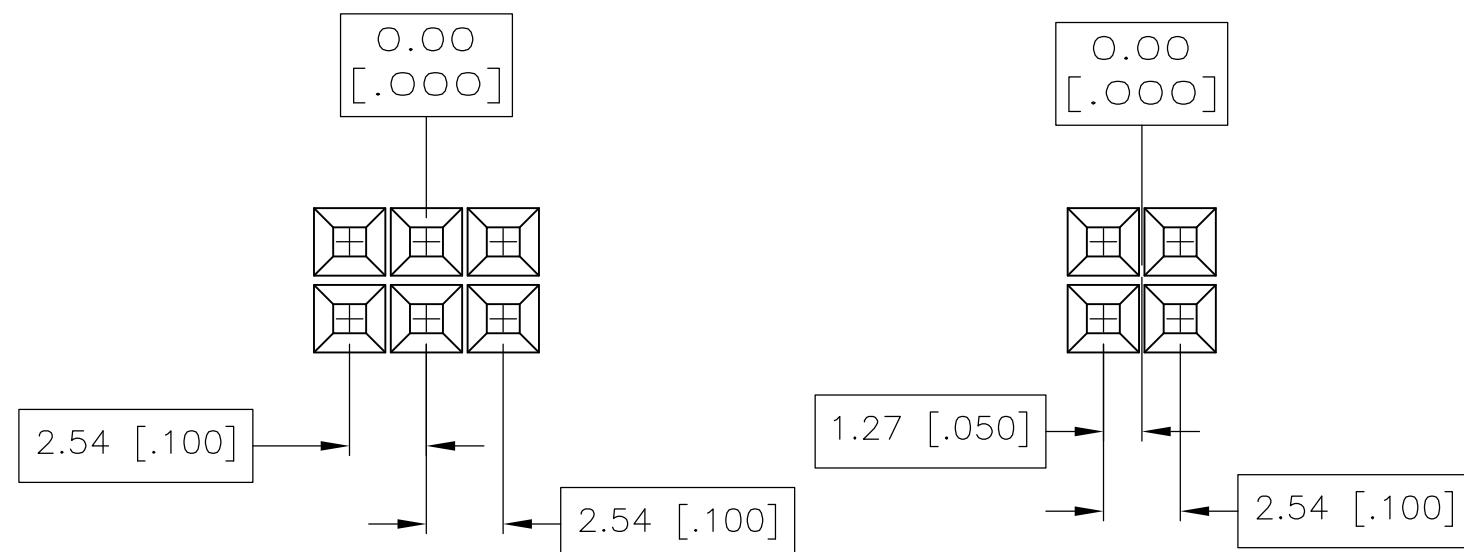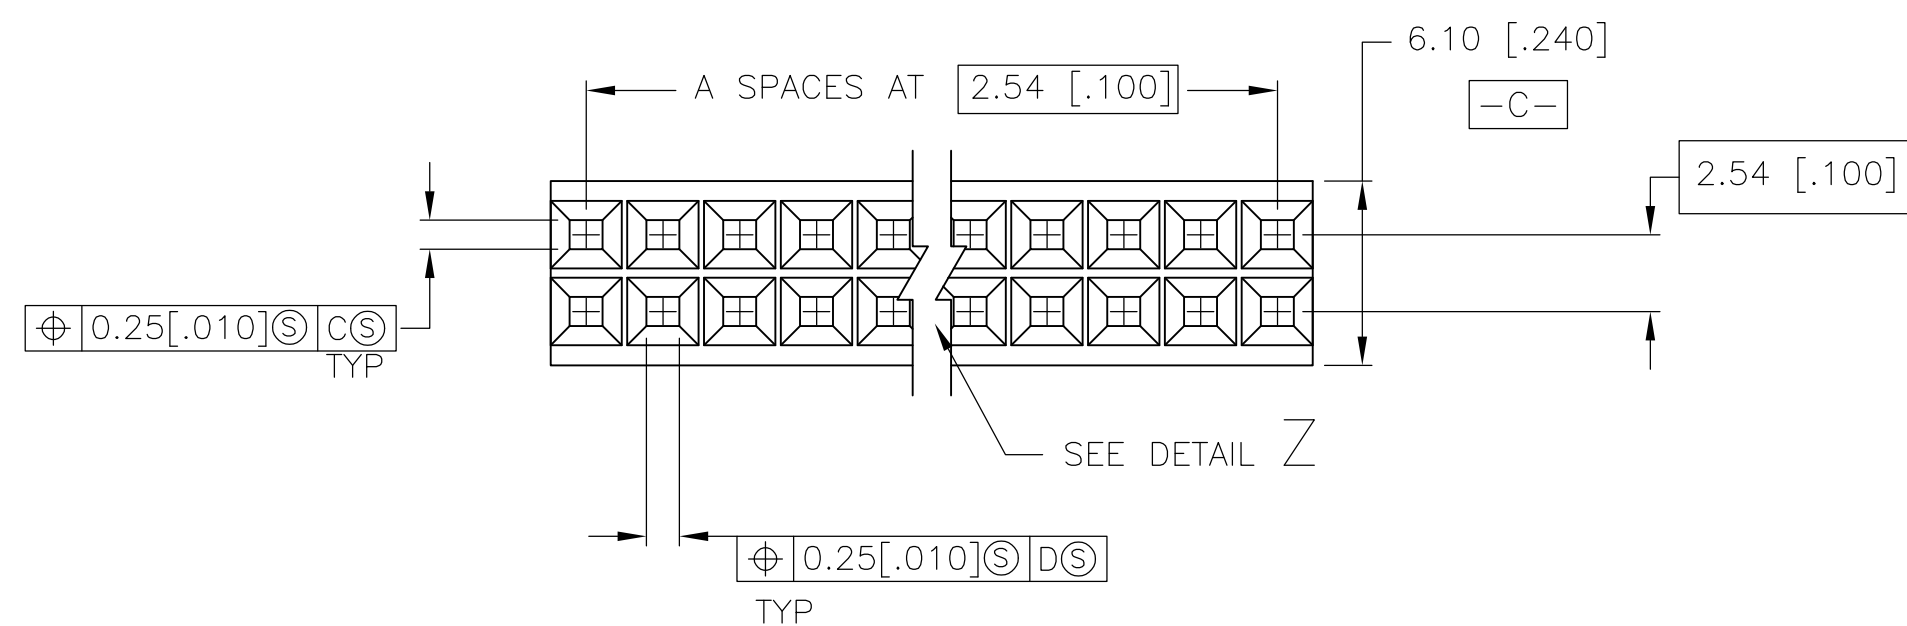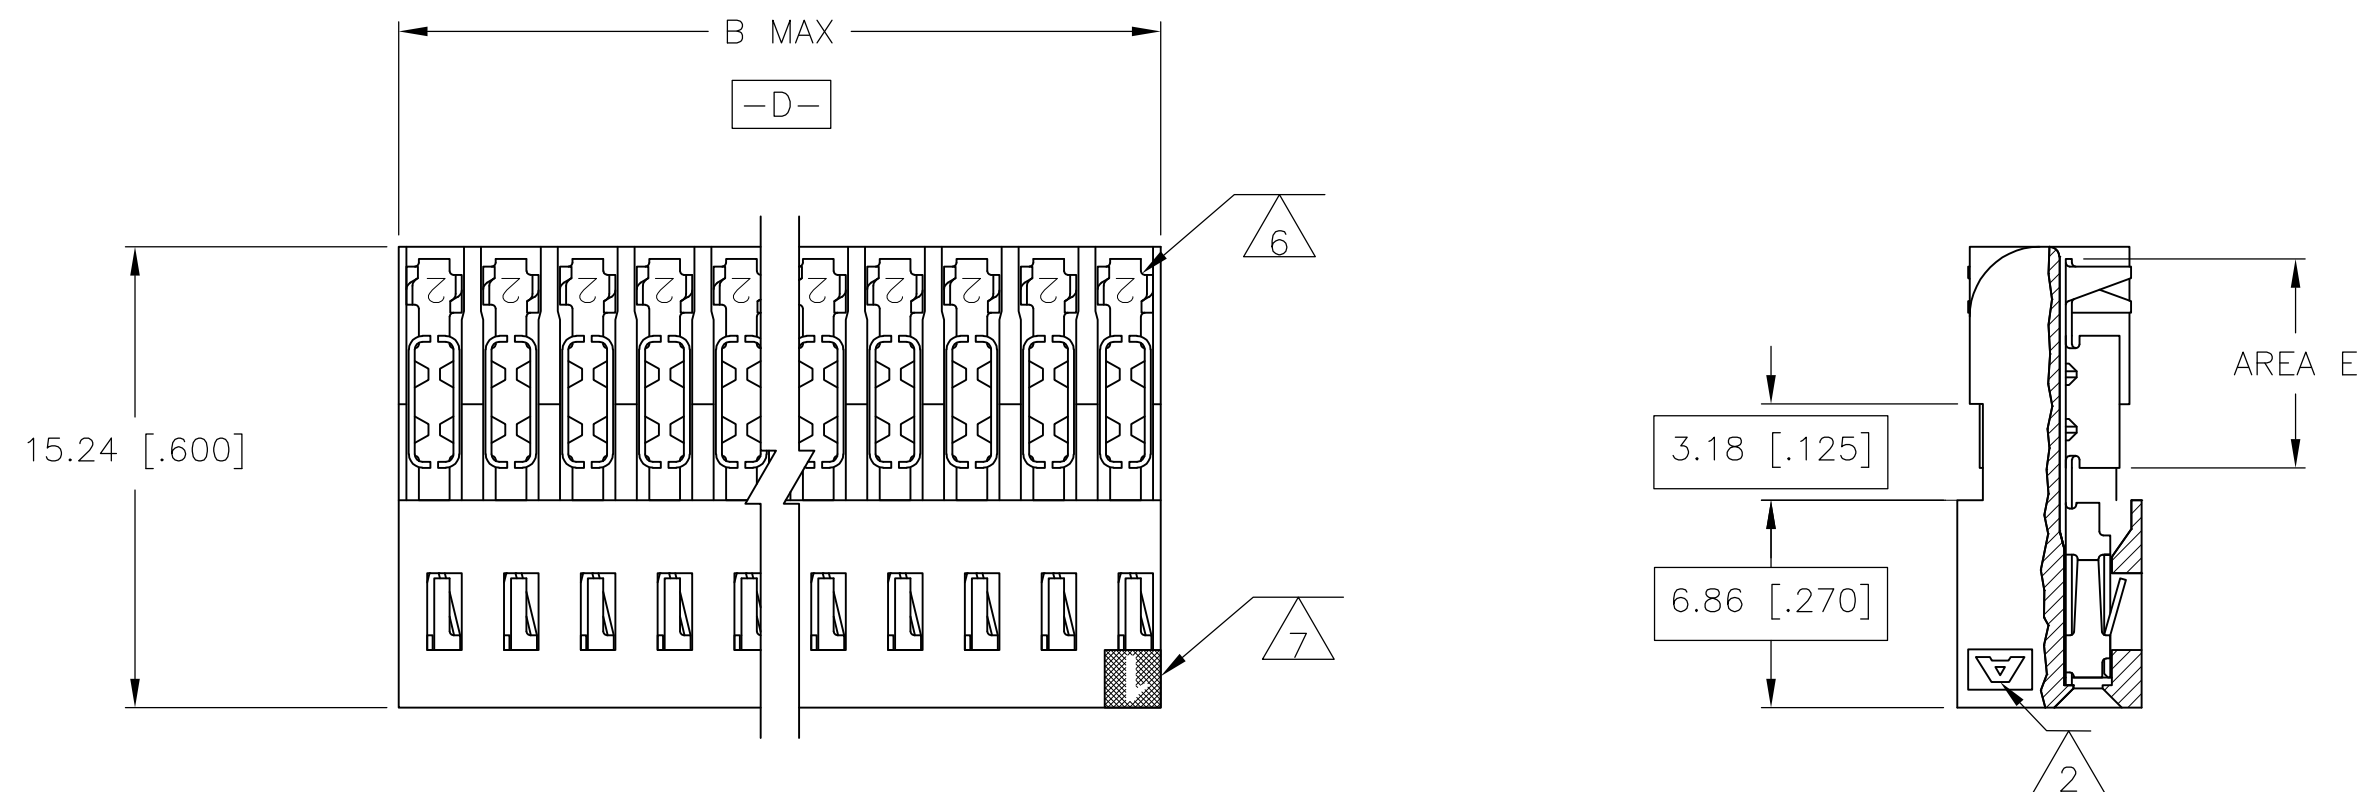

DETAIL Z

- 1 MATERIAL-HOUSING: PBT, UL94V-O RATED, COLOR- BLACK
CONTACTS: COPPER ALLOY PER ASTM B103
- 2 AMP TRADEMARK (EITHER SIDE).
- 3 0.00076[.000030] MIN. GOLD IN CONTACT AREA, 0.00127-0.00254[.000050-.000100] TIN-LEAD IN AREA E,
ALL OVER 0.00127[.000050] MIN. NICKEL.
- 4 0.00076[.000030] MIN. GOLD IN CONTACT AREA, 0.00127 - 0.00254 [.000050 - .000100]
TIN IN AREA E, ALL OVER 0.00127[.000050] MIN. NICKEL.
5. USE WITH 22-26 AWG WIRE SIZE, 1.27[.050] MAX INSULATION DIA., 0.381[.015] MAX INSULATION WALL THICKNESS.
- 6 CONTACT IDENTIFICATION NUMBER "2" LOCATED IN THIS AREA.
- 7 MOLDED CIRCUIT #1 IDENTIFIER IN LOCATION SHOWN.
- 8 OBSOLETE PART NUMBER.
- 9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

81.28 [3.200]	31	64		8-102398-0
76.20 [3.000]	29	60		7-102398-8
68.58 [2.700]	26	54		7-102398-5
63.50 [2.500]	24	50		7-102398-3
50.80 [2.000]	19	40		6-102398-8
43.18 [1.700]	16	34		6-102398-5
40.64 [1.600]	15	32		6-102398-4
38.10 [1.500]	14	30		6-102398-3
35.56 [1.400]	13	28		6-102398-2
33.02 [1.300]	12	26		6-102398-1
30.48 [1.200]	11	24		6-102398-0
27.94 [1.100]	10	22		5-102398-9
25.40 [1.000]	9	20		5-102398-8
22.86 [.900]	8	18		5-102398-7
20.32 [.800]	7	16		5-102398-6
17.78 [.700]	6	14		5-102398-5
15.24 [.600]	5	12		5-102398-4
12.70 [.500]	4	10		5-102398-3
10.16 [.400]	3	8		5-102398-2
7.62 [.300]	2	6		5-102398-1
B	A	NO OF POSN	FINISH	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG. NO. R BROWN	07MAY03	 TE Connectivity	
		DWG. NO. J MOSIER	07MAY03		
DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME AMPMODU MT, RECEPTACLE ASSEMBLY STANDARD—PRESSURE CONTACTS FOR 22–26 AWG WIRE SIZE	SIZE CAGE CODE DRAWING NO	RESTRICTED TO —
	 0 PL/C ± — 1 PL/C ± — 2 PL/C ± 0.1X[.005] 3 PL/C ± — 4 PL/C ± — ANGLES ± —				
	FINISH				
	SEE TABLE				
MATERIAL 	WEIGHT —		CUSTOMER DRAWING	SCALE 4:1	SHEET 1 OF 1
			A1 00779		REV. 0



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.