


# ASMB-813

**LGA 2011-R3 Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4  
ATX Server Board with 8 DDR4 DIMM,  
5 PCIe x16 Slot, 6 USB 3.0, IPMI**

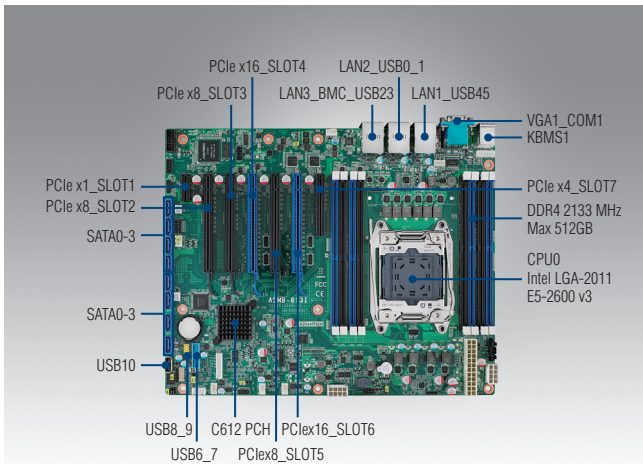

## Features


- ATX Server Board with Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4 processor
- Eight DDR4 2400 MHz RDIMM up to 256 GB and support DDR4 NVDIMM
- Seven PCIe expansion slots: five PCIe x8 (or two x16 and one x8), one PCIe x4 and one PCIe x1
- 0 ~ 60 °C ambient operating temperature range



## Specifications

Form Factor		ATX form factor
Processor System	Socket	Intel LGA 2011-R3
	CPU type	Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4 Series (CPU cooler should be purchased separately and TDP up to 160W) Intel® Xeon® E5-1600 v3/v4 Series Intel® Core™ i7 6850K/6900K/6950X
Core Logic	Chipset	Intel C612 chipset
Memory	Total slots	8 (Quad Channel)
	Capacity	Maximum 256 GB ECC RDIMM
	Memory type	DDR4 ECC-REG 2400/2133/1866/1600 MHz DIMM and NVDIMM (working with Xeon E5) DDR4 ECC/Non-ECC 2400/2133/1866/1600 MHz UDIMM (working with Core i7 only)
	Memory size	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Expansion Slots	Total PCI/PCI-X/PCIe slots	7
	Slot location 1	PCIe x1 slot (Gen2 x1 link), signal from PCH
	Slot location 2	PCIe x16 slot (Gen3 x8 link)
	Slot location 3	PCIe x16 slot (Gen3 x8 link)
	Slot location 4	PCIe x16 slot (Gen3 x16 link or x8 link when Slot 3 is occupied)
	Slot location 5	PCIe x16 slot (Gen3 x8 link)
	Slot location 6	PCIe x16 slot (Gen3 x16 link or x8 link when Slot 5 is occupied)
Graphics	Slot location 7	PCIe x8 slot (Gen2 x4 link), signal from PCH
	VGA	Aspeed AST2400/1400 64 MB
Storage	IDE controller	-
	SATA controller	Intel C612: 8 SATA3 6 Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology (for Windows only) (SATA0-SATA3 and sSATA0-sSATA3 support software RAID 0, 1, 10 & 5)
	SAS controller	-
Networking	GbE LAN	2 x Intel I210AT
Onboard I/O Connector	LPC connector	1
	PSU connector	24-pin SSI power connector + 8-pin SSI 12 V power connector + 8-pin SSI 12 V power connector
	USB connector	2 (supports 2 x USB3.0 ports and 2 x USB2.0 ports) + 1 x Type-A
	Fan header	5 x 4-pin
	SMBus	1
	Chassis intruder	1
	Front LAN LED	2
	Audio Header	1
	Serial port header	1
	Rear I/O Connector	External serial port
External USB port		6 (4 x USB3.0 + 2 x USB2.0)
VGA port		1
RJ-45		3 (1 port dedicated for IPMI function)
PS/2 KB/mouse		1
Management Solution	Software	-
	Out of band remote management	Yes (ASMB-813I SKU only)
Monitoring	CPU temperature	Yes
	System Monitoring	Yes
Watchdog Timer	Output	System reset
	Interval	Programmable 1 ~ 255 sec/min
Power Requirement	Power On	3.3V 5V 12V 5Vsb -12V
	120W CPU@2.5GHz DDR4 2133 4GB x8	1.53A 0.92A 12.21A 0.04A 0.04A
Environment	Operating	Non-operating
	Temperature	0 ~ 60 °C, depends on CPU speed and cooler solution
	Humidity	-40 ~ 85 °C
Physical Characteristics	Humidity	10% ~ 95%
	Dimension (L x H)	10% ~ 95% (Non condensing)
		304.8 x 244 mm (12" x 9.6")

## Block Diagram

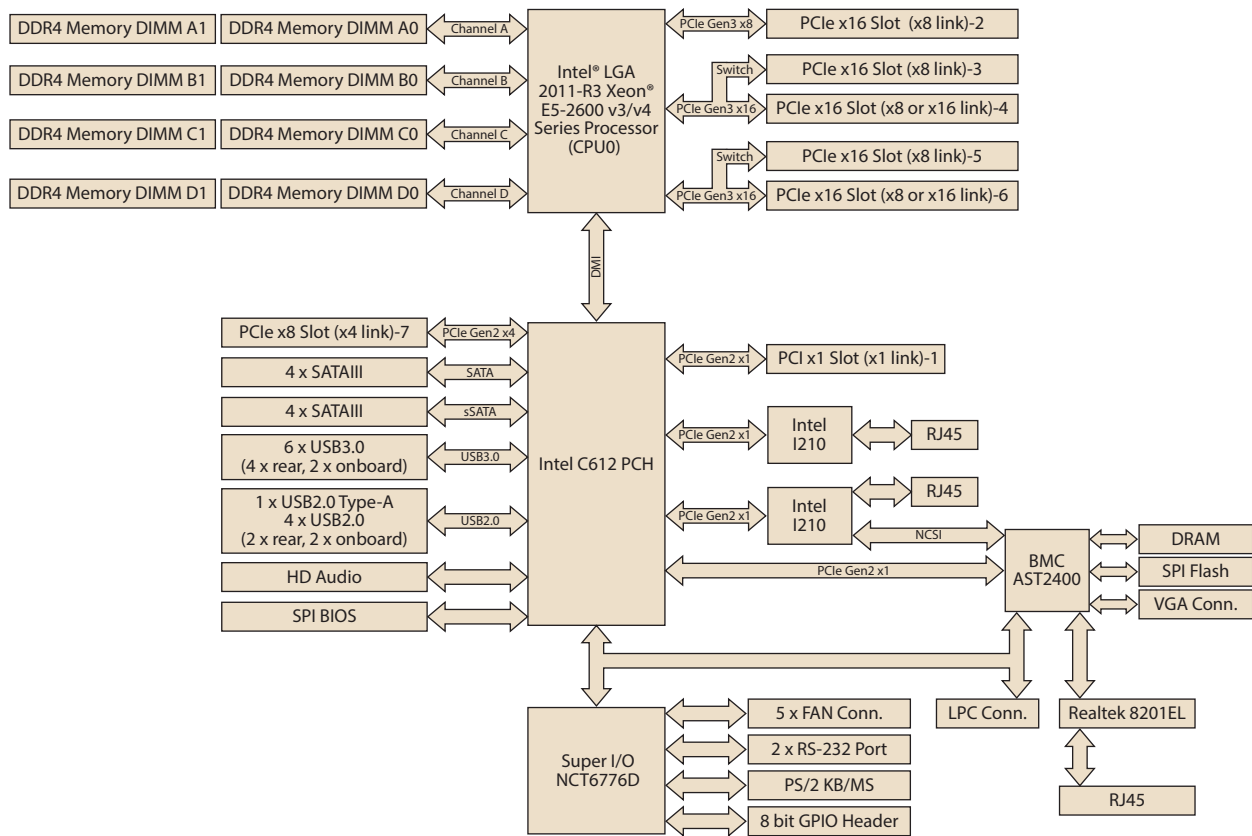

## Ordering Information

Part Number	Chipset	Memory	GbE LAN	IPMI	Graphics
ASMB-813-00A1E	C612	8 x DDR4 RDIMM	2	-	AST 1400
ASMB-813I-00A1E	C612	8 x DDR4 RDIMM	2	Yes	AST 2400

## Packing List

Part Number	Description	Quantity
2061813101	Driver CD	x 1
2001813110	Startup manual	x 1
1700003194	SATA data cables	x 2
1700022749-11	SATA power cables	x 2
1700019748	CPU power cable(8P)	x 2
1960048321T020	I/O shield	x 1

## Optional Accessories

Part Number	Description
ASMB-RF3X8-21A1E	2U Riser Card (2 x PCI-X + 1 x PCIe x8)
PCA-AUDIO-HDA1E	HD Audio-card
PCA-TPM-00B1E	TPM 2.0 Module by LPC
1960065593N001	LGA-2011 CPU heatsink narrow type for 1U chassis (TDP up to 130W)
1960063011N001	LGA-2011 CPU cooler narrow type for 2U/4U chassis (TDP up to 160W)
1700002204	Dual port USB cable (27 cm) with bracket
1700008461	Four port USB cable (30.5 cm) with bracket
1701090401	COM port cable with bracket
1700020277-01	Dual port USB 3.0 cable (30 cm) with bracket
19Z0000811N000	1U chassis IO shield
968EMLSAP2	SUSIAccess Pro 3.0

## I/O View



ASMB-813-00A1E



ASMB-813I-00A1E



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.