


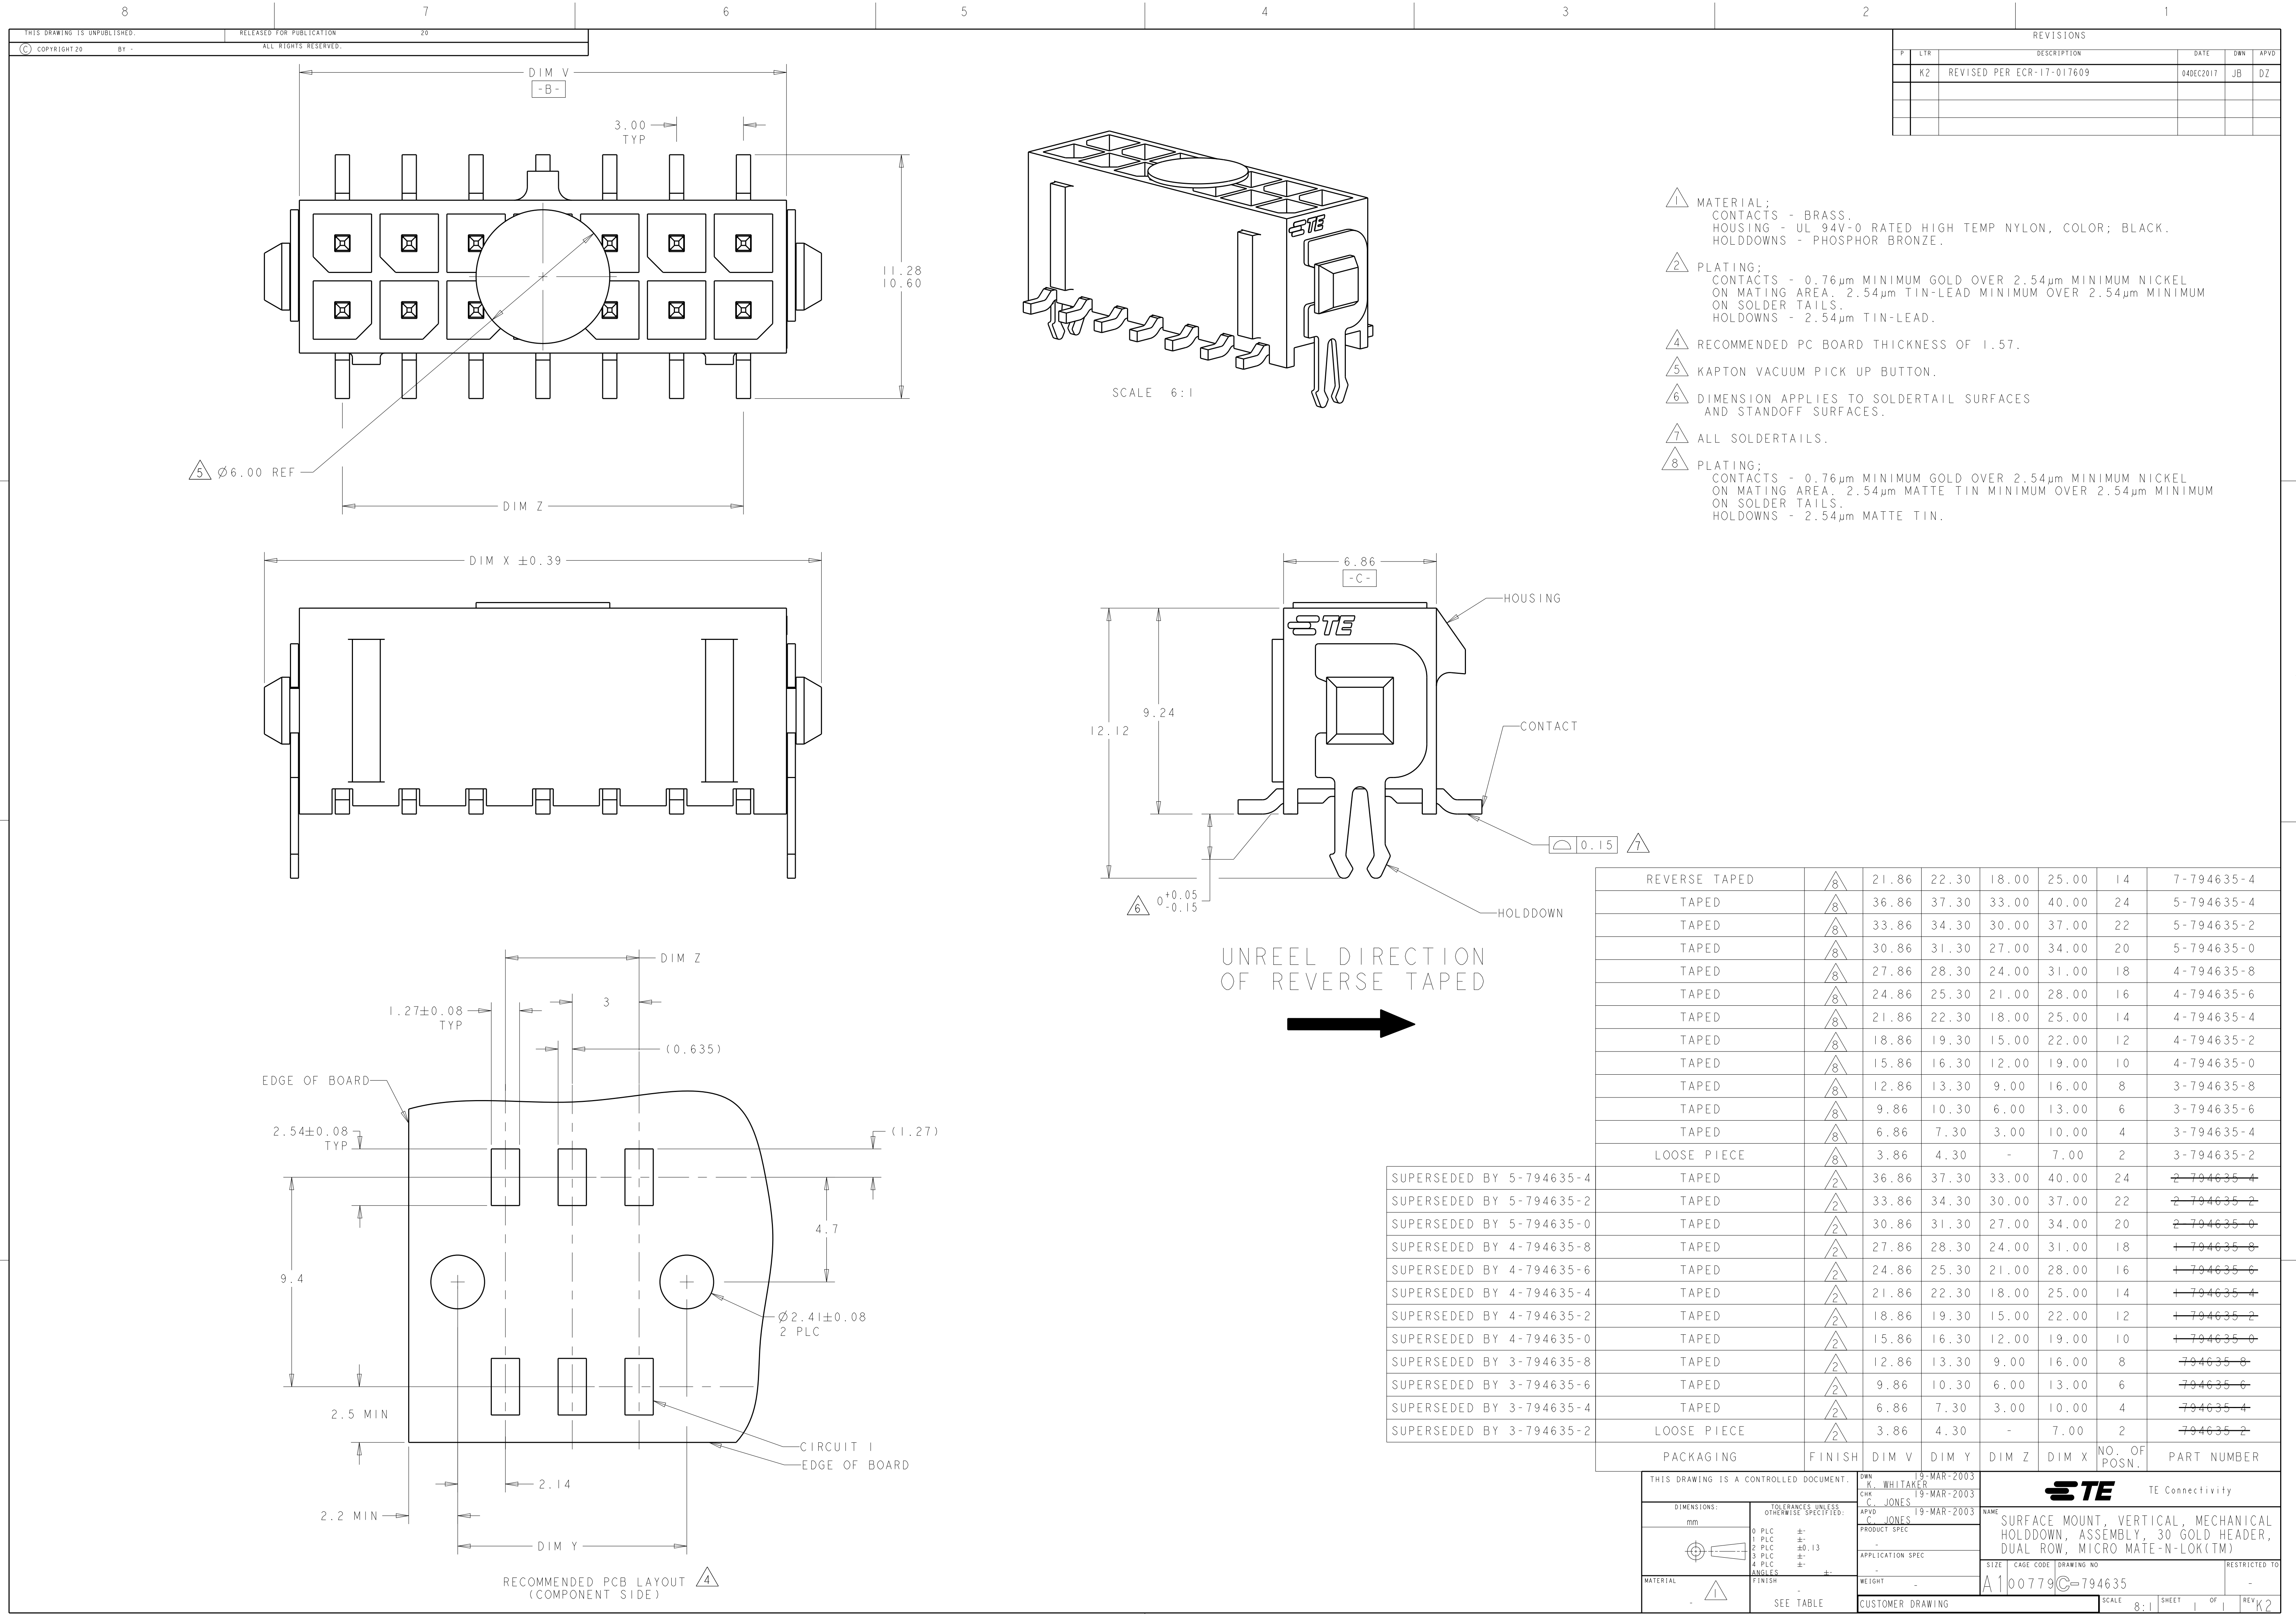

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	K2	REVISED PER ECR-17-017609	04DEC2017	JB	DZ

- 1 MATERIAL:
CONTACTS - BRASS.
HOUSING - UL 94V-0 RATED HIGH TEMP NYLON, COLOR; BLACK.
HOLDDOWNS - PHOSPHOR BRONZE.
- 2 PLATING:
CONTACTS - 0.76µm MINIMUM GOLD OVER 2.54µm MINIMUM NICKEL
ON MATING AREA. 2.54µm TIN-LEAD MINIMUM OVER 2.54µm MINIMUM
ON SOLDER TAILS.
HOLDDOWNS - 2.54µm TIN-LEAD.
- 4 RECOMMENDED PC BOARD THICKNESS OF 1.57.
- 5 KAPTON VACUUM PICK UP BUTTON.
- 6 DIMENSION APPLIES TO SOLDERTAIL SURFACES
AND STANDOFF SURFACES.
- 7 ALL SOLDERTAILS.
- 8 PLATING:
CONTACTS - 0.76µm MINIMUM GOLD OVER 2.54µm MINIMUM NICKEL
ON MATING AREA. 2.54µm MATTE TIN MINIMUM OVER 2.54µm MINIMUM
ON SOLDER TAILS.
HOLDDOWNS - 2.54µm MATTE TIN.

REVERSE TAPED	8	21.86	22.30	18.00	25.00	14	7-794635-4
TAPED	8	36.86	37.30	33.00	40.00	24	5-794635-4
TAPED	8	33.86	34.30	30.00	37.00	22	5-794635-2
TAPED	8	30.86	31.30	27.00	34.00	20	5-794635-0
TAPED	8	27.86	28.30	24.00	31.00	18	4-794635-8
TAPED	8	24.86	25.30	21.00	28.00	16	4-794635-6
TAPED	8	21.86	22.30	18.00	25.00	14	4-794635-4
TAPED	8	18.86	19.30	15.00	22.00	12	4-794635-2
TAPED	8	15.86	16.30	12.00	19.00	10	4-794635-0
TAPED	8	12.86	13.30	9.00	16.00	8	3-794635-8
TAPED	8	9.86	10.30	6.00	13.00	6	3-794635-6
TAPED	8	6.86	7.30	3.00	10.00	4	3-794635-4
LOOSE PIECE	8	3.86	4.30	-	7.00	2	3-794635-2

SUPERSEDED BY 5-794635-4	TAPED	2	36.86	37.30	33.00	40.00	24	2-794635-4
SUPERSEDED BY 5-794635-2	TAPED	2	33.86	34.30	30.00	37.00	22	2-794635-2
SUPERSEDED BY 5-794635-0	TAPED	2	30.86	31.30	27.00	34.00	20	2-794635-0
SUPERSEDED BY 4-794635-8	TAPED	2	27.86	28.30	24.00	31.00	18	1-794635-8
SUPERSEDED BY 4-794635-6	TAPED	2	24.86	25.30	21.00	28.00	16	1-794635-6
SUPERSEDED BY 4-794635-4	TAPED	2	21.86	22.30	18.00	25.00	14	1-794635-4
SUPERSEDED BY 4-794635-2	TAPED	2	18.86	19.30	15.00	22.00	12	1-794635-2
SUPERSEDED BY 4-794635-0	TAPED	2	15.86	16.30	12.00	19.00	10	1-794635-0
SUPERSEDED BY 3-794635-8	TAPED	2	12.86	13.30	9.00	16.00	8	794635-8
SUPERSEDED BY 3-794635-6	TAPED	2	9.86	10.30	6.00	13.00	6	794635-6
SUPERSEDED BY 3-794635-4	TAPED	2	6.86	7.30	3.00	10.00	4	794635-4
SUPERSEDED BY 3-794635-2	LOOSE PIECE	2	3.86	4.30	-	7.00	2	794635-2

PACKAGING	FINISH	DIM V	DIM Y	DIM Z	DIM X	NO. OF POSN.	PART NUMBER
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 9-MAR-2003 CHK C. JONES APVD C. JONES		TE Connectivity			
DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME		SURFACE MOUNT, VERTICAL, MECHANICAL HOLDDOWN, ASSEMBLY, 30 GOLD HEADER, DUAL ROW, MICRO MATE-N-LOK(TM)			
mm	0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH ±	PRODUCT SPEC		SIZE CASE CODE DRAWING NO			
		APPLICATION SPEC		RESTRICTED TO			
MATERIAL	SEE TABLE	WEIGHT		A100779C=794635			
CUSTOMER DRAWING		SCALE 8:1		SHEET 1 OF 1 REV K2			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.