

SHIELDED POWER INDUCTOR

ASPI-0403S



RoHS
Compliant



6.6 x 4.45 x 2.92mm

FEATURES:

- Low DCR
- High reliability
- Magnetically shielded
- High energy storage capacity
- High heat resistance, ideal for reflow soldering

APPLICATIONS:

- PDAs and Pagers
- Mobile phone
- Notebook
- Battery Charger
- Flash memory programmer
- Entertainment electronic devices

STANDARD SPECIFICATIONS:

PARAMETERS

ABRACON P/N:	ASPI-0403S-xxx Series
Operating temperature:	-40°C to + 85°C
Storage temperature:	-40°C to + 85°C

Electrical Characteristics

Part#	Inductance (μ H)	Tol. (%)	RDC (Ω)	IDC (A)
ASPI-0403S-1R0M	1.0	M	0.040	3.00
ASPI-0403S-1R5M	1.5	M	0.045	2.80
ASPI-0403S-1R8M	1.8	M	0.048	2.30
ASPI-0403S-2R2M	2.2	M	0.050	1.80
ASPI-0403S-3R3M	3.3	M	0.055	1.60
ASPI-0403S-4R7M	4.7	M	0.060	1.40
ASPI-0403S-5R6M	5.6	M	0.062	1.30
ASPI-0403S-6R8M	6.8	M	0.065	1.20
ASPI-0403S-100M	10	M	0.075	1.00
ASPI-0403S-150M	15	M	0.090	0.80
ASPI-0403S-220M	22	M	0.110	0.70
ASPI-0403S-330M	33	M	0.190	0.60
ASPI-0403S-470M	47	M	0.230	0.50
ASPI-0403S-680M	68	M	0.290	0.40
ASPI-0403S-101M	100	M	0.480	0.30
ASPI-0403S-151M	150	M	0.590	0.26
ASPI-0403S-221M	220	M	0.770	0.22
ASPI-0403S-331M	330	M	1.400	0.20
ASPI-0403S-471M	470	M	1.800	0.19
ASPI-0403S-681M	680	M	2.200	0.18
ASPI-0403S-102M	1000	M	3.400	0.15
ASPI-0403S-152M	1500	M	4.200	0.12
ASPI-0403S-222M	2200	M	8.500	0.10
ASPI-0403S-332M	3300	M	11.000	0.08
ASPI-0403S-472M	4700	M	13.900	0.06
ASPI-0403S-682M	6800	M	25.000	0.04
ASPI-0403S-822M	8200	M	29.810	0.03
ASPI-0403S-103M	10000	M	32.800	0.02

Test Frequency is 100KHz. DCR and IDC listed are all Max. value. Tolerance: M=±20%, M tolerance is standard.

OPTIONS AND PART IDENTIFICATION:

(Left blank if standard)

ASPI - 0403S - -

Inductance Code

Please refer to the Table

Tolerance Code

M ±20%

Packaging

T Tape & Reel



SHIELDED POWER INDUCTOR

ASPI-0403S




RoHS
Compliant




6.6 x 4.45 x 2.92mm


INDUCTANCE VS. CURRENT:

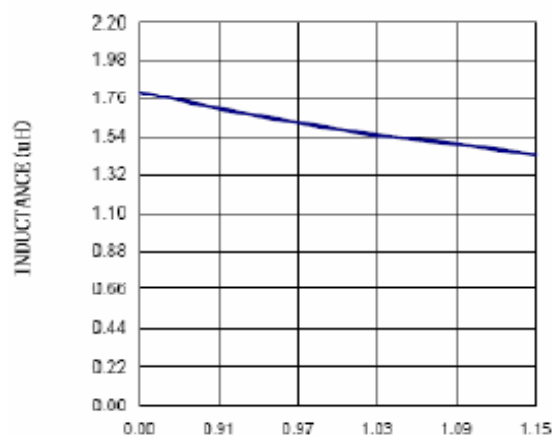


1R8M
CURRENT (A)

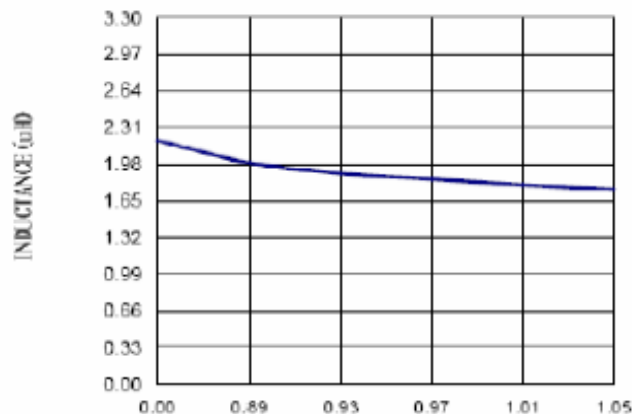

2R2M
CURRENT (A)

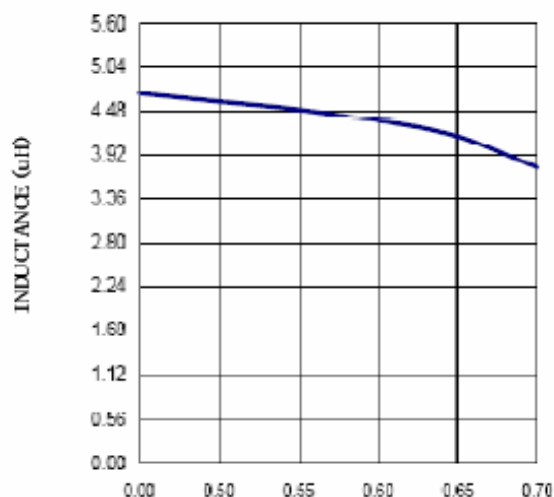

4R7M
CURRENT (A)

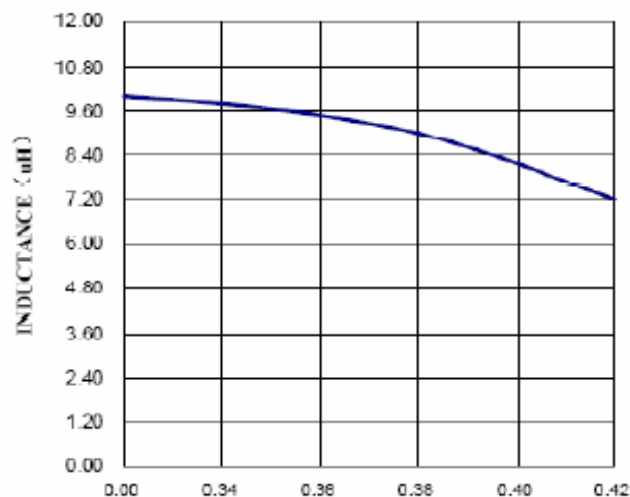

100M
CURRENT (A)



SHIELDED POWER INDUCTOR

ASPI-0403S




RoHS
Compliant




6.6 x 4.45 x 2.92mm


INDUCTANCE VS. CURRENT:

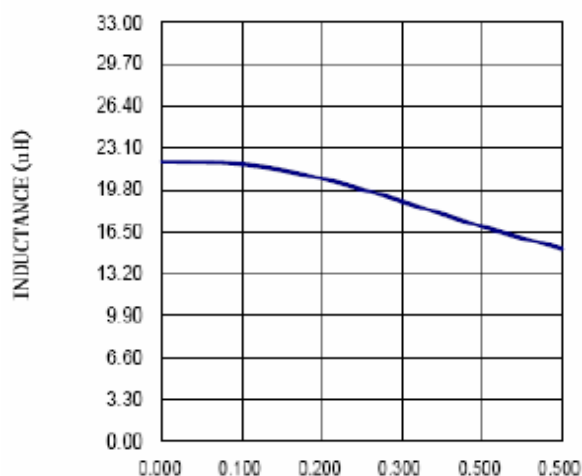


220M
CURRENT (A)

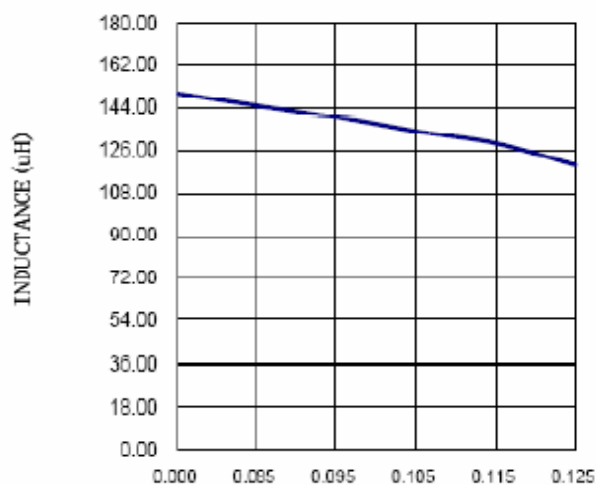

151M
CURRENT (A)

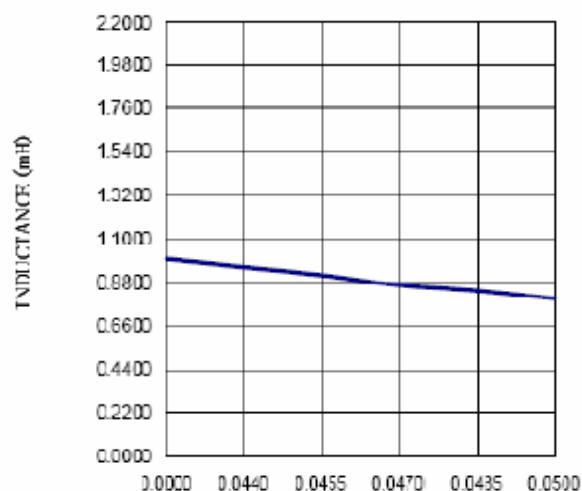

102M
CURRENT (A)

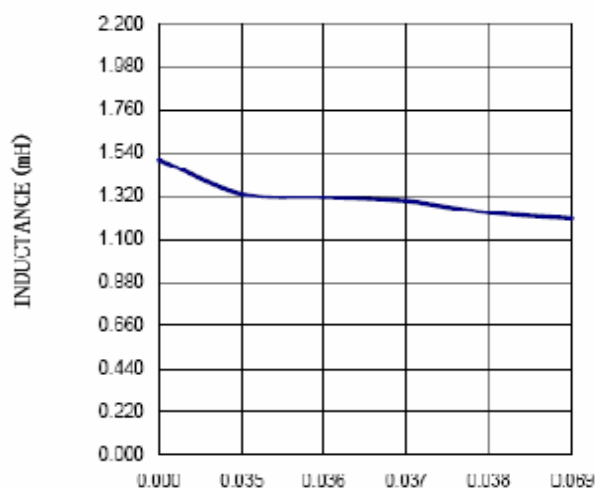

152M
CURRENT (A)



SHIELDED POWER INDUCTOR

ASPI-0403S




RoHS
Compliant



6.6 x 4.45 x 2.92mm


OUTLINE DRAWING:

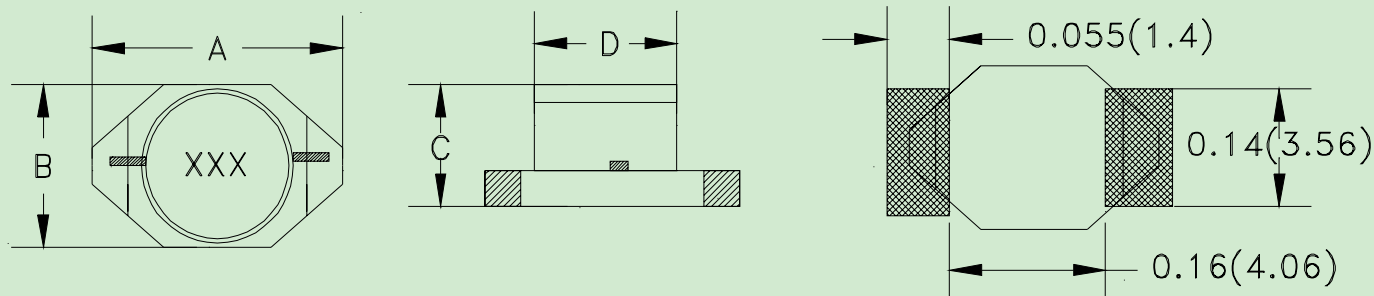

Part#	A	B	C	D
ASPI-0403S-xxx	0.260 Max (6.60) Max	0.175 Max (4.45) Max	0.115 Max (2.92) Max	0.157±0.012 (4.0±0.3)

Dimensions: Inches (mm)

TAPE & REEL: Tape and reel 2,500pcs/reel

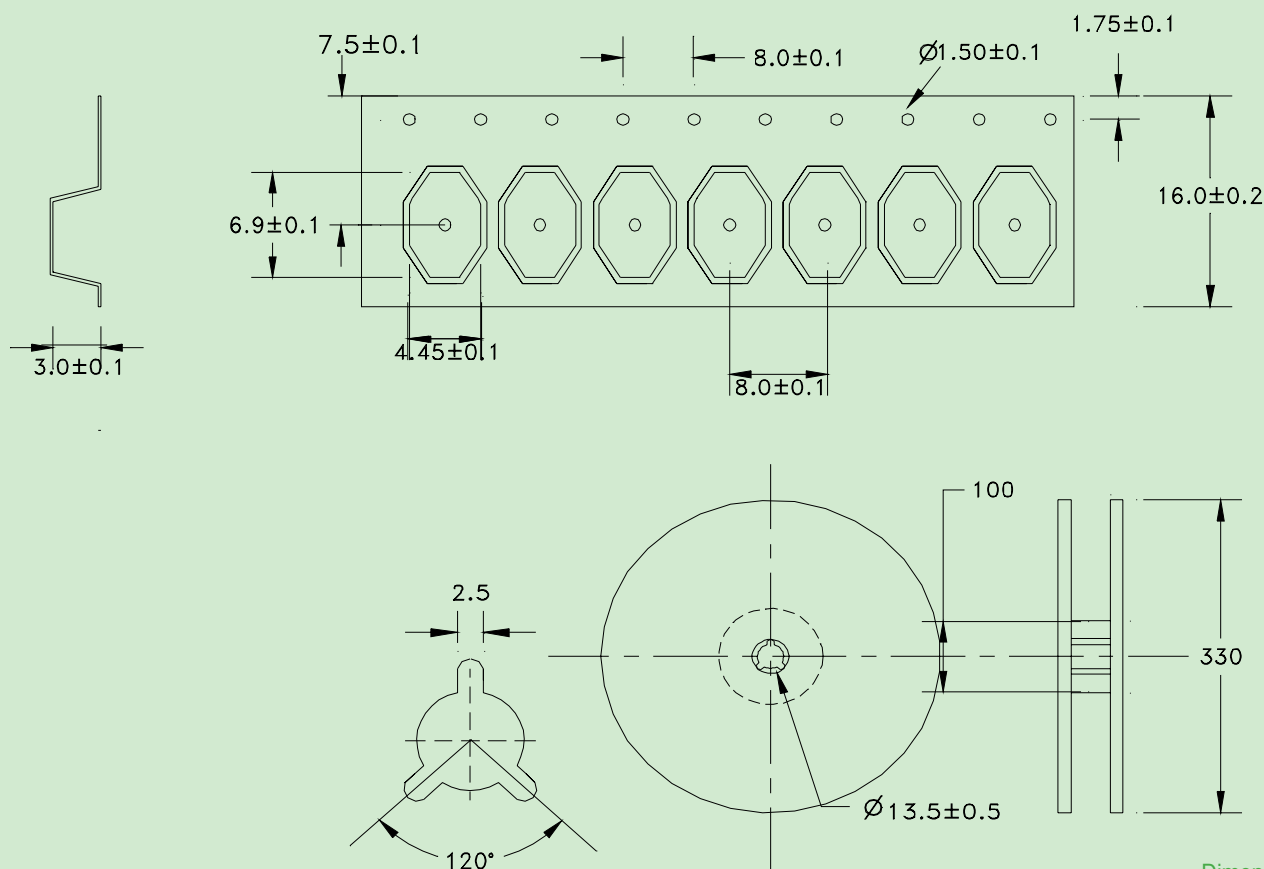

Dimensions: mm



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.