

IPC962-512-FL

2-slot Fanless Industrial System with LGA1151 Socket 7th/6th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® Processor, Intel® Q170, Front-access I/O, PCIe and PCI Slots

Features

- LGA1151 Socket 7th/6th gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® processor, up to 65W (codename: Kaby Lake/Skylake)*
- Intel® Q170 chipset
- Supports 2 expansion slots
- Power input: 24 VDC (uMin=19V/uMax=30V)
- Compact & front I/O design
- -10°C to +60°C operating temperature range
- Supports ECM BIOS setting
- Supports 2 swappable 2.5" HDD & RAID 0,1
- Supports WLAN module & antenna (optional)
- Supports TPM 2.0




▲ Rear view



Specifications

Standard Color	Silver
Construction	Aluminum extrusion heavy-duty cold-rolled steel, IP40 (w/o fan module)
Processor System	CPU Level 7th/6th gen Intel® Core™ i7/i5/i3 & Celeron® processor, up to 65W (Kaby Lake/Skylake)*
	Chipset Intel® Q170
System Memory	2 x DDR4-2133/2400 un-buffered SO-DIMM, up to 32GB
System I/O	1 x Switch for power on/off (ATX)
	1 x Remote switch
	1 x Reset switch
	1 x 3-pin terminal block
	1 x AT/ATX selectable switch
	2 x 10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel® i211-AT)
	4 x USB 3.0
	1 x HDMI
	1 x VGA
	1 x Audio (Mic-in/Line-out)
Extension System I/O Module	AX93511: 4 x RS-232/422/485 module (default RS-232)
	AX93512: 2 x RS-232/422/485 with isolated 1.5kVDC & 8-in/8-out with isolated 1.5kVDC DIO module
	AX93516: 4 x RS-232/422/485 with isolated 2kVDC module
	AX93519: 1 x 10/100/1000 Mbps (Intel® i211-AT) Ethernet, 2 x RS-232/422/485 & 2 x USB 3.0 module
	Blank I/O cover
	Blank I/O cover
TPM	TPM 2.0

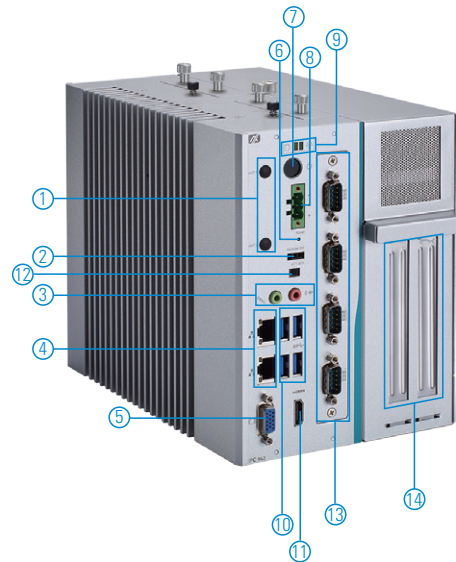

1. 2 x Antenna opening
2. Remote switch
3. Mic-in & Line-out
4. 2 x LAN
5. VGA
6. Reset switch
7. Power switch
8. Terminal block
9. HDD & Power LEDs
10. 4 x USB 3.0
11. HDMI
12. AT/ATX quick switch
13. Extension System I/O Module
 - (1) AX93511: 4 x RS-232/422/485 module (default RS-232)
 - (2) AX93512: 2 x RS-232/422/485 with isolated 1.5kVDC & 8-in/8-out with isolated 1.5kVDC DIO module
 - (3) AX93516: 4 x RS-232/422/485 with isolated 2kVDC module
 - (4) AX93519: 1 x 10/100/1000 Mbps (Intel® i211-AT) Ethernet, 2 x RS-232/422/485 & 2 x USB 3.0 module
 - (5) Blank I/O cover
14. Expansion Interface
 - (1) AX96205: 1 PCIe x16 + 1 PCIe x4
 - (2) AX96206: 1 PCIe x16 + 1 PCI
 - (3) AX96207: 2 PCI

Expansion Interface	AX96205: 1 PCIe x16 + 1 PCIe x4 AX96206: 1 PCIe x16 + 1 PCI AX96207: 2 PCI 1 x Full-size PCI Express Mini Card slot with SIM slot (USB & PCIe interface)
Storage	2 x 2.5" swappable HDD (15mm height)
System Indicators	1 x Power LED 1 x HDD LED
Power Input	Type: ATX/AT Input: 24 VDC (uMin=19V/uMax=30V)
Operating Temperature	-10°C to +60°C (+14°F to +140°F) with 6th gen Intel® Core™ up to 35W and W.T. HDD/SSD* -10°C to +50°C (+14°F to +122°F) with 6th/7th gen Intel® Core™ up to 65W and W.T. HDD/SSD*
Storage Temperature	-20°C to +80°C (-4°F to +176°F)
Humidity	10% to 90%, non-condensing
Dimensions	147.5 mm (5.80") (W) x 192 mm (7.54") (H) x 230 mm (9.04") (D)
Weight (net/gross)	4.382 kg (9.66 lb)/5.346 kg (11.80 lb)
Certifications	CE, FCC
Software Support	AMS.AXView

* CPU support list please refer to the user's manual.

Ordering Information

System

IPC962-512-DC-FL (P/N: E26G962101)	2-slot fanless industrial system with 7th/6th gen Intel® Core™ i7/i5/i3 processor and Intel® Q170, and front-access I/O
---------------------------------------	---

Extension System I/O Module & Expansion Interface

AX93511 (P/N: 8816G962020E)	4 x RS-232/422/485 I/O module (default RS-232)
AX93512 (P/N: 8816G962060E)	2 x RS-232/422/485 with isolated 1.5kVDC & 8-in/8-out with isolated 1.5kVDC DIO module
AX93516 (P/N: 8816G962030E)	4 x RS-232/422/485 with isolated 2kVDC module
AX93519	1 x 10/100/1000 Mbps (Intel® i211-AT) Ethernet, 2 x RS-232/422/485 and 2 x USB 3.0 module
726G9620610E	Blank I/O cover
AX96205 (P/N: 83962051000E)	1 x PCIe x16 + 1 x PCIe x4 expansion kit
AX96206 (P/N: 83962061000E)	1 x PCIe x16 + 1 x PCI expansion kit
AX96207 (P/N: 83962071000E)	2 x PCI expansion kit

Optional Accessory

2.5" SATA HDD/SSD	
DDR4-2133/2400 un-buffered SO-DIMM, up to 32GB	
8816G9620A0E	IPC962-512-FL fan module kit
8816G9621A0E	Wall mount bracket kit
50906D24000E	Adaptor 24V/120W, wire only
50906A24000E	Adapter 24V/230W, wire only
AX92320 (P/N: E392320100)	4-port PCI Express GbE PoE communication card
AX92351-32CH-64CH (P/N: E392351100)	32-in/32-out isolated 1.5kV DIO module

Power Protection


DC Version

OVP (over voltage protection)
SCP (short circuit protection)
OCP (over current protection)

Packing List

1 x IPC962-512-FL unit
1 x Screw pack
4 x Foot pad
1 x CPU grease
1 x Terminal block
1 x Remote power switch cable
1 x Holder bracket

Dimensions

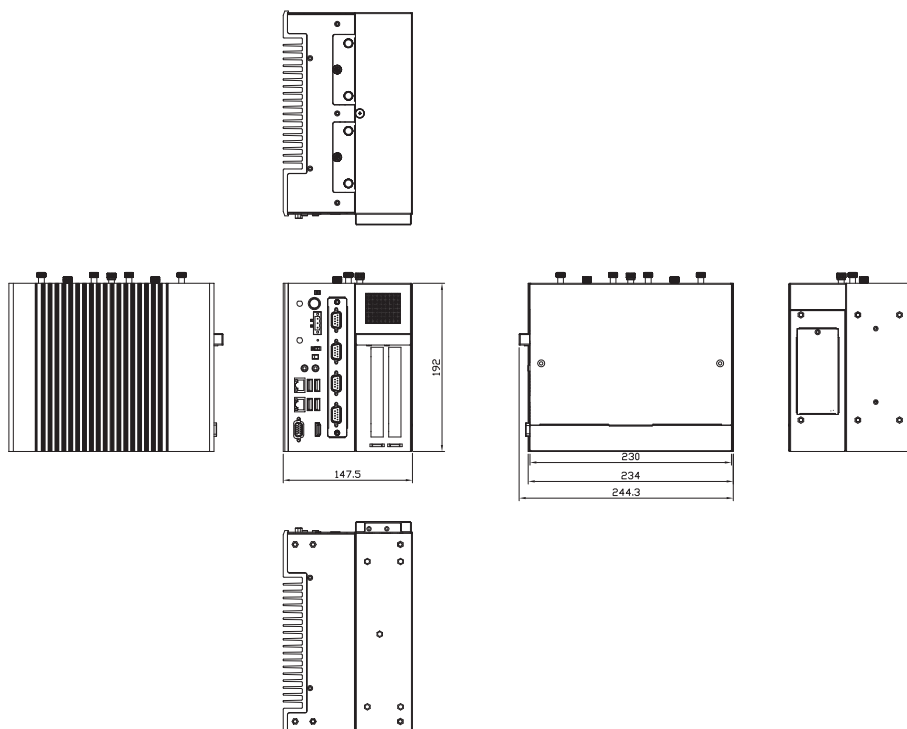



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.