

INTRODUCTIONS

1. Specially designed with additional X capacitor providing most effective EMI suppression for low frequency noise (ranged 150KHz-500KHz).
2. Bleeder resistor can be added with suffix "-R" on part numbers.
3. With optional Y capacitor from 100pF to 330pF.
4. All part numbers are UL recognized, CSA certified and VDE approved.

COMPONENTS


PART NO.	L (mH)	Cx (uF)	Cy (pF)
03GKEG3E/03GKEW3E	3.1	0.1	2200
06GKEG3E/06GKEW3E	1.2	0.1	
•10GKEG3E/ 10GKEW3E	0.36	0.1	

- VDE approved to 9A/250V

MINIMUM INSERTION LOSS IN dB


COMMON MODE (L-G) IN 50 OHM SYSTEM						
PART NO.	FREQUENCY-MHz					
	.15	.50	1.0	5.0	10	30
03GKEG3E/03GKEW3E	20	25	30	40	40	50
06GKEG3E/06GKEW3E	12	20	25	35	45	45
10GKEG3E/10GKEW3E	7	10	15	30	35	50
DIFFERENTIAL MODE (L-L) IN 50 OHM SYSTEM						
03GKEG3E/03GKEW3E	5	25	50	55	53	45
06GKEG3E/06GKEW3E	7	20	35	50	50	40
10GKEG3E/10GKEW3E	7	9	25	50	45	35

ELECTRICAL SCHEMATIC

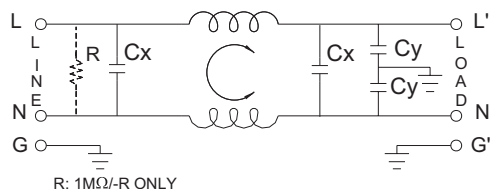

R: 1MΩ/-R ONLY

MECHANICAL CONSTRUCTION



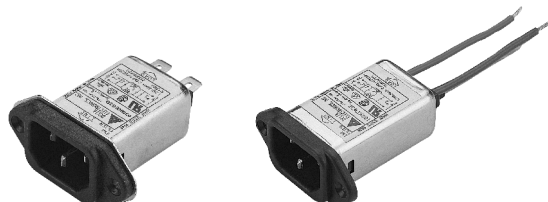


G3E

W3E

SPECIFICATIONS




1. Maximum leakage current each line-to-ground @ 115VAC 60Hz: 0.20mA
@ 250VAC 50Hz: 0.40mA
2. Hipot rating (one minute)
line-to-ground: 2250VDC
line-to-line: 1450VDC
3. Operating frequency: 50/60Hz
4. Rated voltage: 115/250VAC

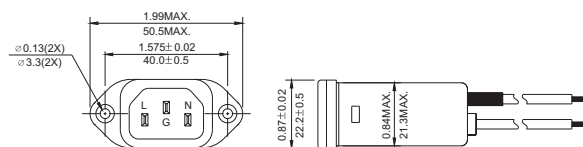

SUGGESTED MOUNTING CUTOUT

WIRE LENGTH : 4.0" MIN.

W3E



SUGGESTED MOUNTING CUTOUT

G3E

UNIT: $\frac{\text{INCH}}{\text{mm}}$



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.