

EKI-7712E-4FP

EKI-7712E-4FPI

8FE+4SFP Port Gigabit Managed Redundant Industrial PoE Switch



Features

- 8 x IEEE 802.3 af/at PoE Fast Ethernet ports + 4 SFP ports
- SFP socket for Easy and Flexible Fiber Expansion
- Redundancy: X-Ring Pro (ultra high-speed recovery time < 20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D)
- IXM function enables fast deployment
- Security: 802.1x (Port-Based, MD5/TLS/TTLS/PEAP Encryption), RADIUS
- Management: SNMP v1/v2c/v3, WEB, Telnet, Standard MIB, Private MIB
- NEMA TS2 for Traffic Control
- EN50121-4 approval for Railway trackside deployment
- -40 ~ 75 °C wide-range operating temperature (EKI-7712E-4FPI)
- Dual 48 V_{DC} power input and 1 relay output
- Support Security Pack to against internal and external cyber threats

Introduction

EKI-7712E-4FP/4FPI supports 8 Fast Ethernet IEEE 802.3 af/at PoE ports and 4 SFP (mini-GBIC) ports. They can provide up to 30 watts per port to fulfill high power consumption PD (Power Device) requirements. They are embedded with Advantech's IXM function, which can benefit users for fast deployment and can dramatically save engineers time and cost. The EKI-7712E series also supports NMS to help IT managers with networking maintenance and failure prevention. Finally, the EKI-7712E series is equipped with X-Ring Pro which can achieve ultra high speed recovery times of less than 20 ms to ensure network stability. The switch also features a wide -40° to 75 °C operating temperature (EKI-7712E-4FPI) and NEMA TS2 rating, making the switch an ideal solution for use in traffic applications. EKI-7712E-4FP/4FPI has successfully passed the EN50121-4 European railway standard requirements for emissions and railway platform and trackside deployment.

Specifications

Interface

- **I/O Port** 8 x 10/100Base-T/TX RJ-45
4 x SFP (mini-GBIC) port
- **Console port** RS-232 (RJ45)
- **Power Connector** 6-pin screw Terminal Block (including relay)

Physical

- **Enclosure** Metal Shell
- **Protection Class** IP 30
- **Installation** DIN-Rail
- **Dimensions (W x H x D)** 74 x 152 x 105 mm (2.91" x 5.98" x 4.13")

LED Display

- **System LED** PWR1, PWR2, SYS, Alarm and R.M.
- **Port LED** Link / Speed / Activity

Environment

- **Operating Temperature** -40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F) (7712E-4FPI)
-10 ~ 60 °C (-40 ~ 140 °F) (7712E-4FP)
- **Storage Temperature** -40 ~ 85 °C
- **Ambient Relative Humidity** 10 ~ 95% (non-condensing)
- **Humidity** 10 ~ 95% (non-condensing)

Power

- **Power Consumption** 12.1W @ 48V_{DC} (System)
- **Power Input** 48 V_{DC} (46 to 57 V_{DC}),
53 -57 V_{DC} is recommended for 802.3at,
redundant dual power input
- **Power Budget** 240W
- **Fault Output** 1 Relay Output

Certification


- **EMI** CE, FCC Class A
- **Safety** UL61010-2-201
IEC60950*
- **EMC** EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-8
EN50121-4
- **Shock** IEC 60068-2-27
- **Freefall** IEC 60068-2-32
- **Vibration** IEC 60068-2-6
- **Traffic control** NEMA TS2
- *= Compliant
- **Patent** <http://www.advantech.com/legal/patent>

L2 Features

- **L2 MAC Address** 8K
- **Jumbo Frame** 9216 Bytes
- **VLAN Group** 256 (VLAN ID 1 ~ 4094)
- **VLAN Arrange** Port based VLAN, Q-in-Q (VLAN Stacking), GVRP
- **Port Mirroring** Per port, Multi-source port,
- **IP Multicast** IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping, IGMP Immediate leave
- **Storm Control** Broadcast, Multicast, Unknown unicast
- **Redundancy** IEEE 802.1D-STP, IEEE 802.1s-MSTP, IEEE 802.1w-RSTP, X-Ring Pro, with ultra high-speed recovery time less than 20ms

Dimensions

Unit: mm [inch]

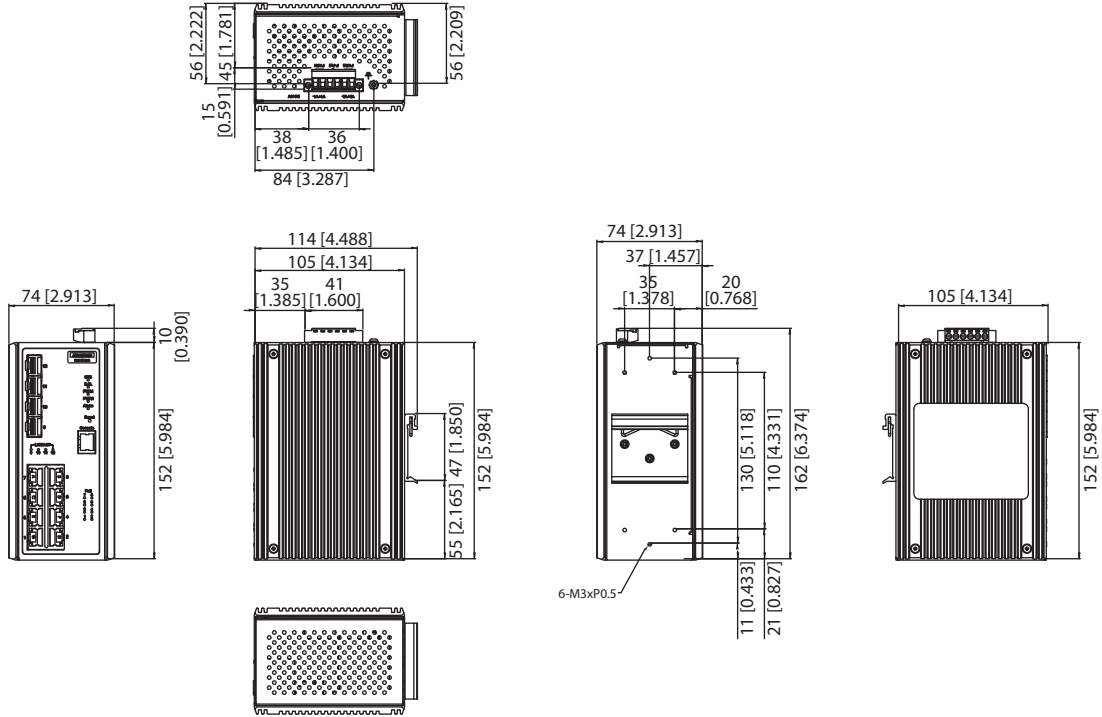

Panel Cut-out Dimensions: 105 x 152 x 74 (4.134" x 5.98" x 2.913")

QoS

- **Priority Queue** WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Scheduling)
- **Scheduling** Priority Hybrid Priority
- **Class of Service** IEEE 802.1p Based CoS, IP TOS, DSCP based CoS
- **Rate Limiting** Ingress Rate Limit, Egress Rate Limit
- **Link Aggregation** IEEE 802.3ad Dynamic Port Trunking, Static Port Trunking

Security

- **Port Security** Static, Dynamic IP Source Guard, ARP Spoofing Prevention, Access Control List, DHCP Snooping,
- **Authentication** 802.1x (Port-Based, MD5/TLS/TTLS/PEAP Encryption), TACACS+

Management

- **DHCP** Client, Server, Option66/67/82
- **Access** SNMP v1/v2c/v3, WEB, Telnet, RMON, Standard MIB, Private MIB
- **Security access** SSH2.0, SSL
- **Software upgrade** TFTP, HTTP, Dual Image
- **NTP** SNTP client

Ordering Information

- **EKI-7712E-4FPI-AE** 8FE + 4SFP Port Managed PoE Ethernet Switch w/Wide Temp
- **EKI-7712E-4FP-AE** 8FE + 4SFP Port Managed PoE Ethernet Switch



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.