



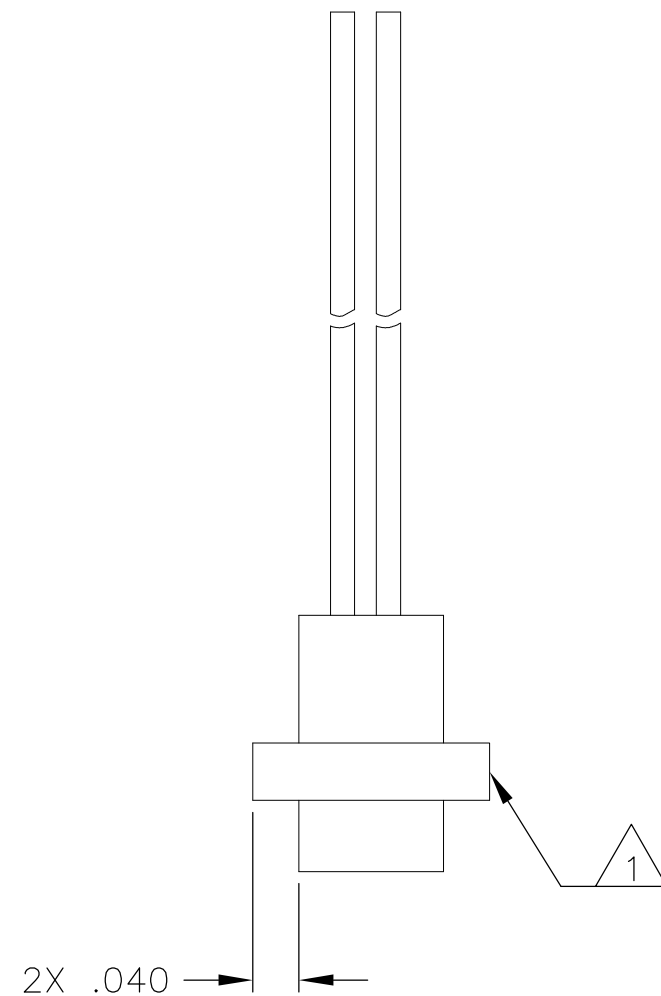

| SIZE | A DIM | B DIM | C DIM | D DIM | E DIM<br>±.002 | (L DIM) |
|------|-------|-------|-------|-------|----------------|---------|
| 09   | .470  | .229  | .310  | .620  | .315           | (.100)  |
| 15   | .545  | .304  | .385  | .695  | .390           | (.175)  |
| 25   | .670  | .429  | .510  | .820  | .515           | (.300)  |
| 37   | .820  | .579  | .660  | .970  | .665           | (.450)  |
| 51   | .995  | .754  | .835  | 1.145 | .840           | (.625)  |
| 65   | 1.170 | .929  | 1.010 | 1.320 | 1.015          | (.800)  |

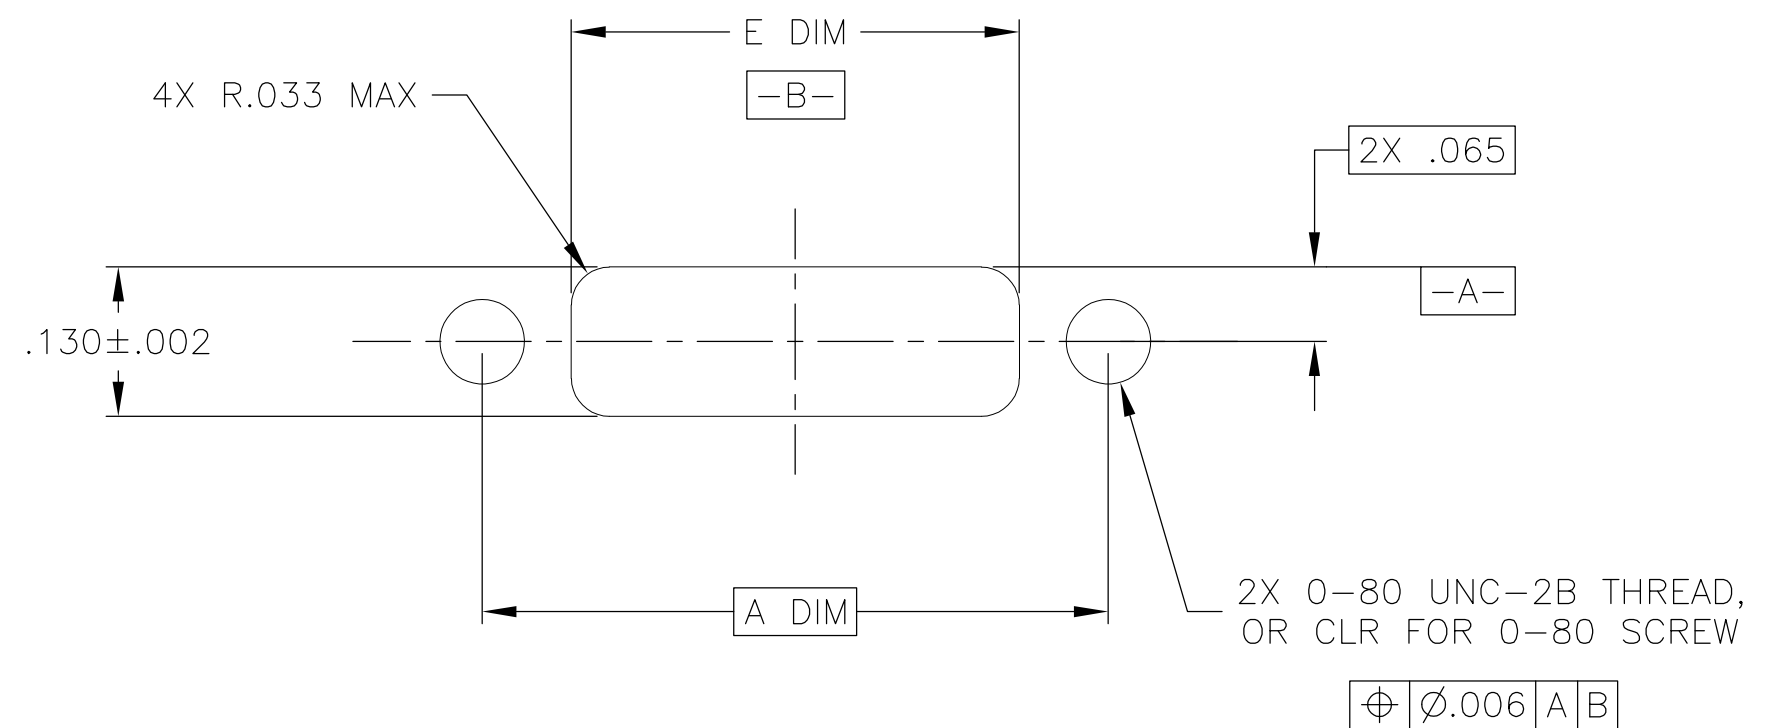

SUGGESTED PANEL CUT-OUT

- 1 SHELL OPTIONS (TO BE SPECIFIED IN NANONICS PART NUMBER):  
6061-T6 ALUMINUM, ELECTROLESS NICKEL PLATED PER SAE-AMS-C-26074 (STANDARD) OR GOLD PLATED PER ASTM B488;  
OR 303 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-2700  
INSULATOR MATERIAL IS LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138

2 STANDARD 1.0 X 0.25mm JACKSCREW THREADS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY AND MUST BE SPECIFIED IN THE  
NANONICS PART NUMBER WHEN REQUIRED. 1.2 X 0.25mm THREADS ALSO AVAILABLE.

3 THIS CONFIGURATION MAY BE TERMINATED WITH 28 AWG SOLID, 30 AWG STRANDED OR SMALLER WIRE, OR RIBBON CABLE.  
CONDUCTOR TYPE AND LENGTH MUST BE SPECIFIED IN NANONICS PART NUMBER.

4 THIS DRAWING PREVIOUSLY IDENTIFIED AS NANONICS 303-0011-XX

|                                                                                                                    |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                                             |  | DWN<br>M. STORRY<br>04-19-01<br>CHK<br>S. KAIN<br>04-19-01                                                                         |  |  Tyco Electronics Corporation<br>Harrisburg, PA 17105-3608          |  |
| DIMENSIONS:<br>INCHES<br><br> |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>0 PLC ± -<br>1 PLC ± .010<br>2 PLC ± .005<br>3 PLC ± -<br>4 PLC ± 1'<br>ANGLES FINISH |  | APVD D. MORALES 05-13-03<br>PRODUCT SPEC -<br>APPLICATION SPEC -<br>WEIGHT -                                                                             |  |
| MATERIAL                                                                                                           |  | CUSTOMER DRAWING                                                                                                                   |  | NAME RECEPTACLE ASSEMBLY,<br>PANEL MOUNT, TWO ROW DUALOBE,<br>FLYING LEADS, METAL SHELL<br>SIZE A2 CAGE CODE 0PJN9 DRAWING NO. C-1589050 RESTRICTED TO - |  |
| SEE NOTES                                                                                                          |  | SCALE 6:1                                                                                                                          |  | SHEET 1 OF 1 REV F                                                                                                                                       |  |

1589050

B

A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.