

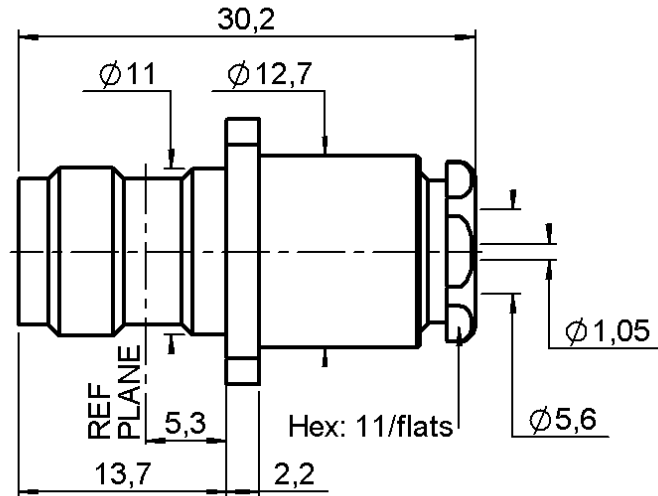


STRAIGHT SQUARE FLANGE JACK
CLAMP TYPE - CABLE 5/50 S+D
R143.258.000


Series : TNC

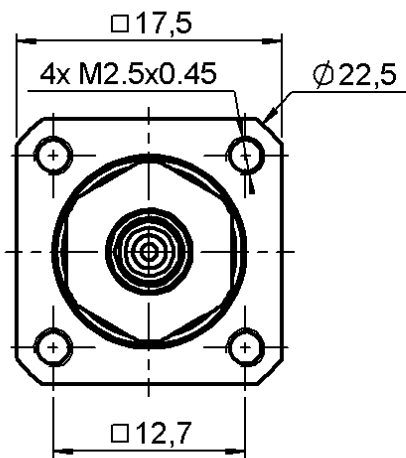

PANEL CUT OUT

A DIA
B DIA
4 holes

	mm	
	Maxi	mini
A (F. Mount)	13	12.9
A (R. Mount)	11.3	11.2
B	2.7	2.6
C	12.75	12.65

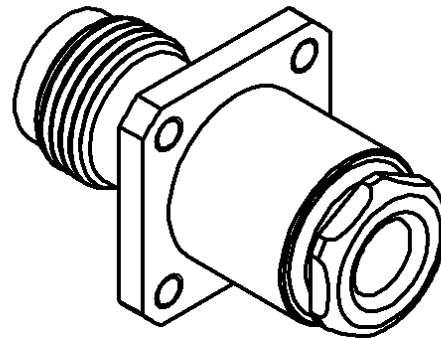

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (µm)
BODY	BRASS	NICKEL 2
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	PTFE	-
GASKET	SILICONE RUBBER	-
OTHERS PARTS	BRASS	NICKEL 2
-	-	-
-	-	-

Issue : 0417 K

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



STRAIGHT SQUARE FLANGE JACK**R143.258.000****CLAMP TYPE - CABLE 5/50 S+D****Series : TNC****PACKAGING**

Standard	Unit	Other
1	-	Contact us

SPECIFICATION**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance		50	Ω
Frequency		0-11	GHz
VSWR	1.30 +	0.000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss		0.06	$\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
RF leakage	- (	57	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating		500	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage		1500	Veff mini
Insulation resistance		5000	M Ω mini

CABLE ASSEMBLY

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	2.50	5.00	0.00	0.00	1.50	0.00

Assembly instruction :

Clamp 02

Recommended cable(s)

RG 223
RG 142
RG 400
KX 23
RG 142 FTX
RG 58
KX 15
RG 141

Cable retention

- pull off **180** N mini
- torque **NA** N.cm

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention

Axial force – Mating end	NA	N mini
Axial force – Opposite end	NA	N mini
Torque	NA	N.cm mini

TOOLING

Recommended torque

Mating	NA	N.cm
Panel nut	NA	N.cm
Clamp nut	450	N.cm
A/F clamp nut	11.000	mm

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.

OTHERS CHARACTERISTICS

Mating life	500	Cycles mini
Weight	19.040	g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-65/+165	° C
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

Issue : 0417 K

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.