

HiPerFET™ Power MOSFETs IXFR 180N085

ISOPLUS247™

(Electrically Isolated Back Surface)

$$V_{DSS} = 85 \text{ V}$$


$$I_{D25} = 180 \text{ A}$$

$$R_{DS(on)} = 7 \text{ m}\Omega$$

$$t_{rr} \leq 250 \text{ ns}$$

Single MOSFET Die


Preliminary data sheet



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	85	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GS} = 1 \text{ M}\Omega$	85	V
V_{GS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$ (MOSFET chip capability)	180	A
$I_{D(RMS)}$	External lead current limit	76	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, Note 1	720	A
I_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	180	A
E_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	60	mJ
E_{AS}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	3	J
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$ $T_J \leq 150^\circ\text{C}$, $R_G = 2 \Omega$	5	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	400	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_L	1.6 mm (0.063 in.) from case for 10 s	300	$^\circ\text{C}$
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS $t = 1 \text{ min}$	2500	V~
Weight		5	g

ISOPLUS 247™

 E153432

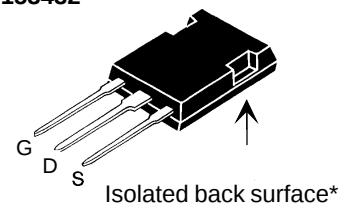

G = Gate D = Drain
S = Source

*Patent pending

Features

- Silicon chip on Direct-Copper-Bond substrate
- High power dissipation
- Isolated mounting surface
- 2500V electrical isolation
- Low drain to tab capacitance(<25pF)
- Low $R_{DS(on)}$ HDMOS™ process
- Rugged polysilicon gate cell structure
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Fast intrinsic Rectifier

Applications

- DC-DC converters
- Battery chargers
- Switched-mode and resonant-mode power supplies
- DC choppers
- AC motor control

Advantages

- Easy assembly
- Space savings
- High power density

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_{DSS}	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_D = 3 \text{ mA}$	85		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 8 \text{ mA}$	2.0		4.0 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 100 \text{ nA}$
I_{DS}	$V_{DS} = V_{DSS}$ $V_{GS} = 0 \text{ V}$			100 μA 2 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 0.5 I_{D25}$ Note 1			7 m Ω


Symbol	Test Conditions		Characteristic Values (T _j = 25°C, unless otherwise specified)		
			min.	typ.	max.
g_{fs}	V _{DS} = 10 V; I _D = 60A	Note 2	55	90	S
C_{iss}	V _{GS} = 0 V, V _{DS} = 25 V, f = 1 MHz			9100	pF
C_{oss}				4000	pF
C_{rss}				2000	pF
t_{d(on)}	V _{GS} = 10 V, V _{DS} = 0.5 • V _{DSS} , I _D = 0.5 I _{D25} R _G = 1 Ω (External)			65	ns
t_r				90	ns
t_{d(off)}				140	ns
t_f				55	ns
Q_{g(on)}	V _{GS} = 10 V, V _{DS} = 0.5 • V _{DSS} , I _D = 0.5 I _{D25}			320	nC
Q_{gs}				65	nC
Q_{gd}				170	nC
R_{thJC}				0.30	K/W
R_{thCK}				0.15	K/W

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions		Characteristic Values (T _j = 25°C, unless otherwise specified)		
			min.	typ.	max.
I_S	V _{GS} = 0 V				180 A
I_{SM}	Repetitive; pulse width limited by T _{JM}				720 A
V_{SD}	I _F = 100A, V _{GS} = 0 V, Note 1				1.3 V
t_{rr}	I _F = 50A, -di/dt = 100 A/μs, V _R = 50 V			1.2	250 ns
Q_{RM}					μC
I_{RM}					10 A

Note: 1. Pulse width limited by T_{JM}
2. Pulse test, t ≤ 300 μs, duty cycle d ≤ 2 %

ISOPLUS 247 (IXFR) OUTLINE

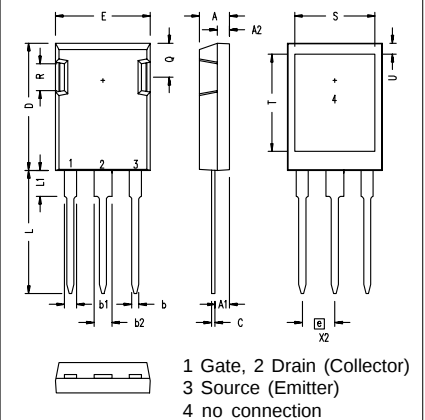

Dim.	Millimeter	Min.	Max.	Inches	Min.	Max.
A	4.83	5.21	.190	.205		
A ₁	2.29	2.54	.090	.100		
A ₂	1.91	2.16	.075	.085		
b	1.14	1.40	.045	.055		
b ₁	1.91	2.13	.075	.084		
b ₂	2.92	3.12	.115	.123		
C	0.61	0.80	.024	.031		
D	20.80	21.34	.819	.840		
E	15.75	16.13	.620	.635		
e	5.45 BSC		.215 BSC			
L	19.81	20.32	.780	.800		
L1	3.81	4.32	.150	.170		
Q	5.59	6.20	.220	.244		
R	4.32	4.83	.170	.190		
S	13.21	13.72	.520	.540		
T	15.75	16.26	.620	.640		
U	1.65	3.03	.065	.080		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.