


## Rayrim Edging Material

**Commercial Protective, Self-Adhering, Edging Material**

**Product Facts**

- Flexible to allow for protection of curved edges
- RoHS compliant

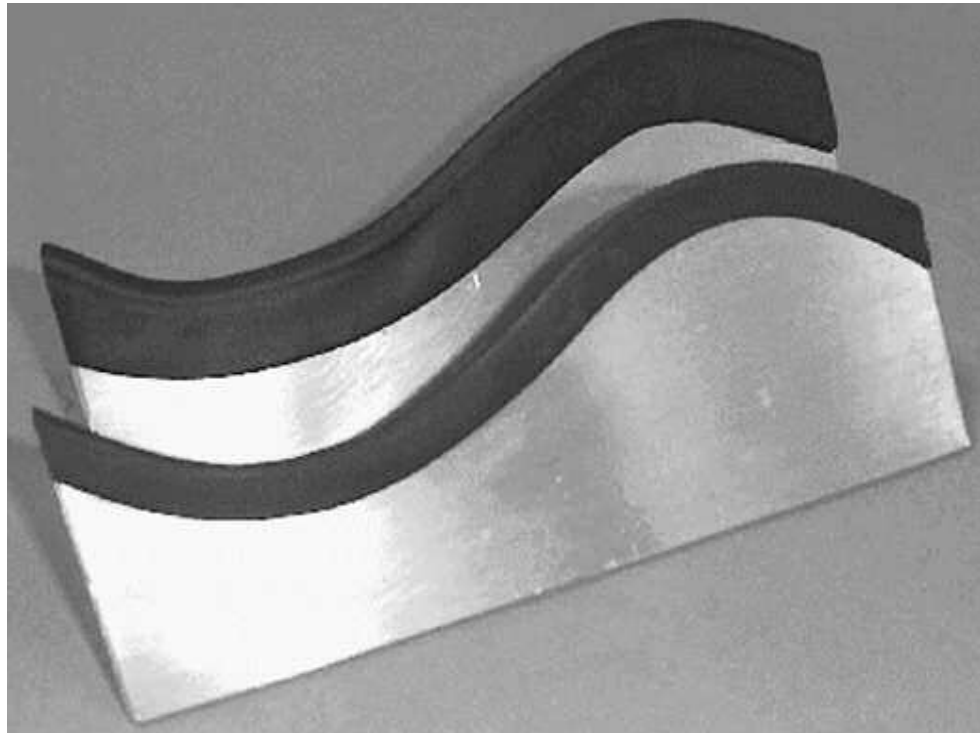

**Applications**

Raychem Rayrim edging material is an extruded strip internally coated with a heat activated adhesive, so that on heating the profile changes from a "V" to a "U" section and the adhesive bonds to the substrate profile.

Manufactured from a Raychem radiation cross-linked polyolefin material, the profile offers a clean and rapid means of covering metal, wood and glass edges for all-round protection.

The flexible nature of the product allows application to both internal and external radii, as well as straight edges, and the continuous operating temperature of -55°C to +80°C [-67°F to 176°F] means that the product can give protection under the most testing circumstances.

**Installation**

Minimum shrink temperature: 120°C [248°F]

Minimum full recovery temperature: 150°C [302°F]

**Operating Temperature Range**

-55°C to 80°C [-67°F to 176°F]

**Specifications/Approvals**

<b>Series</b>	<b>Raychem</b>
Rayrim	RK-6182

<b>Available in:</b>	<b>Americas</b>	<b>Europe</b>	<b>Asia Pacific</b>
	■	■	■

**Edging Material** (Continued)

**Product Dimensions**



Size	A (maximum)	B (minimum)	C (minimum)	D (minimum)	E (typical)
NR6	0.6 [0.024]	0.5 [0.020]	3.5 [0.138]	0.8 [0.032]	1.25 [0.049]
NR7	1.0 [0.039]	0.9 [0.035]	4.8 [0.189]	1.6 [0.063]	1.25 [0.049]
NR8	2.0 [0.079]	0.9 [0.035]	6.6 [0.260]	2.5 [0.098]	2.25 [0.089]
NR9	4.2 [0.165]	0.9 [0.035]	13.5 [0.532]	4.5 [0.177]	2.20 [0.087]

**Application Range**

Plate SWG	Thickness	Recommended minimum bend radius
30-24	0.31-0.56 [0.012-0.022]	10 [0.394]
23-16	0.61-1.63 [0.026-0.064]	15 [0.591]
15-10	1.83-3.25 [0.072-0.128]	20 [0.787]
9-5	3.66-5.38 [0.144-0.212]	25 [0.984]

**Ordering Information**

Color	Standard	Black (-0)
Size selection	Always order the largest size that will shrink snugly on edge of the panel.	
Standard packaging	1.2-meter [4-foot] lengths.	
Ordering description	Specify product name, size number and color (for example, Rayrim-NR6-0).	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.