

SERIES 39 SPST, 150 mA

FEATURES


- 1/4" Diameter
- Up to 1,000,000 Cycles of Operation
- PC Mount



DIMENSIONS in inches (and millimeters)

SPST–Normally Open, without Nut

39-405*

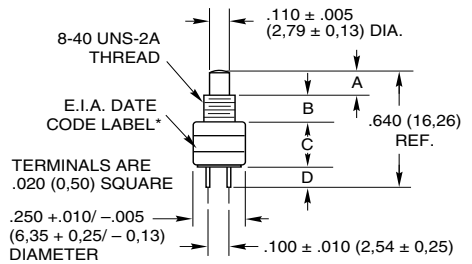

*Label increases nominal diameter to .255 (6,48)


A = .175 + .025 / -.020 (4,45 + 0,64 / - 0,51)
 B = .125 ± .010 (3,18 ± 0,25)
 C = .215 ± .015 (5,46 ± 0,38)
 D = .125 ± .010 (3,18 ± 0,25)

Rating at 28 Vdc Resistive	Operations at Rated Load	*Complete Part Number	Button Color
150 mA	1,000,000	39-405 RED 39-405 BLK	Red Black

Action	Total Travel	Actuating Force (oz.)
Momentary	.035 ± .015 (0,89 ± 0,38)	4 + 4 - 2

SPST–Normally Open, with Nut

39-401*

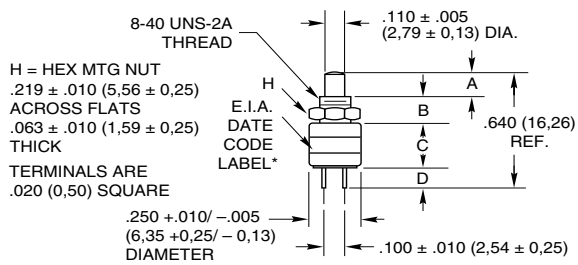

*Label increases nominal diameter to .255 (6,48)


A = .175 + .025 / -.020 (4,45 + 0,64 / - 0,51)
 B = .125 ± .010 (3,18 ± 0,25)
 C = .215 ± .015 (5,46 ± 0,38)
 D = .125 ± .010 (3,18 ± 0,25)

Rating at 28 Vdc Resistive	Operations at Rated Load	*Complete Part Number	Button Color
150 mA	1,000,000	39-401 RED 39-401 BLK	Red Black

Action	Total Travel	Actuating Force (oz.)
Momentary	.035 ± .015 (0,89 ± 0,38)	4 + 4 - 2

SPST–Normally Open, with Overtravel

39-424*

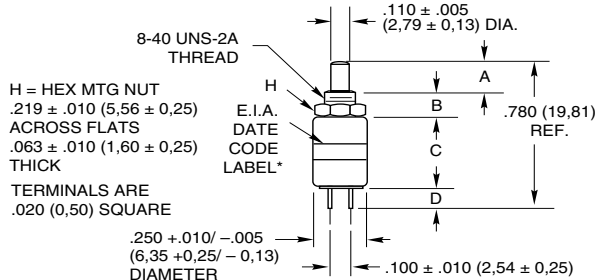

*Label increases nominal diameter to .255 (6,48)

A = .175 + .025 / -.020 (4,45 + 0,64 / - 0,51)
 B = .125 ± .010 (3,18 ± 0,25)
 C = .355 ± .015 (9,02 ± 0,38)
 D = .125 ± .010 (3,18 ± 0,25)


Rating at 28 Vdc Resistive	Operations at Rated Load	*Complete Part Number	Button Color
150 mA	100,000	39-424 RED 39-424 BLK	Red Black

Action	Total Travel	Over Travel	Actuating Force (oz.)
Momentary	.130 ± .025 (3,30 ± 0,64)	.015 (0,38) Min.	5 ± 3


DIMENSIONS in inches (and millimeters)

Right Angle, SPST–Normally Open

39-501*
39-503*

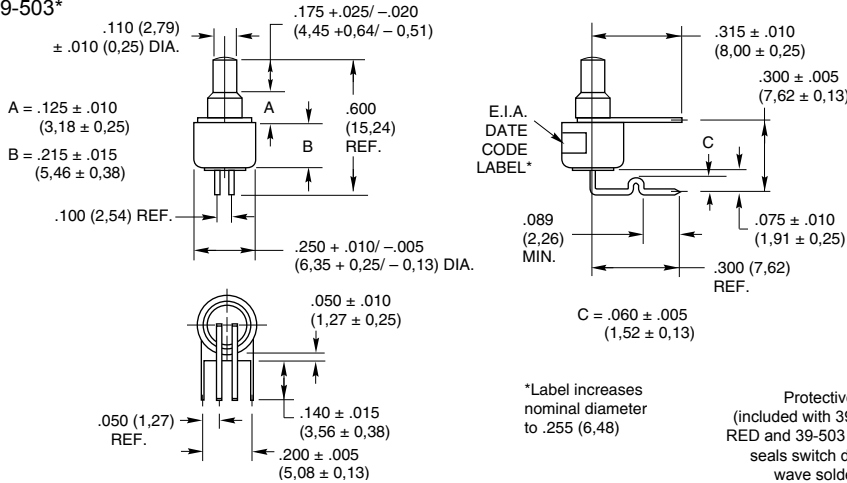

Mounting Footprint

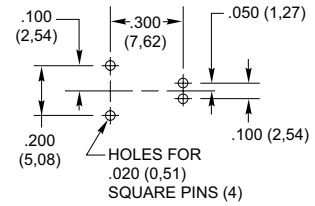


Rating at 28 Vdc Resistive	Operations at Rated Load	*Complete Part Number	Button Color
150 mA	1,000,000	39-501 RED 39-501 BLK 39-503 RED 39-503 BLK	Red Black Red Black

Action	Total Travel	Actuating Force (oz.)
Momentary	.035 ± .015 (0,89 ± 0,38)	4 + 4 - 2

SPST–Normally Open, with Panel and Button Seal

39-138*

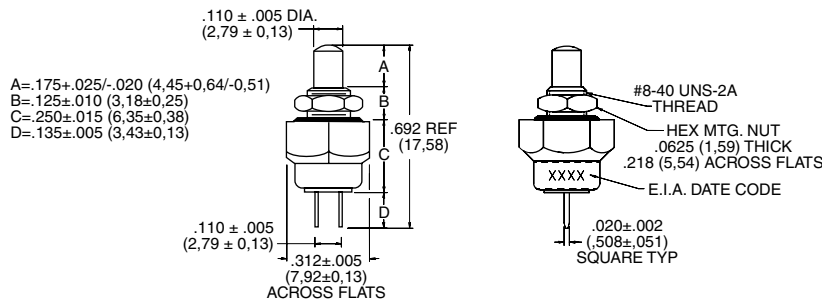

Rating at 115 Vac Resistive	Operations at Rated Load	*Complete Part Number	Button Color
½ Amp	250,000	39-138 RED 39-138 BLK	Red Black

Action	Total Travel	Actuating Force (oz.)
Momentary	.035 ± .015 (0,89 ± 0,38)	16 ± 8

SPECIFICATIONS

Rating Criteria

Contact Resistance: 25 milliohms maximum on a new switch

Voltage Breakdown: 1,000 Vac between mutually insulated parts

Insulation Resistance: 1,000 megohms minimum

Operating Temperature: -40°C to +85°C

* Note: Solder process temperatures should not expose main switch body to temperatures higher than 270F. (132C). Reflow soldering is not recommended. Contact Grayhill for more specific details.

Materials and Finishes

Bushing/Housing: Aluminum, clear anodized for 39-138; Brass, tin zinc for all others

Standoff: (39-501 and 39-503) Brass, tin plated over nickel

Base and Button: Thermoplastic

Shorting Bar: Brass, gold-plated over nickel plate for 39-501 and 39-503; fine silver, gold-plated for others

Terminals: Fine silver, gold-plated for 39-138; Brass, gold-plated over nickel for all others


Spring: Tinned music wire

Mounting Nut: (39-401 and 39-424) Brass, zinc trivalent chromate-plated

ORDERING INFORMATION

Part No.	Type & Button Color
39-401 RED	N.O., Red
39-401 BLK	N.O., Black
39-405 RED	N.O., No Nut, Red
39-405 BLK	N.O., No Nut, Black
39-424 RED	N.O., Overtravel, Red
39-424 BLK	N.O., Overtravel, Black
39-501 RED	N.O., Right Angle, Red
39-501 BLK	N.O., Right Angle, Black
39-503 RED	39-501 Red & Cap Seal
39-503 BLK	39-501 Blk & Cap Seal
39-138 RED	39-351 PC Mount & Seal
39-138 BLK	39-351 PC Mount & Seal

CIRCUITRY

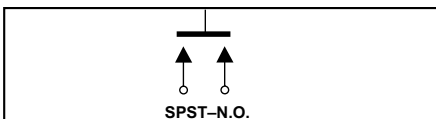

ACCESSORIES



Accessory Part Number	Description
30B1012-5	Red Accessory Cap
30B1012-8	White Accessory Cap
30B1012-9	Black Accessory Cap
SHH1699	Cap Seal Only, Black

Available from your local Grayhill Distributor. For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized Distributor or Grayhill.

Pushbutton Switches



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.