


PCI-1723

PCI-1727U

16-bit, 8-ch Analog Output PCI Card with
16-ch Digital I/O

14-bit, 12-ch Analog Output Universal
PCI Card with 32-ch Digital I/O

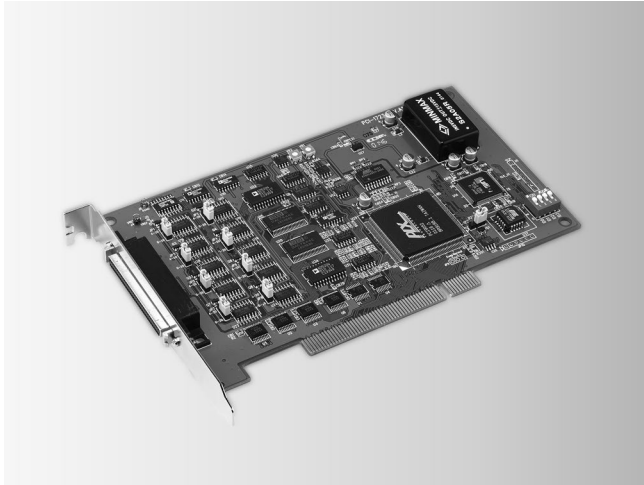

PCI-1723

FCC CE RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC

Specifications

Analog Output

- Channels 8
- Resolution 16 bits
- Output Rate Static update
- Output Range

Bipolar (V)	±10
Current Loop (mA)	0 ~ 20, 4 ~ 20 (software programmable)

- Driving Capability 5 mA
- Output Impedance 0.1 Ω max.
- Operation Modes Software polling, synchronized output
- Accuracy Relative: ±6 LSB
Differential Non-linearity: ±6 LSB (monotonic)

Digital Input/Output

- Channels 16 (shared by input/output)
- Compatibility 5 V/TTL
- Input Voltage Logic 0: 0.8 V max.
Logic 1: 2.0 V min.
- Output Capability Sink Sink: 0.5 V @ 24 mA
Source: 2.0 V @ 15 mA

General


- Bus Type PCI V2.2
- I/O Connectors 1 x 68-pin SCSI female connector
- Dimensions (L x H) 175 x 100 mm (6.9" x 3.9")
- Power Consumption Typical: 5 V @ 850 mA, 12 V @ 600 mA
Max.: 5 V @ 1 A, 12 V @ 700 mA
- Operating Temperature 0 ~ 60°C (32 ~ 158°F)
- Storage Temperature -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)
- Storage Humidity 5 ~ 95% RH non-condensing

Ordering Information

- PCI-1723 16-bit, 8-ch Non-isolated Analog Output PCI Card

Accessories

- PCL-10168-1E 68-pin SCSI Shielded Cable, 1 m
- PCL-10168-2E 68-pin SCSI Shielded Cable, 2 m
- ADAM-3968 68-pin DIN-rail SCSI Wiring Board

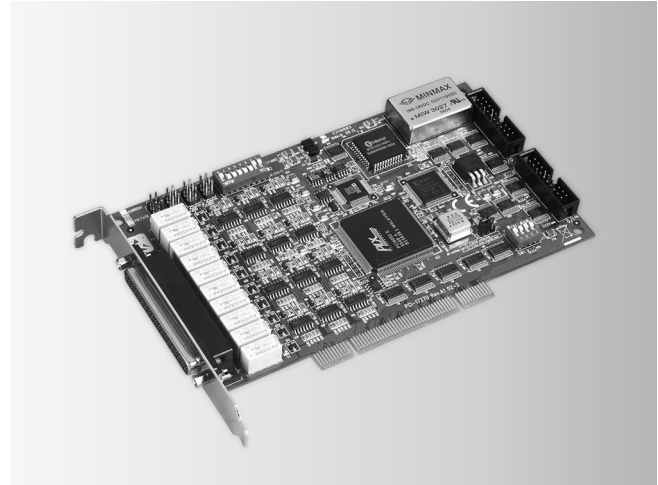

PCI-1727U

FCC CE RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC

Specifications

Analog Output

- Channels 12
- Resolution 14 bits
- Output Rate Static update
- Output Range

Bipolar (V)	±5
Unipolar (V)	0 ~ 5, 0 ~ 10
Current Loop (mA)	0 ~ 20

- Slew Rate 0.7 V/μs
- Driving Capability 15 mA
- Operation Modes Software polling, synchronized output
- Current Loop Excitation 8 ~ 36 V

Digital Input

- Channels 16
- Compatibility 5 V/TTL
- Input Voltage Logic 0: 0.8 V max.
Logic 1: 2.0 V min.
- Input Loading 0.5 V @ 0.4 mA max. (low)
2.7 V @ 50 μA max. (high)

Digital Output

- Channels 16
- Compatibility 5 V/TTL
- Output Voltage Logic 0: 0.5 V, Logic 1: 2.4 V
- Output Capability Sink: 0.5 V @ 8 mA
Source: 2.4 V @ 0.4 mA

General

- Bus Type Universal PCI V2.2
- I/O Connectors 1 x 37-pin D-type female connector
2 x 20-pin box header
- Power Consumption 5 V @ 460 mA typical, 500 mA max
12 V @ 150 mA typical, 100 mA max
175 x 100 mm (6.9" x 3.9")
- Dimensions (L x H) 175 x 100 mm (6.9" x 3.9")
- Operating Temperature 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
- Storing Temperature -20 ~ 65°C (-4 ~ 149°F)
- Storing Humidity 5 ~ 95% RH, non-condensing

Ordering Information

- PCI-1727U 14-bit, 12-ch Universal Analog Output Card

Accessories

- PCL-10120-1E 20-pin flat cable, 1 m
- PCL-10137-1E DB37 cable assembly, 1 m
- ADAM-3937 DB37 wiring terminal for DIN-rail mounting



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.