

127×127×38 mm

San Ace 127 9P type   


General Specifications

- Material Frame: Plastic (Flammability: UL 94V-0), Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-1)
- Expected life See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and frame)
- Insulation resistance 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and frame)
- Sound pressure level (SPL) At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ⊕Red ⊖Black or Blue (Sensor) Yellow
- Mass 350 g

Specifications

The models listed below **have ribs and pulse sensors**. For models without ribs, append "1" to the end of model numbers.

Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min ⁻¹]	Max. airflow [m ³ /min] [CFM]	Max. static pressure [Pa] [inchH ₂ O]	SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]
109P1312S101	12	10.2 to 13.8	1.3	15.6	3300	4.2 148	117.6 0.472	47	-20 to +60	40000/60°C
109P1312H101			0.82	9.84	2950	3.8 134	98 0.394	45		
109P1324S101	24	20.4 to 27.6	0.55	13.2	3300	4.2 148	117.6 0.472	47		
109P1324H101			0.41	9.84	2950	3.8 134	98 0.394	45		
109P1348S101	48	40.8 to 55.2	0.3	14.4	3300	4.2 148	117.6 0.472	47		
109P1348H101			0.2	9.6	2950	3.8 134	98 0.394	45		


The following sensor and control options are available for selection.

Available for all models. **Without sensor** **Lock sensor**


Airflow - Static Pressure Characteristics

109P1312S101 With pulse sensor


Operating voltage range

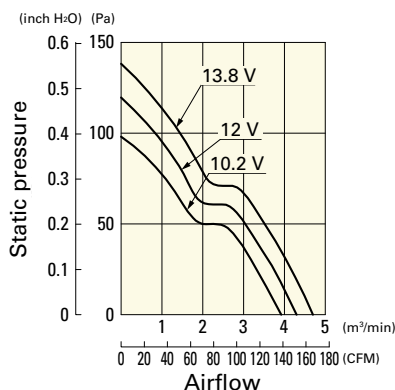
109P1312H101 With pulse sensor

Operating voltage range

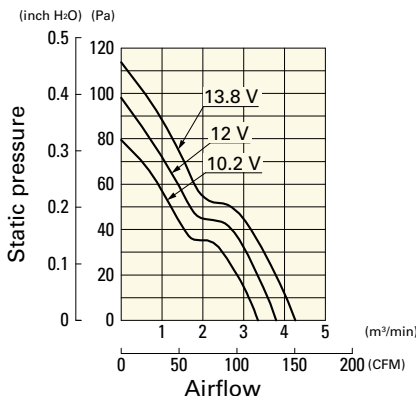
109P1324S101 With pulse sensor


Operating voltage range

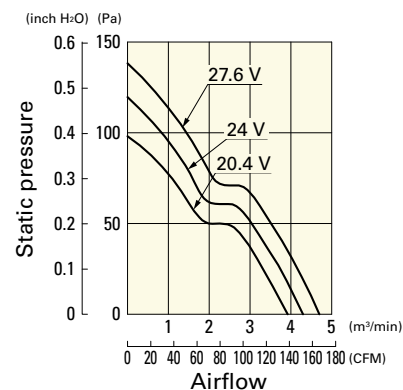

Airflow - Static Pressure Characteristics


109P1324H101 With pulse sensor

Operating voltage range

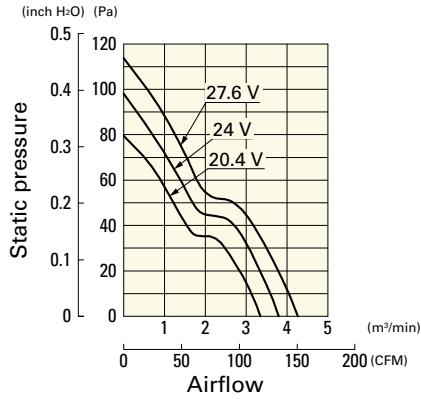


109P1348S101 With pulse sensor

Operating voltage range

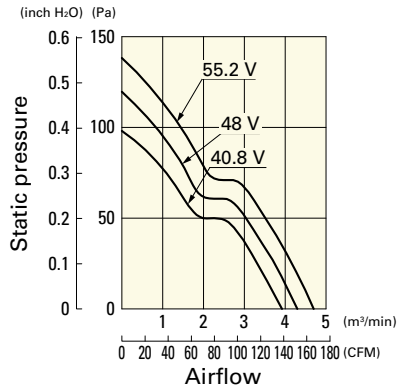


109P1348H101 With pulse sensor


Operating voltage range

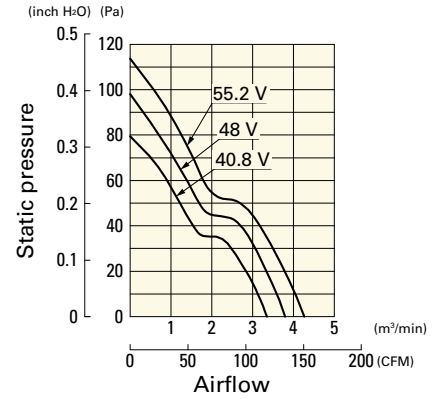

Dimensions (unit: mm) (With ribs)

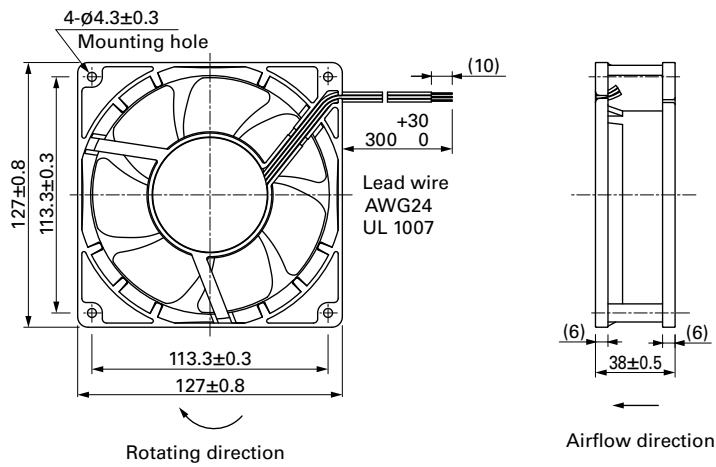

Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)

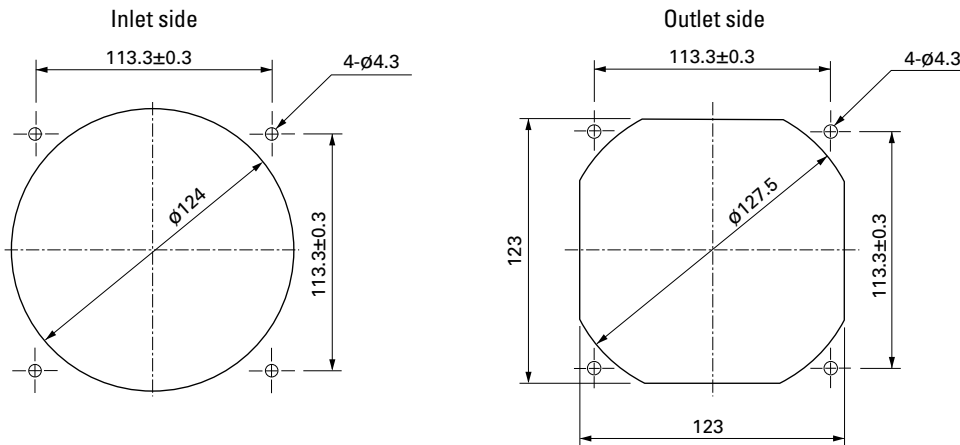

Options

Finger guards

page: p. 533

Model no.: 109-722, 109-722H, 109-723



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.