
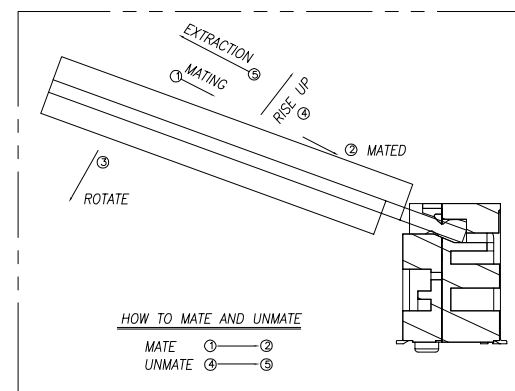
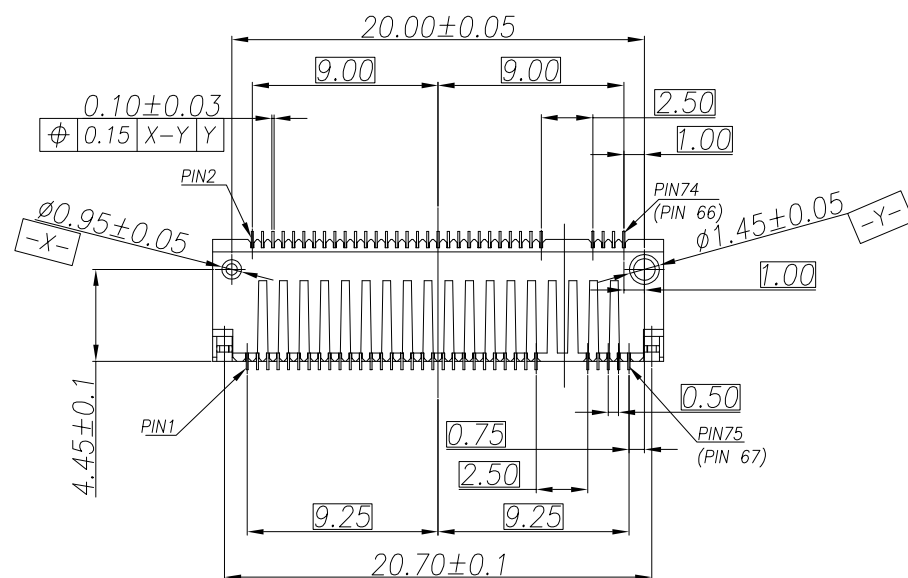
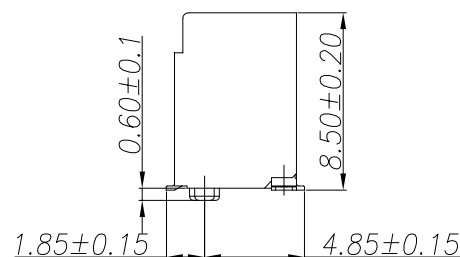
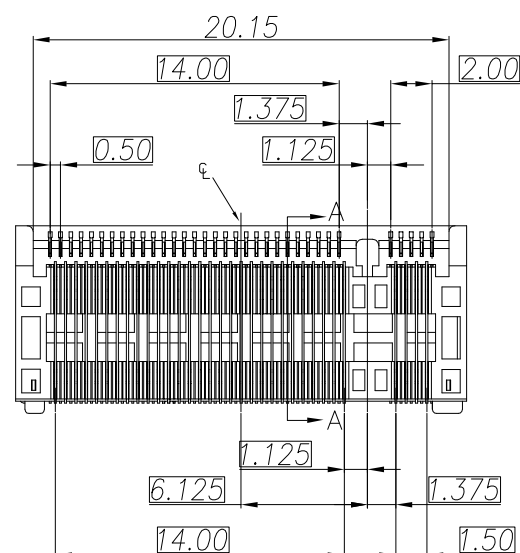
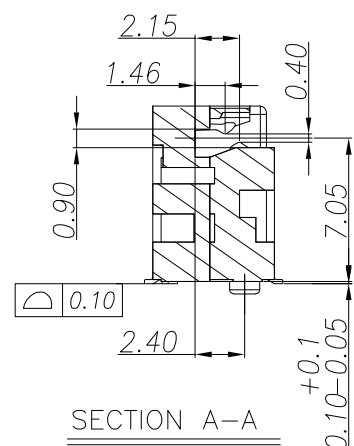


HF
Halogen Free

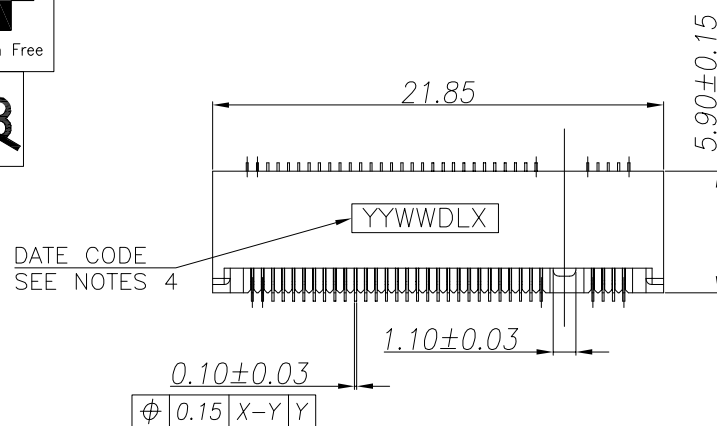

NOTES:

1.MATERIAL:

1.1.HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC,UL94V-0,COLOR:BLACK

1.2.CONTACTS: COPPER ALLOY;

1.3.PEG: STAINLESS STEEL.

2.REFLOW SOLDER CAPABLE TO 260°C.

3.FINISH:

CONTACT: GOLD(SEE TABLE) PLATED ON CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON SOLDERING AREA. 50u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVERALL.
PEG: 80u" MIN.MATTE-TIN PLATED ON SOLDERING AREA.
50u" MIN. NICKEL UNDERPLATING.

4. DATE CODE : YYWWDLX

YY: YEAR (09: 2009)

WW: WEEK (25: THE 25TH WEEK)

D: DAY (1~7: SUNDAY~SATURDAY)

L: LINE NUMBER OF ASSEMBLY (A: LINE A)

X: D OR N (D: DAY; N: NIGHT)

5.CONNECTOR ACTUAL PIN QUANTITY IS 67,AS THE KEY TAKING OUT 8 PINS.

6.PRODUCT SPECIFICATION:GS-12-1195.

7.PART NUMBER DESCRIPTION:

10131758-00XXLF

LF:LEAD FREE

PACKAGE CODE

R:TAPE & REEL PACKAGE (32MM, CARD SLOT FORWARD)

△ 1:TAPE & REEL PACKAGE (32MM, CARD SLOT BACKWARD)


PLATING CODE

1: AU 1u" MIN

4: AU 15u" MIN



5: AU 30u" MIN

mat'l. code				surface	tolerance	projection	product family
-				✓	ASME_Y14.5		-
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified			title
A	-	TAI	2015-01-09	angles	.0±.0.30	MM	M.2_CONNECTOR_KEY_M 8.5MM_HEIGHT
B	DG-27072	LZH	2017-05-23		.00±.0.25		
C	DG-28874	LZH	2017-12-25		.000±.0.15		
				dr	KENNY_TAI	2014-09-15	dwg no 10131758 sheet 1 of 4 size A4
				engr	KENNY_TAI	2014-09-15	
				chr	KENNY_TAI	2014-09-15	
				appd	PM_ZHENG	2014-09-15	
sheet index	revision sheet	c					type CUSTOMER Drawing


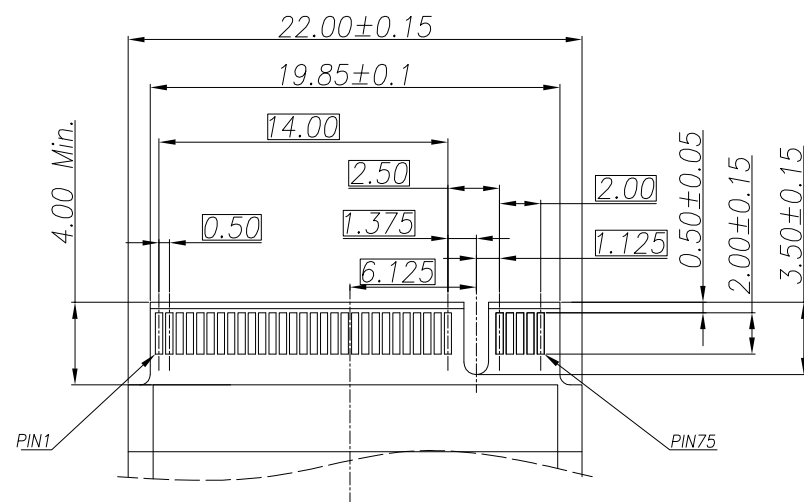


TOP SIDE

PLUG PCB

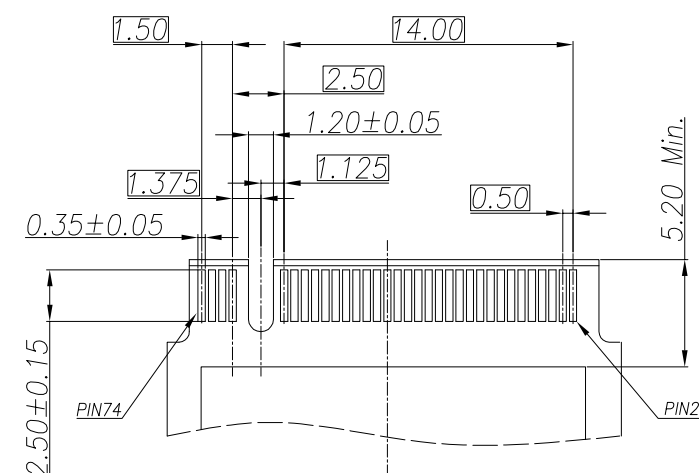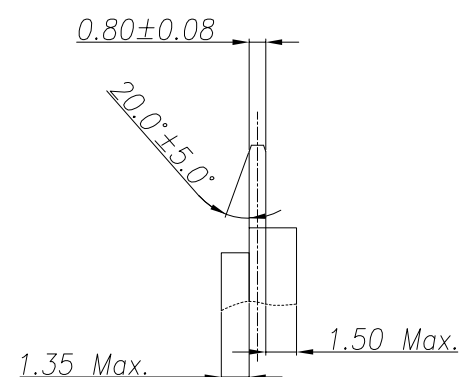


BOTTOM SIDE

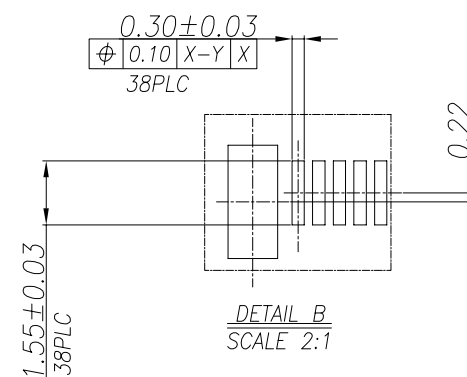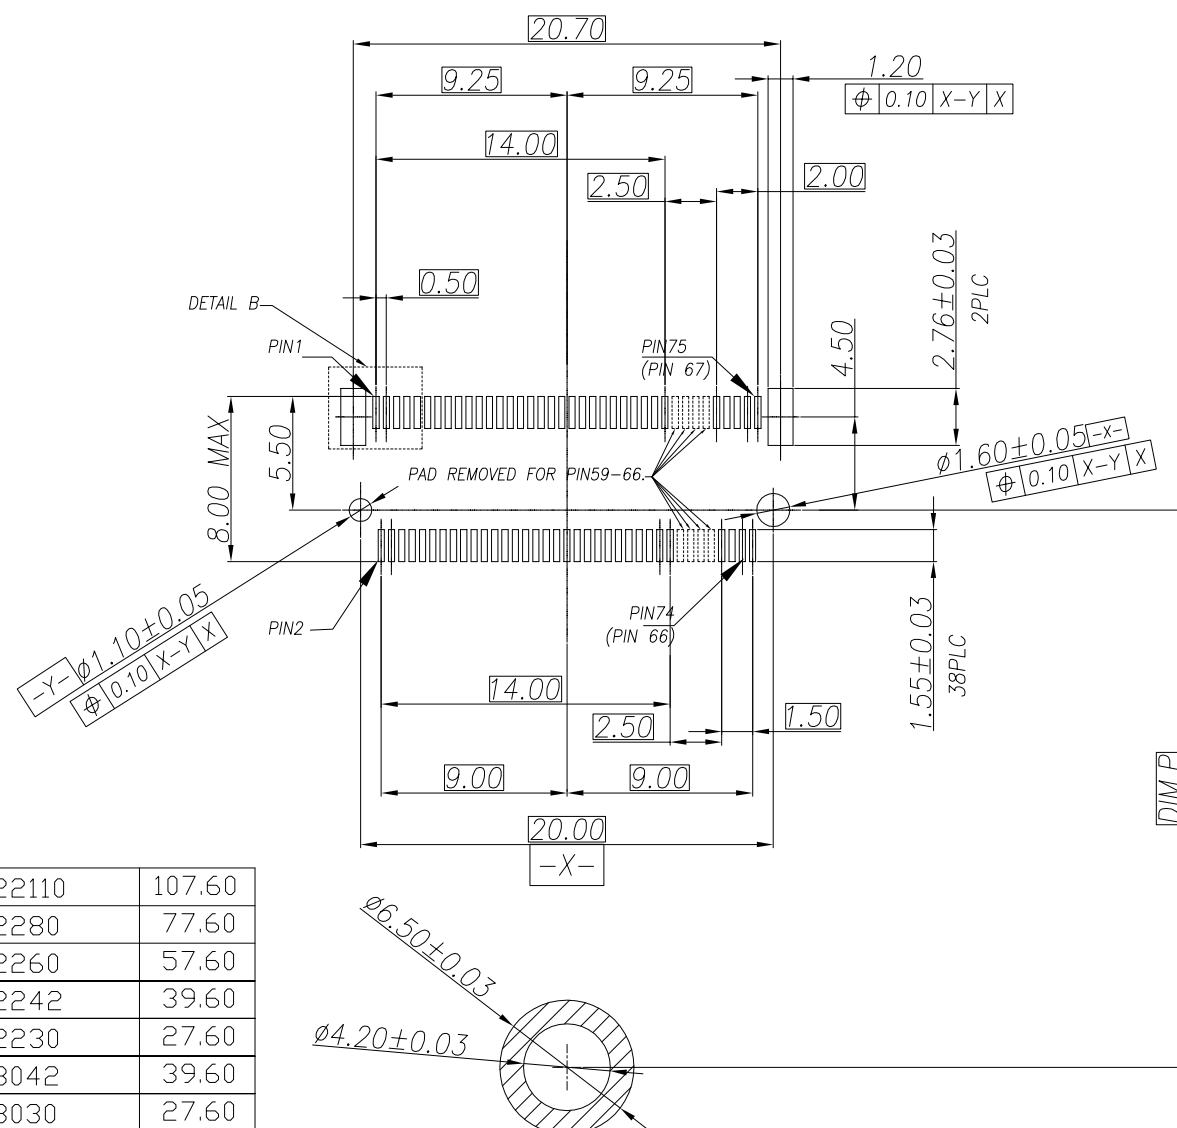

22110	107.60
2280	77.60
2260	57.60
2242	39.60
2230	27.60
3042	39.60
3030	27.60
MOUDULE TYPE	DIM.P

[illegible]

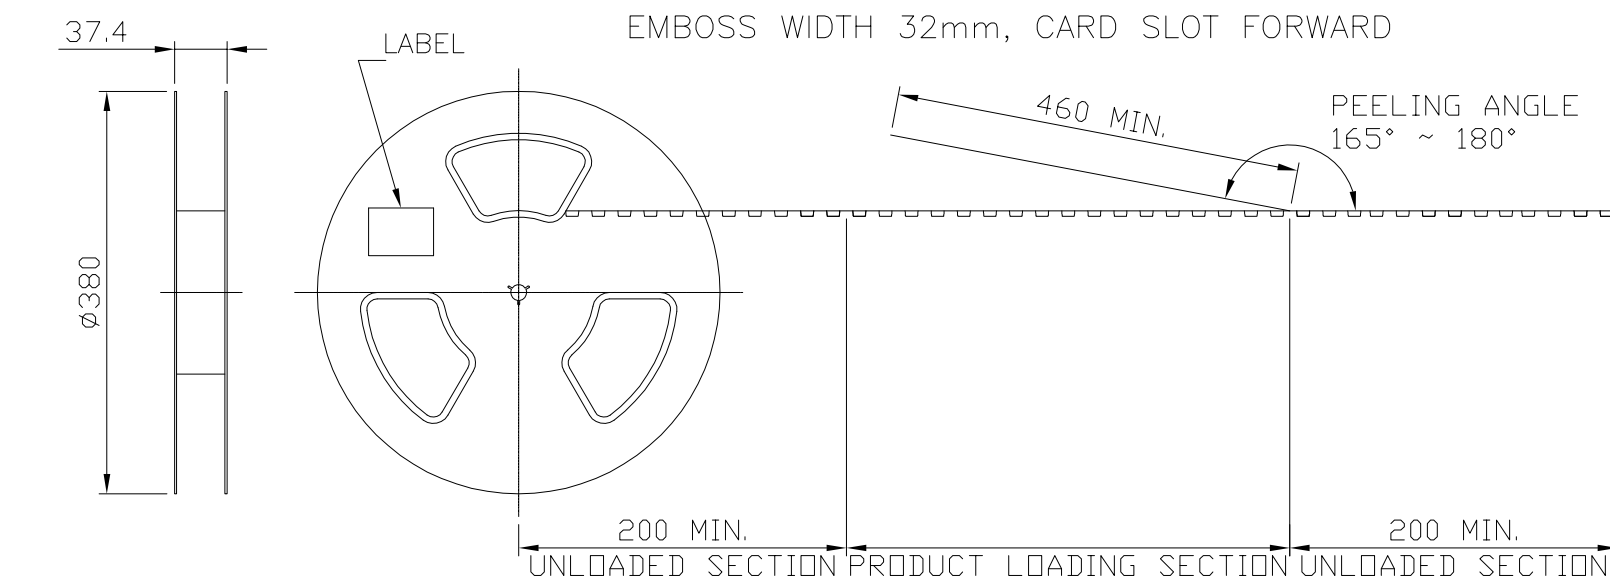

NOTES :

1. MATERIAL :

COVER TAPE : ANTISTATIC P.S T=0.05±0.01 ,COLOR:CLEAR

CARRIER TAPE : ANTISTATIC P.S T=0.40±0.10,COLOR:BLACK

REEL : PS UL94V-0

CARTON: CORRUGATED FIBER

2. DIMENSION :



REEL : SEE DRAWING

SHIPPING BOX: 385X385X295mm

3. QUANTITY : SEE TABLE


4. PEELING RESISTANCE : 10gf~130gf (for 12~56mm)

5. PEELING SPEED : 300mm/MINUTES

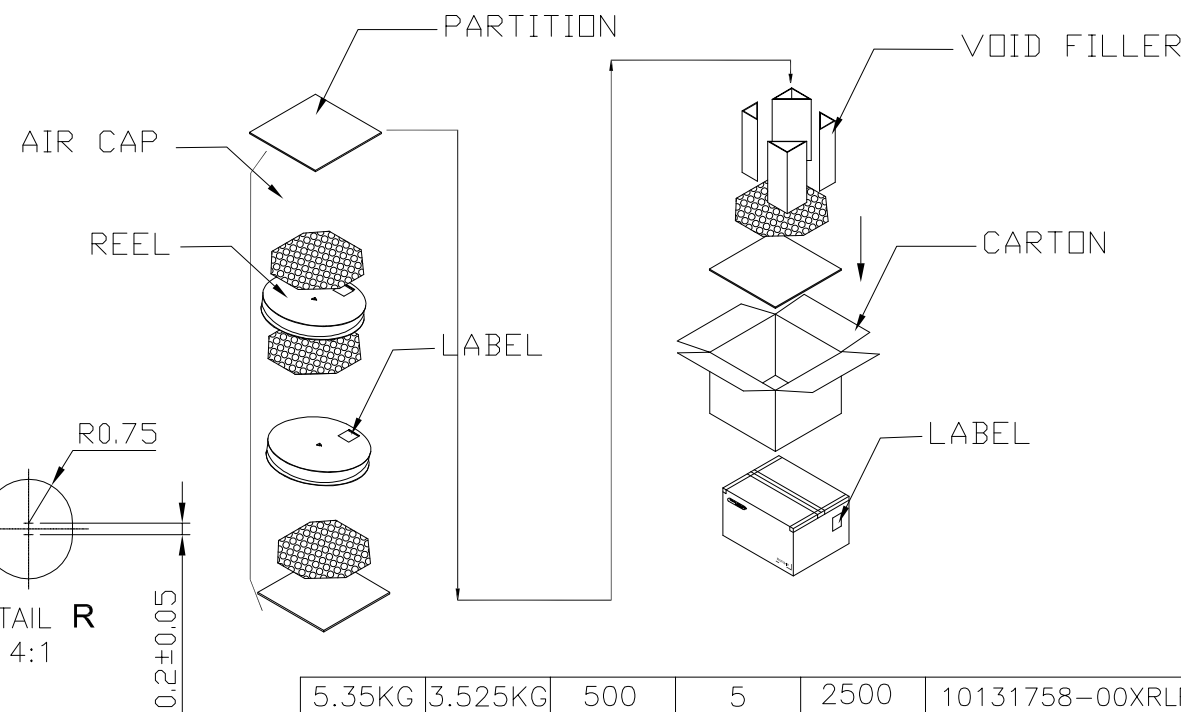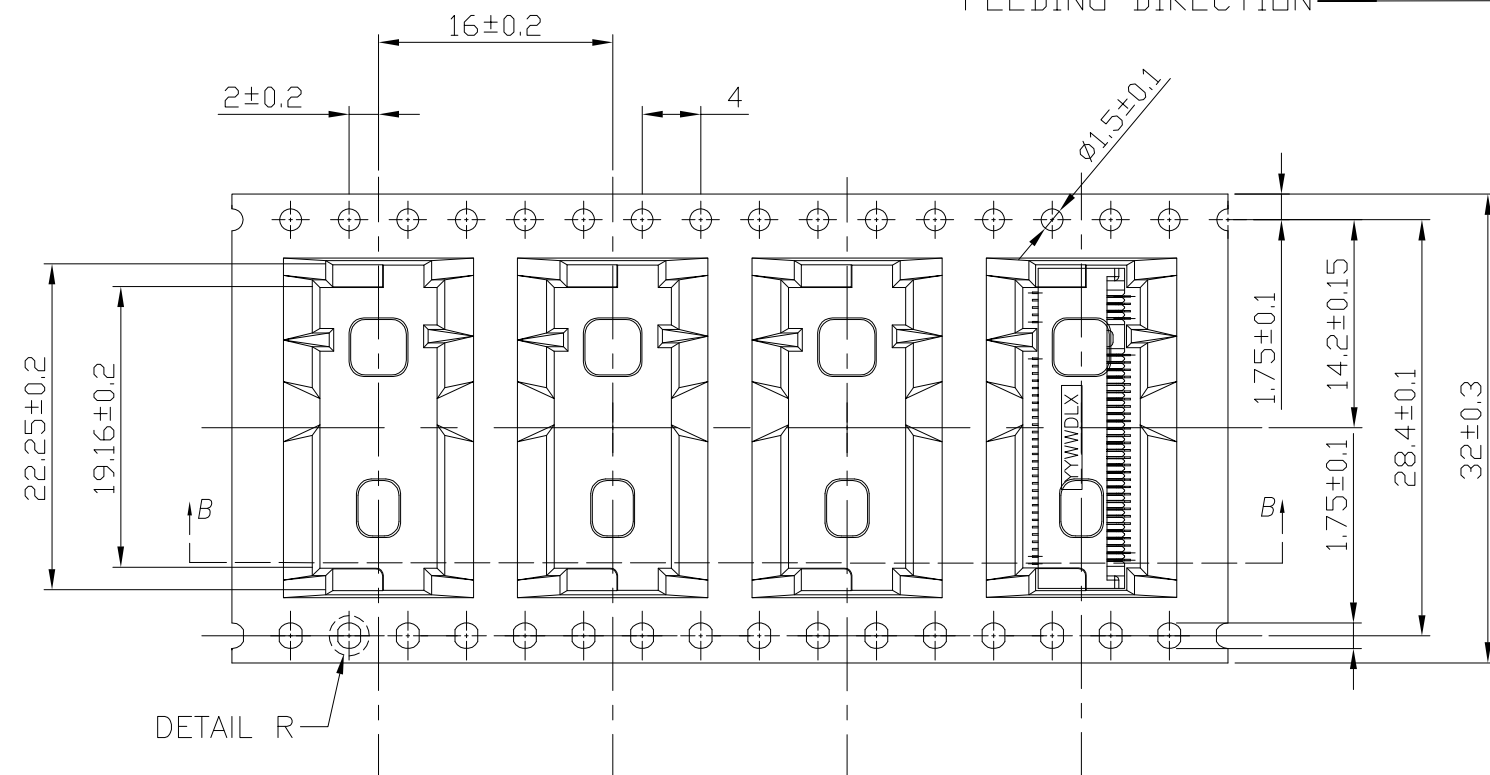

5.35KG	3.525KG	500	5	2500	10131758-00XRLF
GROSS WEIGHT	NET WEIGHT	PCS/ REEL	REEL/ CARTON	PCS/ CARTON	PART NUMBER

mat'l. code	surface	tolerance	projection	product family
-	-	ASME_Y14.5	MM	-
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified
				angles
				linear
				±2°
				dr
				engr
				chr
				appd
sheet index	revision sheet	c		

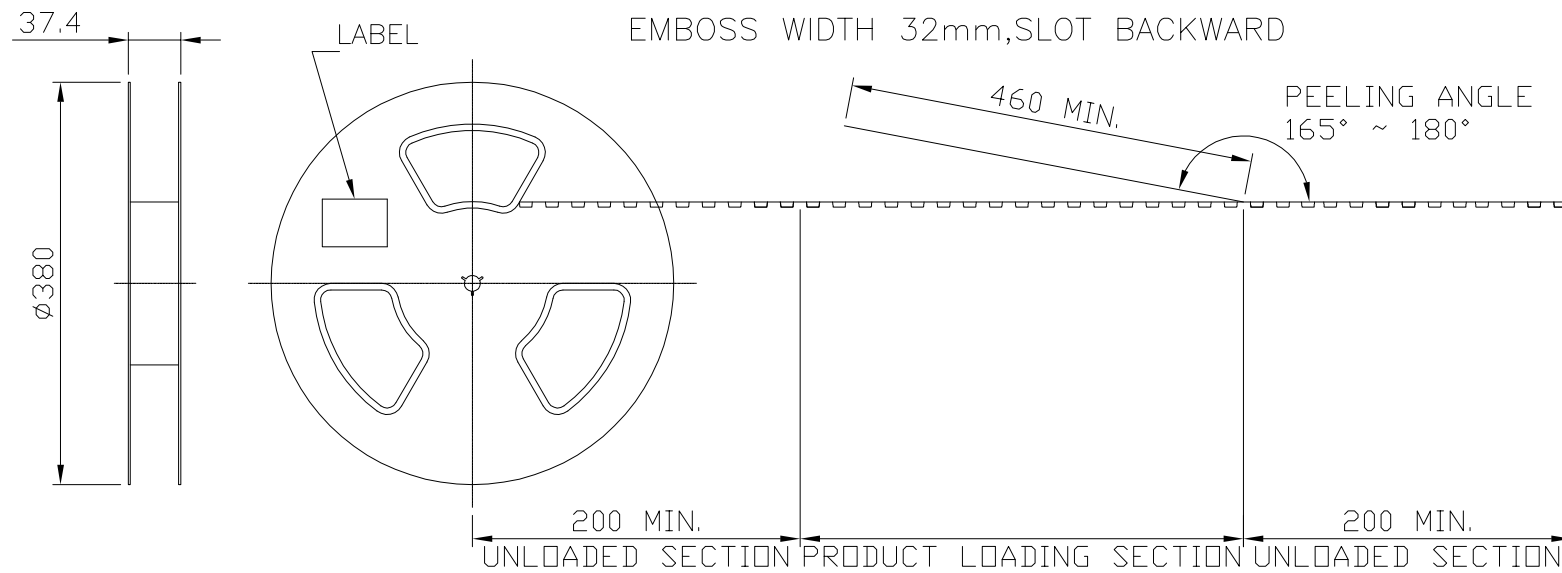

NOTES :

1. MATERIAL :

COVER TAPE : ANTISTATIC P.S T=0.05±0.01 ,COLOR:CLEAR
CARRIER TAPE : ANTISTATIC P.S T=0.40±0.10,COLOR:BLACK
REEL : PS UL94V-0
CARTON: CORRUGATED FIBER

2. DIMENSION :


REEL : SEE DRAWING
SHIPPING BOX: 385X385X295mm

3. QUANTITY : SEE TABLE



4. PEELING RESISTANCE : 10gf~130gf (for 12~56mm)

5. PEELING SPEED : 300mm/MINUTES



FEEDING DIRECTION →

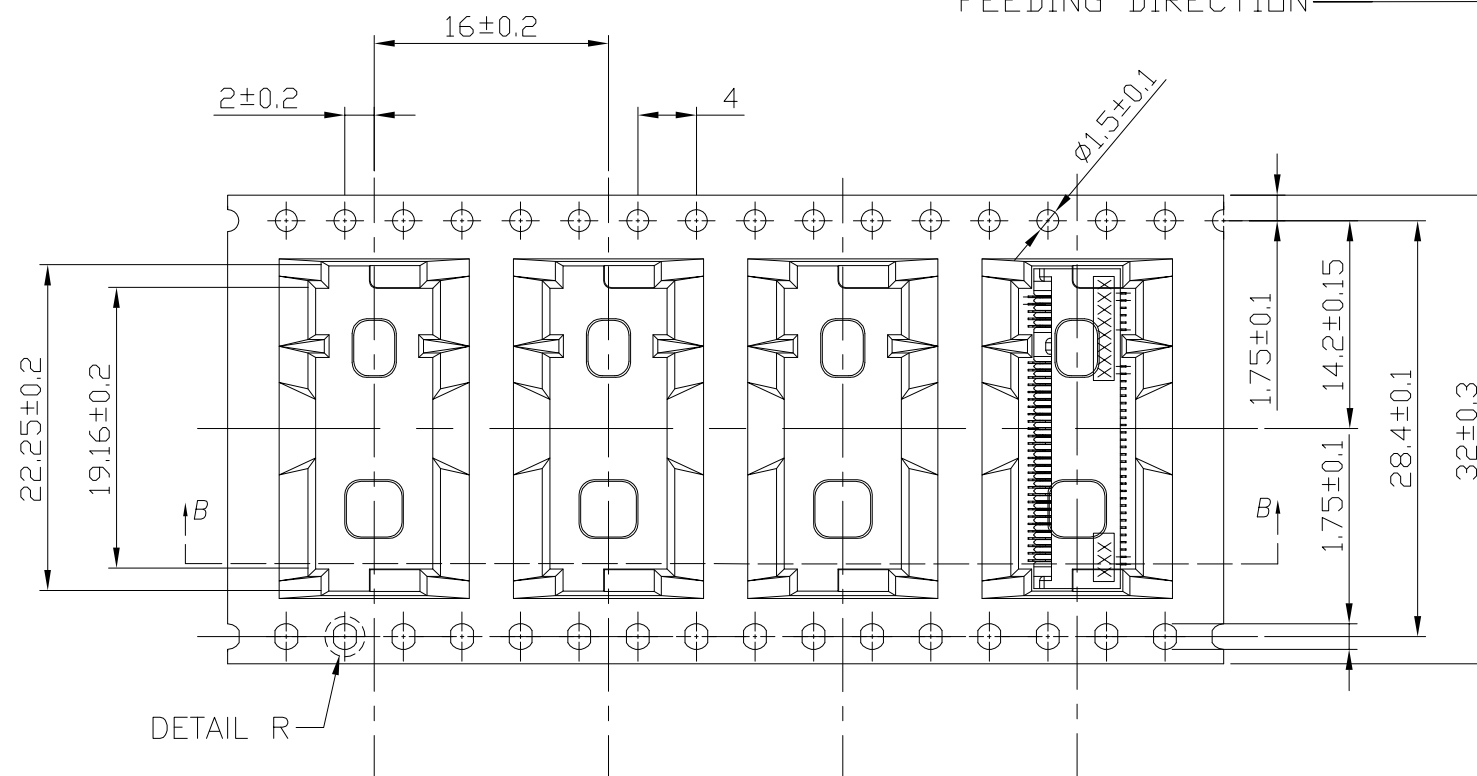

COVER TAPE

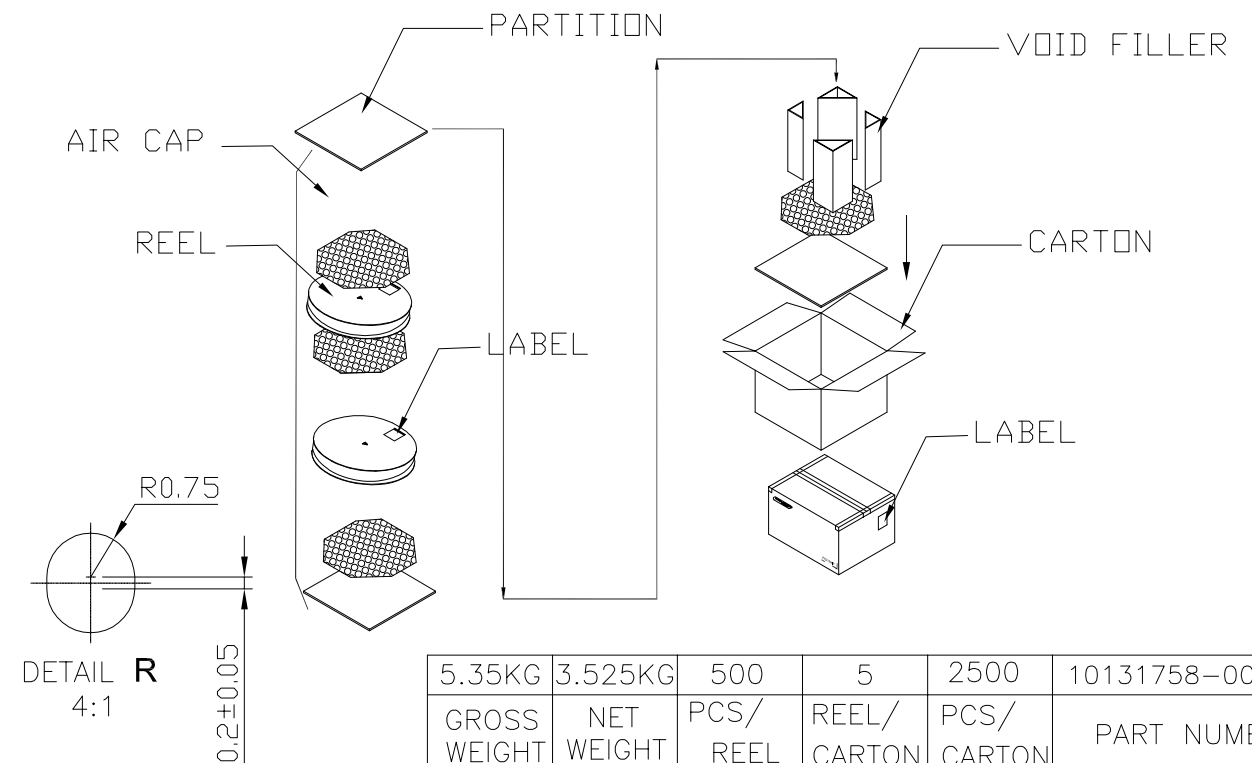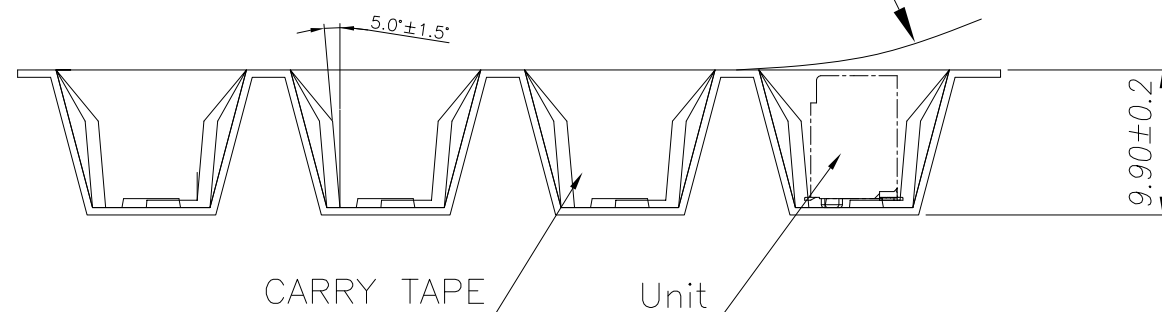

5.35KG	3.525KG	500	5	2500	10131758-00X1LF
GROSS WEIGHT	NET WEIGHT	PCS/ REEL	REEL/ CARTON	PCS/ CARTON	PART NUMBER

mat'l. code				surface		tolerance		projection		product family									
-				-		ASME_Y14.5				-									
ltr	ecn no		dr	date		tolerances unless otherwise specified						title							
						angles		linear	.0±0.30				M.2_CONNECTOR_KEY_M 8.5MM_HEIGHT						
									.00±0.25										
						±2°			.000±0.15		scale N/A		dwg no sheet 4 of 4 size 10131758 A4						
						dr	KENNY_TAI		2014-09-15										
						engr	KENNY_TAI		2014-09-15										
						chr	KENNY_TAI		2014-09-15										
						appd	PM_ZHENG		2014-09-15				type CUSTOMER Drawing						
sheet index		revision sheet		c															



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.