


SERIES 9021


Single row type with
flange for printed
circuit boards

Vertical

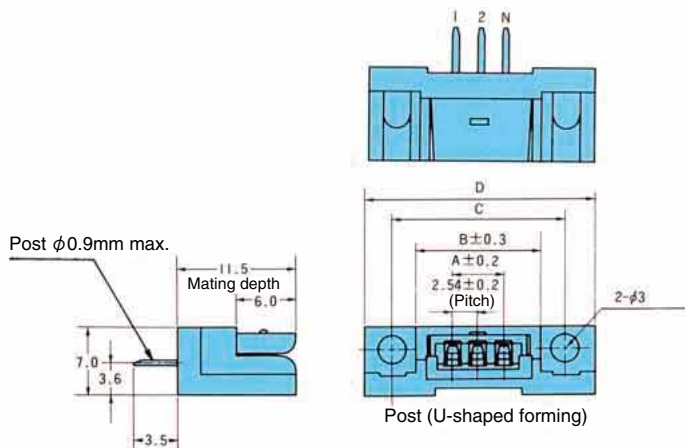


Mating dimensions


Connection of a board and board



Connection of a board and crimped wire




Vertical and Vertical types




Vertical and Right Angle types

Right Angle and
Right Angle types




Mounting dimensions on the P.C.board


Vertical



Right Angle



Right Angle

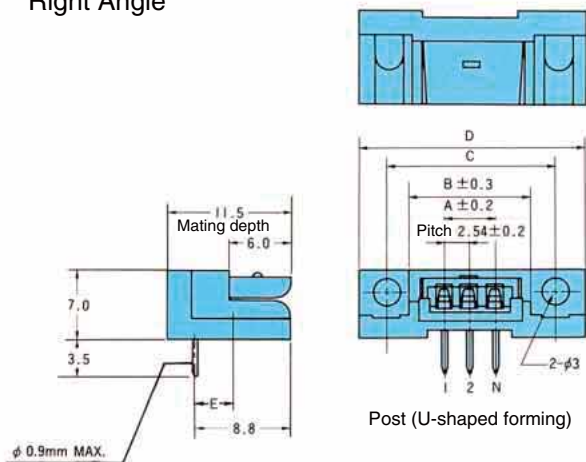

No. of positions	A	B	C	D	E	Remarks
6	12.70	20.70	25.65	31.7	2.4	With the locking structure
12	27.94	35.94	40.89	46.9	2.4	
16	38.10	46.10	51.05	57.1	2.4	
20	48.26	56.26	61.21	67.3	3.3	No locking structure

Ordering code

Part number

00

9021

0613

00

339

No. of positions

6,12,16,20

Variation(Terminating type)




13 : Right Angle

14 : Vertical

Plating code

339 : Au plated

Vertical





SERIES 9021

Single row type with
no flange for printed
circuit boards


Mating dimensions

Connection of a board and board

Connection of a board and crimped wire

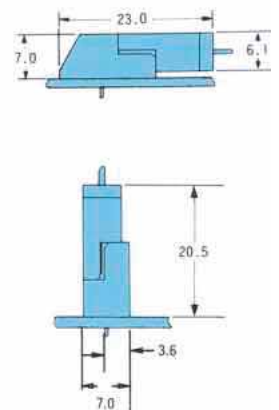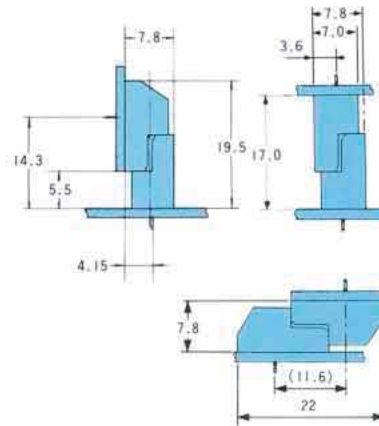


Right Angle

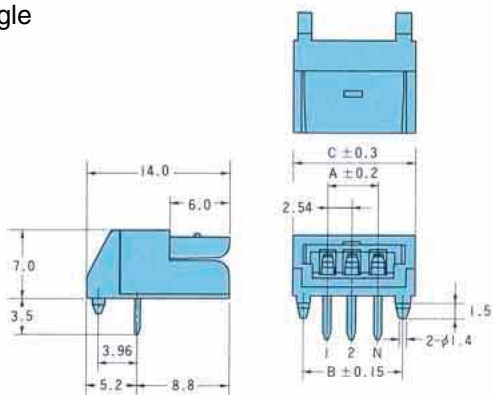


Mounting dimensions on the P.C.board

Vertical



Right Angle



No. of positions	A	B	C	Remarks
2	2.54	7.62	10.54	With the locking structure
3	5.08	11.58	13.08	
4	7.62	12.70	15.62	
6	12.70	17.78	20.70	
8	17.78	22.86	25.78	
10	22.86	27.94	30.86	
12	27.94	33.02	35.94	
14	33.02	38.10	41.02	
16	38.10	43.18	46.10	
18	43.18	48.26	51.18	
20	48.26	53.34	56.26	No locking structure

Ordering code

Part number

00 9021 0211 00 339

No. of positions

2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20

Variation(Terminating type)

11 : Right Angle

12 : Vertical (Note: 20Pos. is Right Angle type only.)


Plating code

339 : Au plated


SERIES 9021

Dual type for
printed circuit boards

Vertical

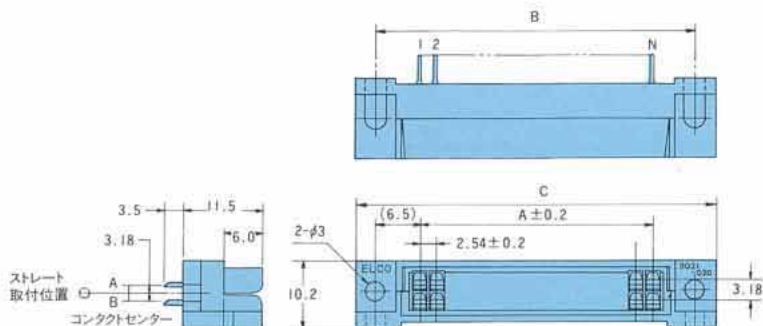

Right Angle

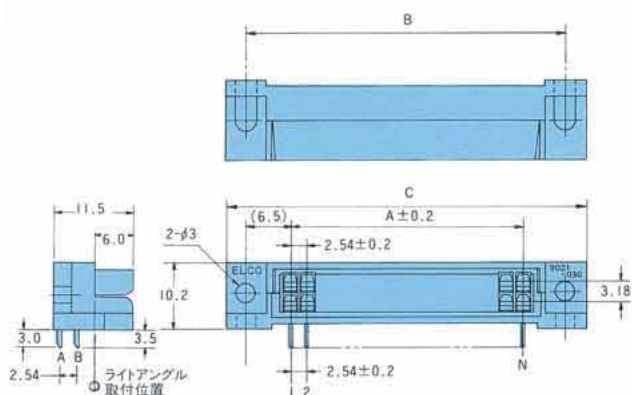

No. of positions	A	B	C
14 (7/7)	15.24	—	23.24
20 (10/10)	22.86	35.81	41.9
26 (13/13)	30.48	43.43	49.5
30 (15/15)	35.56	48.51	54.6
36 (18/18)	43.18	56.13	62.2
40 (20/20)	48.26	61.21	67.3

Ordering code

Part number

00

9021

1421

00

339

No. of positions

14,20,26,30,36,40

Variation(Terminating type)


21	Right Angle type with no flange (only for 14-contact)
22	Vertical type with no flange (only for 14-contact)
23	Right Angle type with the flange
24	Vertical type with the flange

Plating code


339 : Au plated

Mating dimensions


Connection of a board and board

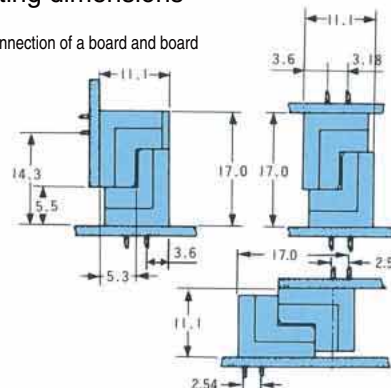

Connection of a board and
crimped wire




Mounting dimensions
on the P.C.board

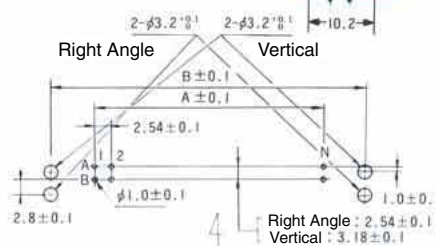


Mating orientation (Right Angle)

Crimp type

Single type



Dual type

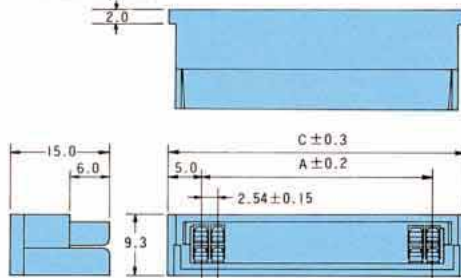

Single type

No. of positions	A	B	C
2	2.54	10.54	12.5
3	5.08	13.08	15.1
4	7.62	15.62	17.6
6	12.70	20.70	22.7
8	17.78	25.78	27.8
10	22.86	30.86	32.9
12	27.94	35.94	37.9
14	33.02	41.02	43.0
16	38.10	46.10	48.1
18	43.18	51.18	53.2
20	48.26	56.26	58.2

SERIES

9021

Insulator


Dual type

No. of positions	A	C
14 (7 / 7)	15.24	23.30 *
20 (10/10)	22.86	32.86
26 (13/13)	30.48	40.48
30 (15/15)	35.56	45.56
36 (18/18)	43.18	53.18
40 (20/20)	48.26	58.26

*with no flange


(Note) the location of flange for 14-position type is different from others.

Panel mounted type

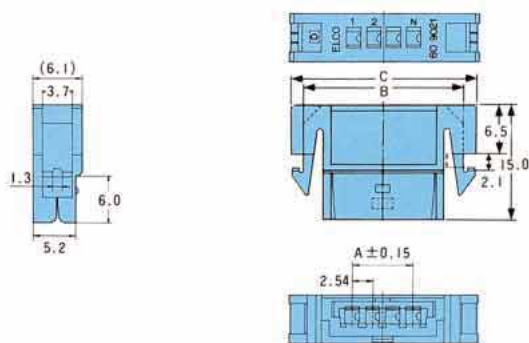

No. of positions	A	B	C
2	2.54	15.74	19.34
3	5.08	18.28	21.88
4	7.62	20.82	24.42
6	12.70	25.90	29.50
8	17.78	30.98	34.58
10	22.86	36.06	39.66
12	27.94	41.14	44.74

Shape of the panel to be mounted

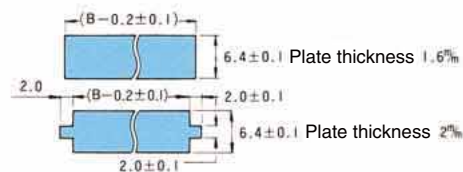

Ordering code

Crimp type

Part number **60** **9021** **3024** **10** **000**

No. of positions

Single type : **2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20**

Dual type : **14,20,26,30,36,40**

Variation

1 : Single type

2 : Dual type

Color code

000 : Green

Panel mounted type

Part number **60** **9021** **3028** **16** **000**

No. of positions

2,3,4,6,8,10,12

Color code

000:Green 001:White 002:Black

Contact

Part number **60** **9021** **0313** **00** **339**


Variation

0313 00 : Contacts loose

0323 99 : Reeled Contacts(10,000 contacts per reel)

Plating code

339 : Au plated





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.