


SOM-AB5510

COM Express 3.5" Application Board

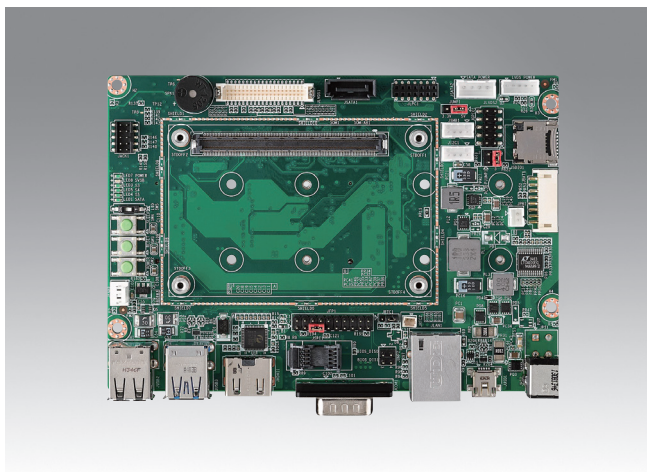

Features


- 3.5" application board for COM-Express Mini module
- Compatible with PICMG COM R2.1, Type-10 pin-out module.
- 8.5~20V wide voltage input support
- Smart battery charger design, compatible with SBS 1.1
- Mini PCIe, mSATA, USB3.0, USB Client, and CAN Bus supported

Specifications

Support Models	Form Factor	COM Express Mini (84 x 55mm) Module
	Pin-out Type	Type 10 pin-out Compatible
Rear I/O	HDMI	1
	Ethernet	1 (10/100/1000MHz)
	USB 3.0	2 (Compatible with USB2.0)
	USB 2.0	2
	USB Client	1
	Audio	Mic-in, Line-in, Line-out
	COM Port (2 wire)	TX,RX (Optional for CAN Bus)
Internal Connectors	LVDS	1-CH 18/24-bit LVDS (optional 4-Lane eDP)
	Mini PCIe	2
	mSATA	1
	SATA	1
	MicroSD Socket	1
	LPC	1
	SMBUS	1
	I ² C	1
	Smart Fan	1
	Battery	1
	Audio	Mic-in, Line-in, Line-out
	SIM Card Socket	1
	Power Button Connector	1
Power	Input Power Type	DC: 8.5~20V ATX: 12V
	Power Mode	AT/ATX
Charger	Charger IC	LTC4100, Compliant with Smart Battery System (SBS) v1.1
	Support battery type	Li-ion/Li-PR (3.5-4.2V per cell); 3-cell (12.6V) or 4-cell (16.8V) LiFePO4 (2.7-3.6V per cell); 3-cell (10.8V) or 4-cell (14.4V)
	Charge conditions	V _{in} > 15V AND V _{in} > (V _{bat,max} + 2V)
Environment	Temperature	Operating: 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) Storage: -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
	Humidity	Operating: 40° C @ 95% relative humidity, non-condensing, Storage: 60° C @ 95%relative humidity, non-condensing
Mechanical	Dimensions	146 x 102 mm (5.75" x 4.02")

Note#1: SOM-AB5510 is carrier board. Function will depend on COM-Express Mini module.

Block Diagram

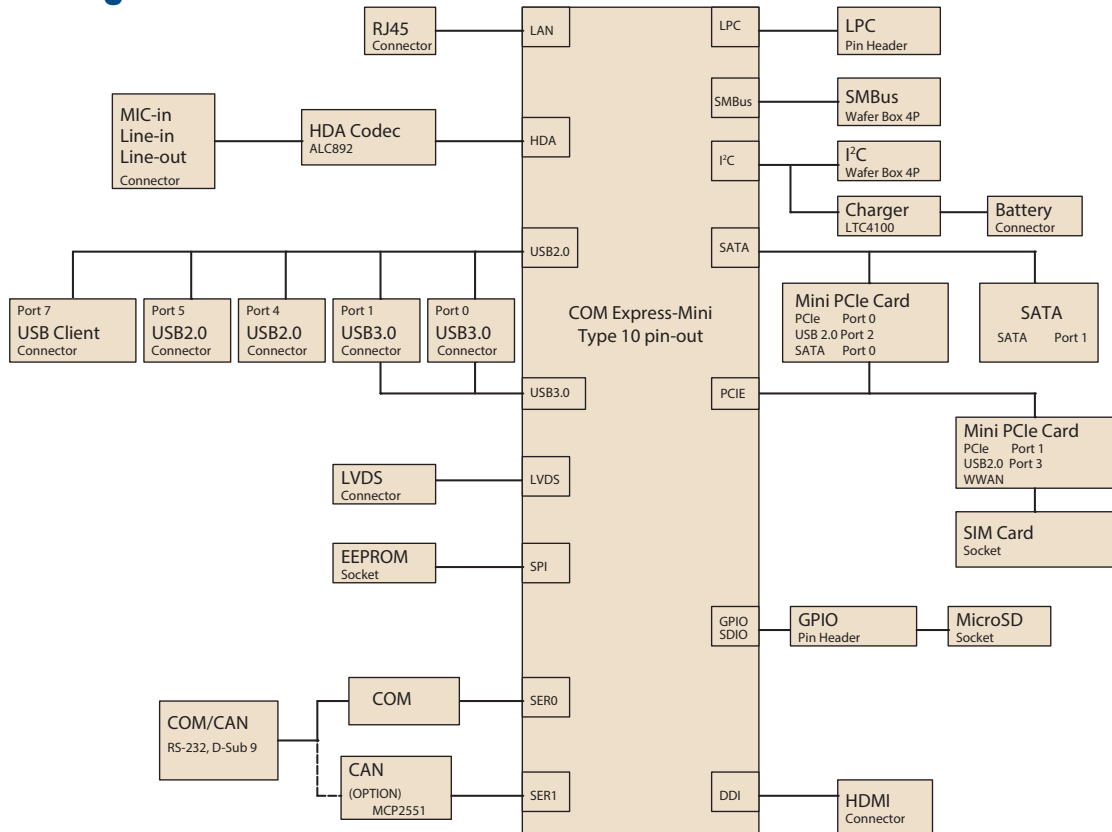

Ordering Information

Part No.	Description
SOM-AB5510-D0A1E	3.5" Application Board for COM-Express Mini module - DC Power in
SOM-AB5510-A0A1E	3.5" Application Board for COM-Express Mini module - ATX Power in

Optional Accessories

Part No.	Description
96LEDK-A104SV40NC1	10.4" LED PANEL 400N 800X600(G)
96LEDK-A084SV45NB2	8.4" LED PANEL 450N 800X600(G)

Packing List

Part No.	Description	Quantity
-	3.5" Application Board for COM-Express Mini modules	1
1700008894	SATA Cable	1
1700018785	SATA Power Cable	1
1703100152	Audio Cable	1

I/O View



SOM-AB5510-D0A1E

SOM-AB5510-A0A1E



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.