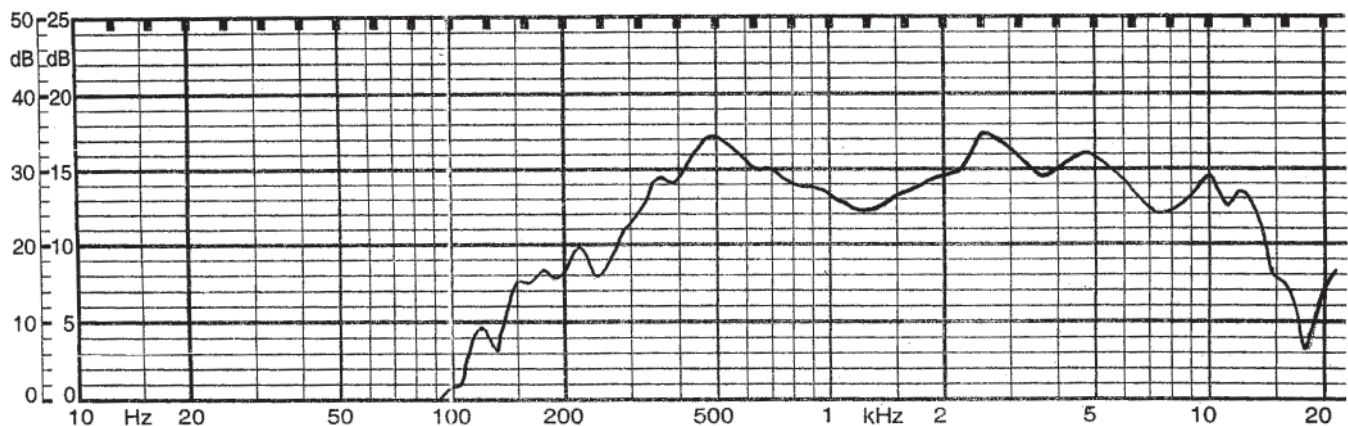


MODEL: CMS0401KL-3X | **DESCRIPTION:** SPEAKER**SPECIFICATIONS**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
nominal size	40.1 x 40.1 x 14.5H				mm
impedance	at 1 kHz, 1 V	6.8	8	9.2	Ω
resonant frequency	at 1 V	312	390	468	Hz
sound pressure level	1 W, 50 cm ave., at 0.6, 0.8, 1, 1.2 kHz	84	87	90	dB
response	10 dB max.	Fo		20,000	Hz
input power			5	8	W
operation	must be normal at program source		5		W
buzz, rattle, etc.	must be normal at sine wave		6.32		Vdc
magnet	size: 24.5 x 3.5 mm				
load test	24 hours of white noise at		5		W
heat test	20 ~ 50% RH for 24 hours	58	60	62	$^{\circ}\text{C}$
humidity test	90 ~ 95% RH for 24 hours	38	40	42	$^{\circ}\text{C}$
RoHS	yes				

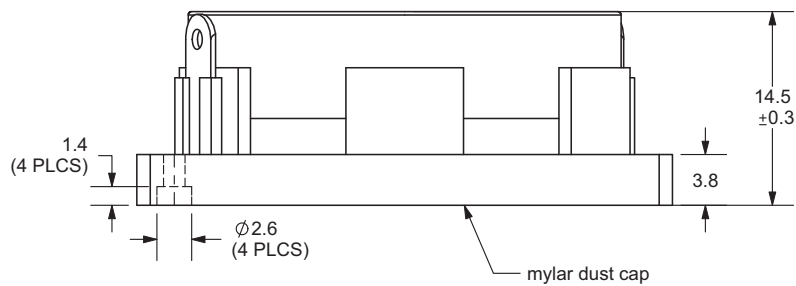
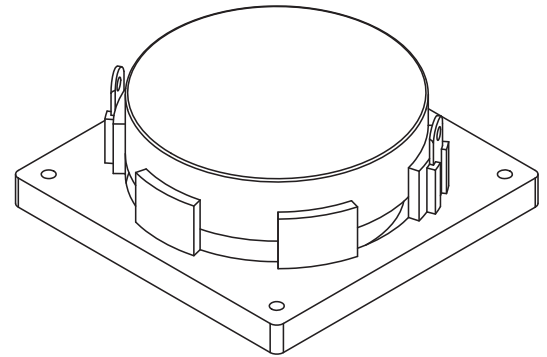
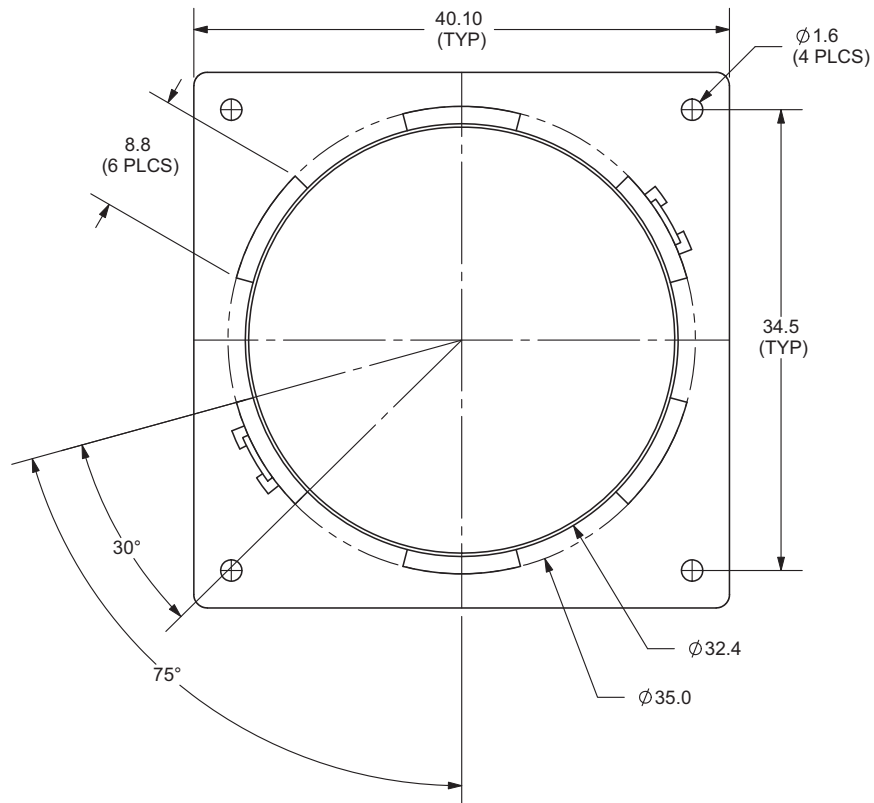
FREQUENCY RESPONSE CURVE

parameter	conditions/description
potentiometer range	50 dB
rectifier	RMS
lower limit frequency	20 Hz
wr. speed	100 mm/sec
zero level	60 dB



MECHANICAL DRAWING

units: mm

tolerance: ± 0.2 mm

REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	08/06/2008
1.01	new template applied, base thickness changed from 3.0 to 3.8 mm	02/24/2010
1.02	new template applied, dust cap changed to mylar, updated resonant frequency and S.P.L.	06/14/2012

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.