


AIMB-272

**Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron uFC-PGA988
Mini-ITX with CRT/DVI/HDMI/LVDS, 6 COM,
Dual LAN, PCIe x16**

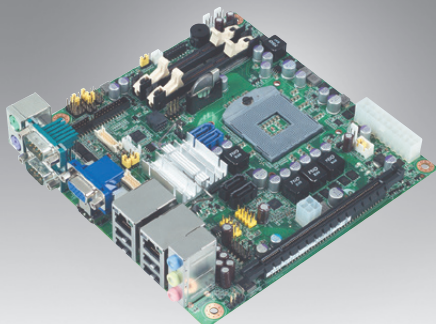

Specifications

Processor System	CPU	Intel Core i7-2710QE	Core i5-2510E	Core i3-2330E	Celeron B810	
	Core Number	4	2	2	2	
	Max Speed	2.1 GHz	2.5 GHz	2.2 GHz	1.6 GHz	
	L3 Cache	6 MB	3 MB	3 MB	2 MB	
	Chipset	QM67/HM65				
	BIOS	AMI EFI 64 Mbit SPI				
Expansion Slot	PCI	-				
	Mini-PCIe	1				
	PCIe x16 (Gen2)	8 GB/s per direction, 1 slot				
Memory	Technology	Dual Channel DDR3 1066/1333 MHz SDRAM				
	Max. Capacity	8 GB/4 GB per SO-DIMM				
	Socket	2x 204 PIN DDR3 SO-DIMM (Non-ECC)				
Graphics	Controller	Integrated Gfx Gen5.75, supports DirectX 10 and OpenGL 2.1				
	VRAM	Shared system memory, 2 GB and above, total system memory shared 1 GB maximum video memory				
	CRT	Supports max. resolution 2048 x 1536				
	LVDS	Supports dual channel 48 bit up to 1920 x 1200				
	HDMI	Supports HDMI 1.4, 1650 Mbps/channel with 165 MHz				
	DVI	Yes, supports max resolution 1920 x 1200				
	Dual Display	CRT+LVDS, CRT+DVI, DVI+HDMI, LVDS+HDMI, CRT+HDMI, DVI+LVDS				
Ethernet	Interface	10/100/1000 Mbps				
	Controller	GbE LAN1: Intel 82579LM, LAN2: Intel 82583V				
	Connector	RJ-45 x 2				
SATA	Max Data Transfer Rate	600 MB/s (SATA 3.0)/ 300 MB/s (SATA 2.0)				
	Channel	2/2				
Rear I/O	VGA	1				
	HDMI	1				
	Ethernet	2				
	USB	4 (USB 2.0)				
	Audio	3 (Mic-in, Line-out, Line-in)				
	Serial	2 (RS-232)				
	PS/2	2 (1 x keyboard and 1 x mouse)				
Internal Connector	USB	4 (USB 2.0)				
	LVDS/inverter	1				
	DVI	1				
	Serial	4 (RS-232)				
	IDE	-				
	SATA	2 (SATA 3.0), 2 (SATA 2.0)				
	Mini-PCIe	1				
	Cfast	1				
	Parallel	-				
	IrDA	-				
Watchdog Timer	GPIO	8-bit				
	Output	System reset				
Power Requirements	Interval	Programmable 1 ~ 255 sec/min				
	Power On	Intel Core i7-2710QE 2.1 GHz, 8 GB DDR3 1333 MHz SDRAM				
		5 V	3.3 V	12 V	5 Vsb	-12 V
Environment		1.514 A	1.063 A	3.9 A	0.78 A	0.08 A
	Operating	Non-Operating				
Physical Characteristics	Temperature	0 ~ 60° C (32 ~ 140° F), depends on CPU speed and cooler solution				
	Dimensions	-40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)				
		170 mm x 170 mm (6.69" x 6.69")				

Features

- Supports Intel® Core™ i7/i5/i3 mobile processor (PGA) with Intel QM67/HM65 chipset
- Two 204-pin SO-DIMM up to 8 GB DDR3 1066/1333 MHz SDRAM
- Supports dual display of DVI, HDMI, LVDS, CRT
- Supports PCIe x16 (Gen 2) and mini PCIe
- Supports Intel vPro, AMT 7.0, PECI 3.0, Software RAID 0,1,5,10, TPM 1.2 (optional)
- Supports embedded software APIs and Utilities


Software APIs:



Utilities:



Block Diagram

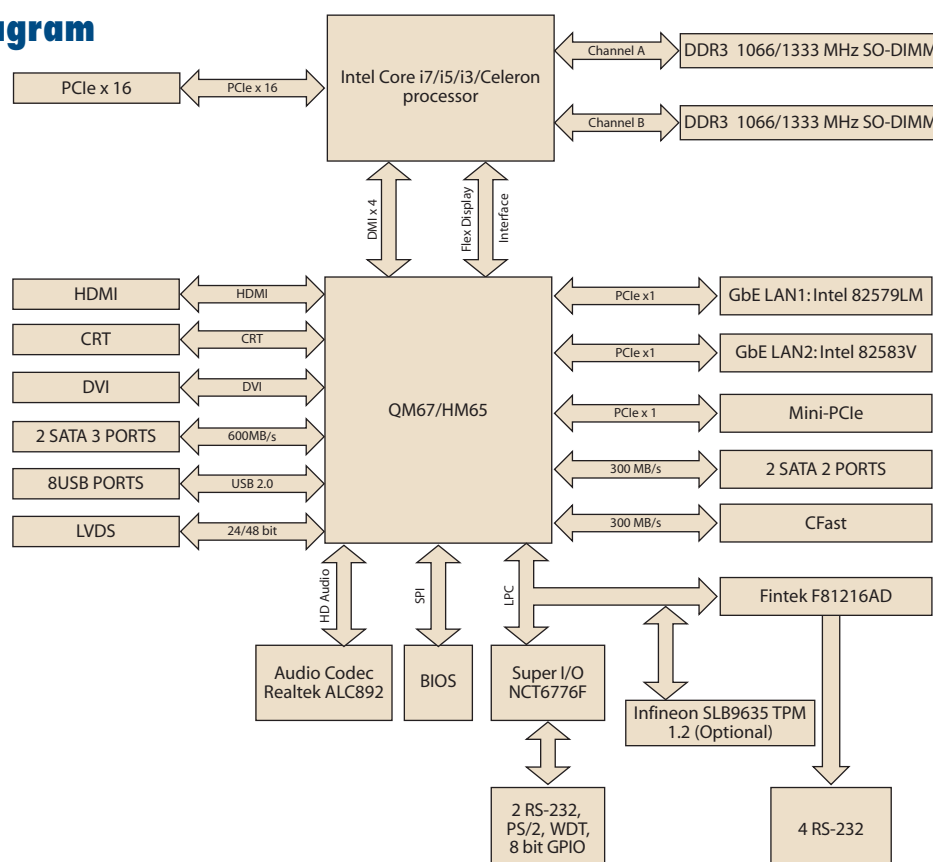

Ordering Information

Part Number	Chipset	CRT	DVI	LVDS	HDMI	GbE LAN	COM
AIMB-272G2-00A1E	QM67	Yes	Yes	Yes	Yes	2	6
AIMB-272VG-00A1E	HM65	Yes	Yes	No	Yes	1	6

Optional Accessories

Part Number	Description
1700003195	USB cable with two ports, 17.5 cm
1700002204	USB cable with two ports, 27 cm
1700008461	USB cable with four ports, 30.5 cm
1700008822	DVI cable

Packing List

Part Number	Description	Quantity
1700003194	SATA HDD cable	2
1703150102	SATA power cable	2
1960051292N001	CPU cooler	1
1700008876	1-to-4 serial ports cable kit, 35 cm	1
1960019192T100	I/O port bracket	1
2002027210	Startup manual	1
20660272000	Driver CD	1

Optional Chassis

Part Number	Description
AIMB-B2000-15ZE	Mini-ITX chassis with 150W ATX power supply

Embedded OS/API

OS/API	Part Number	Description
Win XPE	2070010799	XPE WES2009 AIMB-272 V4.0 ENG with Acronis
	2070011030	IMG WES09 AIMB-272 V4.0 ENG RUS ATIP
Software API	TBD	SUSI V3.0 SW API for AIMB-272 XP

I/O View



AIMB-272G2-00A1E



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.