





PRODUCT NUMBER
SEE P/N SCHEME

NOTES:



- MATERIAL:
HSG: OPTIONS, UL94V-0, OPTIONAL COLORS.
TERMINAL: HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY.
PLATING: OPTIONAL ON CONTACT AREA.
- THIS HEADER MATES WITH FCI RECEPTACLE WIRE CONNECTOR 10127815, CRIMPING 10130517 FOR HIGH CURRENT APPLICATION.
- PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-1333.
- PACKAGE SPECIFICATION: GS-14-2362.
- THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 235°C PEAK TEMPERATURE FOR 5 SECONDS IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6mm MINIMUM THICK CIRCUIT BOARD. (FOR PA66)
THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A REFLOW OVEN. (FOR LCP ONLY)
- PART NUMBER SCHEME:
10131318-XX XX XX XX LF
POS. CODE:
02: 2 POS.
24: 24 POS.
S1: SEE SHEET 2
S2: SEE SHEET 2
PLATING CODE:
1: GOLD FLASH
2: 80u" BRIGHT TIN
5: 100u" MATTE TIN
HSG COLOR:
1: NATURAL
2: BLACK
LOCATING PEG:
O: NONE (TRAY)
P: BOTH PEGS (TRAY)
R: NONE (TAPE/REEL)
GLOW WIRE COMPATIBLE:
O: NO, PA66 CM3004
G: YES, PA66 C3U OR LCP E130i
HSG MATERIAL:
1: NYLON 66
2: LCP E130i (-XXXX2GXLF)

7. DIMENSIONAL & PART NO. TABLE:


PART NUMBER	POS.	A	B
10131318-02XXXXXL	02	4.2	5.4
10131318-04XXXXXL	04	4.2	9.6
10131318-06XXXXXL	06	8.4	13.8
10131318-08XXXXXL	08	12.6	18.0
10131318-10XXXXXL	10	16.8	22.2
10131318-12XXXXXL	12	21.0	26.4
10131318-14XXXXXL	14	25.2	30.6
10131318-16XXXXXL	16	29.4	34.8
10131318-18XXXXXL	18	33.6	39.0
10131318-20XXXXXL	20	37.8	43.2
10131318-22XXXXXL	22	42.0	47.4
10131318-24XXXXXL	24	46.2	51.6

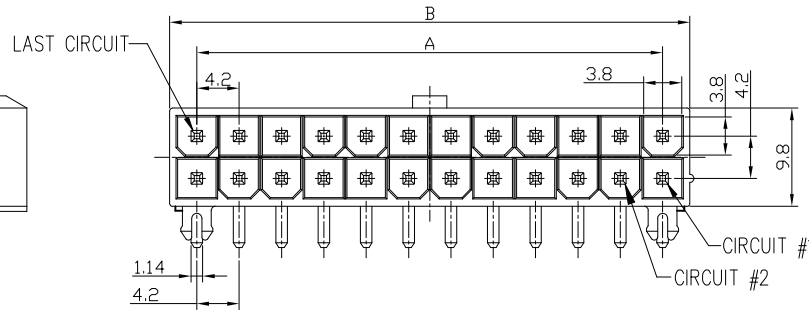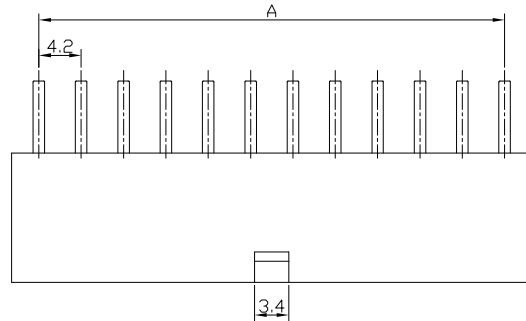


MARK OF "HIGH CURRENT"

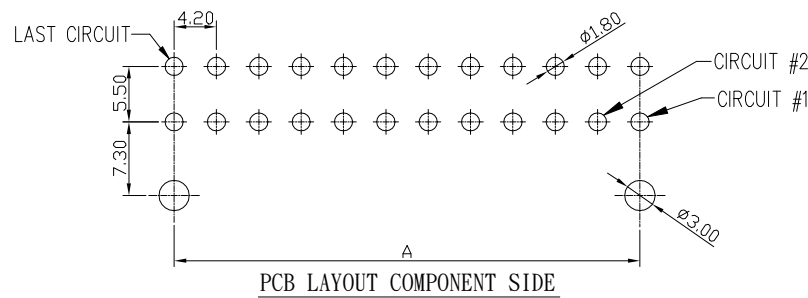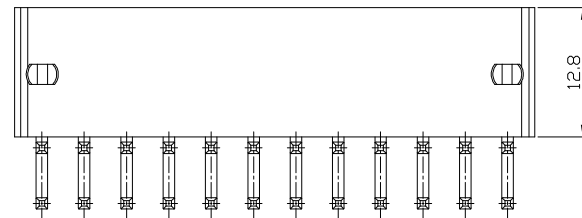


mat'l. code		surface tolerance		projection	product family	
		✓			MINITEK PWR4.2 HCC	
ltr		ecn no		title		
A		TAI 2014-08-29		MINITEK PWR4.2 HIGH CURRENT HEADER		
B		ELX-T-19532 TAI 2014-11-24		DUAL ROW, R/A, DIP TYPE		
C		ELX-T-21754 TAI 2015-08-24				
D		ELX-T-24683 TAI 2016-08-09				
E		ELX-T-27707 TONY 2017-08-15				
F		ELX-N-29299 TONY 2018-02-06				
sheet index		revision sheet		type		
1		F 2		Product Customer Drawing		




2 POS




10 POS

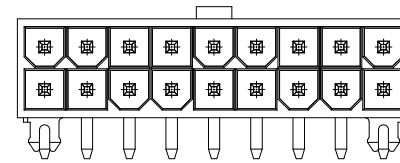


18 POS




4 POS

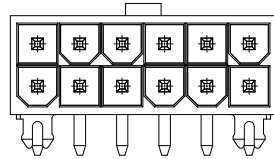


12 POS

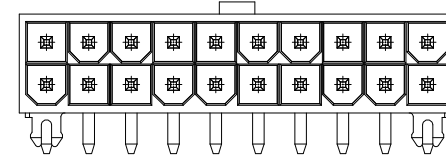


20 POS




6 POS

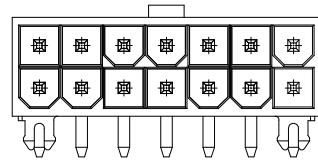


14 POS

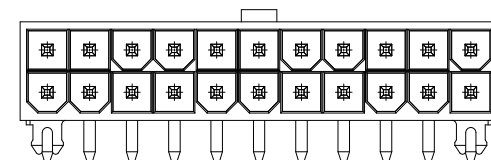


22 POS




8 POS

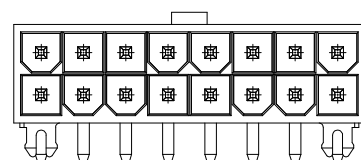


16 POS

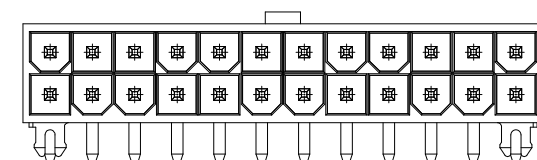

24 POS

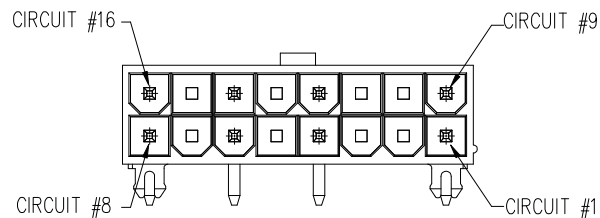

S1: CIRCUIT 2,3,5,7,10,11,13,15 REMOVED

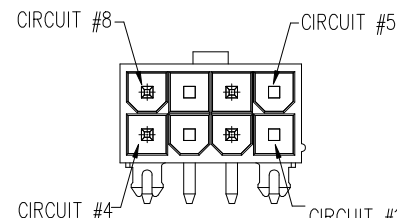

S2: CIRCUIT 1,3,5,7 REMOVED

mat'l. code		surface <input checked="" type="checkbox"/> tolerance		projection		product family MINITEK PWR4.2 HCC	
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		title	
				angles	linear mm scale	MINITEK PWR4.2 HIGH CURRENT HEADER DUAL ROW, R/A, DIP TYPE	
				X.X±0.4		dwg no	
				X.XX±0.30	sheet 2 of 2 size		
				X'±1"	10131318		
				dr	KENNY TAI	2014-08-12	Amphenol FCi
				engr	KENNY TAI	2014-08-12	
				chr	KENNY TAI	2014-08-12	
				appd	PM ZHENG	2014-08-29	
sheet index	revision	F	F	type		Product Customer Drawing	
	sheet	1	2				



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.