

Network cable - SAC-MS/0,3-94B/R4AC SCO - 1404776

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Assembled Ethernet cable, shielded, 4-pair, 26 AWG stranded (7-wire), RAL 5021 (water blue), M12 plug to RJ45 plug/IP20, line, length 0.3 m



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
GTIN	 4 046356 716925
GTIN	4046356716925

Technical data

Dimensions

Length of cable	0.3 m
-----------------	-------

General

Rated voltage	30 V AC
	30 V DC
Number of positions	8
Degree of pollution	3
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100

Material

Flammability rating according to UL 94	HB
--	----

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	HB
--	----

Cable

Cable type	Ethernet, flexible, CAT5
Cable type (abbreviation)	94B
Cable abbreviation	02YS(ST)C11Y

Network cable - SAC-MS/0,3-94B/R4AC SCO - 1404776

Technical data

Cable

UL AWM style	20963 (80°C/30 V)
Cable structure	4x2xAWG26/7; SF/UTP
Conductor cross section	4x 2x 0.14 mm ²
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	7x 0.16 mm
Core diameter including insulation	0.96 mm
Wire colors	white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown
Twisted pairs	2 cores to the pair
Overall twist	4 pairs for core
Shielding	Aluminum-coated foil, tinned copper braided shield
Optical shield covering	70 %
External sheath, color	water blue RAL 5021
Outer sheath thickness	1.05 mm
External cable diameter D	6.4 mm ±0.2 mm
Minimum bending radius, fixed installation	4 x D
Minimum bending radius, flexible installation	8 x D
Cable weight	47 kg/km
Tensile strength GRP	≤ 100 N
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	Foamed PE
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 500 MΩ*km
Loop resistance	≤ 290.00 Ω/km
Cable capacity	48 nF/km (at 1 kHz)
Wave impedance	100 Ω ±5 Ω (at 100 MHz)
Near end crosstalk attenuation (NEXT)	71.3 dB (with 1 MHz)
	62.3 dB (at 4 MHz)
	56.3 dB (at 10 MHz)
	53.2 dB (at 16 MHz)
	51.8 dB (at 20 MHz)
	48.9 dB (at 31.25 MHz)
	44.4 dB (at 62.5 MHz)
	41.3 dB (at 100 MHz)
	3.2 dB (with 1 MHz)
	6 dB (at 4 MHz)
	9.5 dB (at 10 MHz)
	12.1 dB (at 16 MHz)
	13.6 dB (at 20 MHz)
	17.1 dB (at 31.25 MHz)
	24.8 dB (at 62.5 MHz)

Network cable - SAC-MS/0,3-94B/R4AC SCO - 1404776

Technical data

Cable

	32 dB (at 100 MHz)
Return Loss	23 dB (at 4 MHz)
	24.1 dB (at 8 MHz)
	25 dB (at 10 MHz)
	25 dB (at 16 MHz)
	25 dB (at 20 MHz)
	23.6 dB (at 31.25 MHz)
	21.5 dB (at 62.5 MHz)
	20.1 dB (at 100 MHz)
Signal runtime	5.3 ns/m
Coupling resistance	$\leq 100.00 \text{ m}\Omega/\text{m}$ (at 10 MHz)
Nominal voltage, cable	$\leq 100 \text{ V}$
Test voltage Core/Core	700 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage Core/Shield	700 V (50 Hz, 1 min.)
Flame resistance	according to IEC 60332-1-2
Halogen-free	according to IEC 60754-1
Resistance to oil	according to EN 60811-2-1
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-20 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Environmental Product Compliance


REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Drawings

Cable cross section



Dimensional drawing

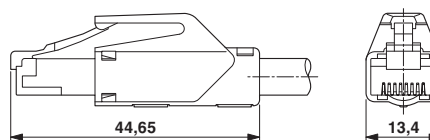

Ethernet, flexible, CAT5 [94B]

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.