




**Fig. 1**




**Fig. 2**



**Fig. 3**




**Fig. 4**

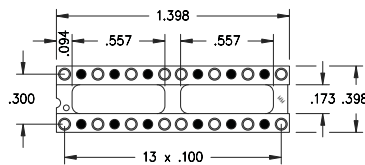

○ = Loaded Position    ● = Empty Position

- Relay sockets accept devices with I/O pins on .100" grid.
- Additional Relay DIP socket patterns are available on Page 64.
- Zig-Zag strip sockets are suitable for IC's and memory chips with staggered double row patterns.
- Series 110 and 410 use MM #1001 receptacles. See page 136 for details.
- Receptacles use Hi-Rel, 4 finger #30 BeCu contact rated at 3 amps. See page 218 for details.
- Insulators are high temp. thermoplastic.

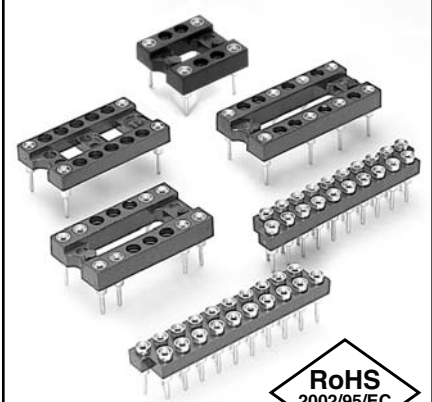

### Selectively Loaded Sockets For Dual-In-Line Relays

|               | No. of pins | Ordering Information |
|---------------|-------------|----------------------|
| <b>Fig. 1</b> | 6           | 110-XX-210-10-001000 |
| <b>Fig. 2</b> | 4           | 110-XX-308-10-001000 |
| <b>Fig. 3</b> | 4           | 110-XX-314-10-001000 |
| <b>Fig. 4</b> | 16          | 110-XX-328-10-001000 |

### Staggered (Zig-Zag) Strip Sockets

| Dim 'A' | No. of pins | Insulator Body   | Ordering Information |
|---------|-------------|------------------|----------------------|
| 0.747   | 14          | Left, Stackable  | 410-93-214-10-001000 |
| 0.747   | 14          | Right, Stackable | 410-93-214-10-002000 |
| 0.847   | 16          | Left, Stackable  | 410-93-216-10-001000 |
| 0.847   | 16          | Right, Stackable | 410-93-216-10-002000 |
| 1.047   | 20          | Left, Stackable  | 410-93-220-10-001000 |
| 1.047   | 20          | Right, Stackable | 410-93-220-10-002000 |
| 1.247   | 24          | Left, Stackable  | 410-93-224-10-001000 |
| 1.247   | 24          | Right, Stackable | 410-93-224-10-002000 |
| 1.447   | 28          | Left, Stackable  | 410-93-228-10-001000 |
| 1.447   | 28          | Right, Stackable | 410-93-228-10-002000 |

For Electrical, Mechanical & Environmental Data, See pg. 4

XX=Plating Code  
See Below

For RoHS compliance select ◇ plating code.

|                          |         |             |          |
|--------------------------|---------|-------------|----------|
| SPECIFY PLATING CODE XX= | 13◇     | 93          | 43◇      |
| Sleeve (Pin)             | 10μ" Au | 200μ" Sn/Pb | 200μ" Sn |
| Contact (Clip)           | 30μ" Au | 30μ" Au     | 30μ" Au  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.