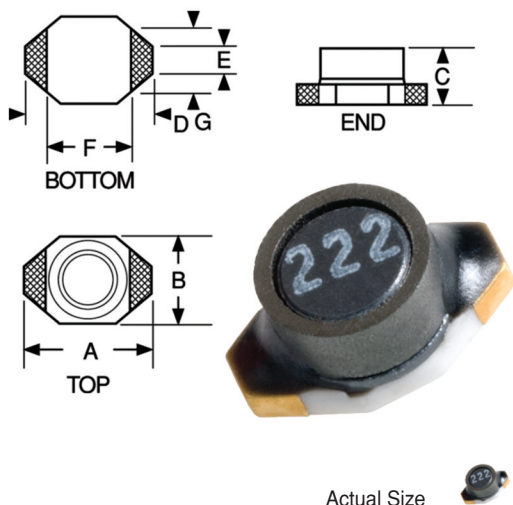


SERIES**SDS680R**RoHS
Compliant**Surface Mount Shielded Power Choke****Physical Parameters**

	Inches	Millimeters
A	0.260 Max.	6.60 Max.
B	0.175 Max.	4.45 Max.
C	0.115 Max.	2.92 Max.
D	0.040 $\pm$ 0.010	1.02 $\pm$ 0.25
E	0.050 Max.	1.27 Max.
F	0.170 $\pm$ 0.015	4.32 $\pm$ 0.38
G	0.120 Ref.	3.05 Ref.
H	0.055 Ref.	1.40 Ref.
I	0.140 Ref.	3.56 Ref.
J	0.160 Ref.	4.06 Ref.

Current rating at 25°C Ambient

40°C Max. Rise

Operating Temperature Range

-40°C to +85°C

Weight Maximum

0.20 grams

Marking For values lower than 10 μ H the R indicates a decimal point and the remaining digits indicate the inductance in μ H. For values 10 μ H and above, the first two digits indicate the inductance in μ H and the third digit indicates the number of trailing zeros where a zero indicates that there are no trailing zeros.

Example: SDS680R-102M (1.0 μ H)

1R0

Example: SDS680R-106M (10,000 μ H)

103

Packaging


Tape & Reel (16mm): 13" reel
2000 pieces max.

DASH NUMBER*
INDUCTANCE (μ H)
C 100 KHz
TOLERANCE
SRF (MHz) REF. ONLY
DC RESISTANCE
MAXIMUM (OHMS)
CURRENT RATING
MAXIMUM (mA)

SERIES SDS680 FERRITE CORE & SLEEVE

-102M	1.0	$\pm$ 20%	250	0.040	3000
-152M	1.5	$\pm$ 20%	125	0.045	2800
-222M	2.2	$\pm$ 20%	120	0.050	1800
-332M	3.3	$\pm$ 20%	120	0.055	1600
-472M	4.7	$\pm$ 20%	105	0.060	1400
-682M	6.8	$\pm$ 20%	50	0.065	1200
-103M	10	$\pm$ 20%	38	0.075	1000
-153M	15	$\pm$ 20%	33	0.090	800
-223M	22	$\pm$ 20%	25	0.110	700
-333M	33	$\pm$ 20%	20	0.190	600
-473M	47	$\pm$ 20%	20	0.230	500
-683M	68	$\pm$ 20%	15	0.290	400
-104M	100	$\pm$ 20%	10	0.480	300
-154M	150	$\pm$ 20%	9	0.590	260
-224M	220	$\pm$ 20%	6	0.770	220
-334M	330	$\pm$ 20%	5	1.40	200
-474M	470	$\pm$ 20%	4	1.80	190
-684M	680	$\pm$ 20%	3	2.20	180
-105M	1000	$\pm$ 20%	2	3.40	150
-155M	1500	$\pm$ 20%	2	4.20	120
-225M	2200	$\pm$ 20%	2	8.50	100
-335M	3300	$\pm$ 20%	1	11.0	80
-475M	4700	$\pm$ 20%	1	13.9	60
-685M	6800	$\pm$ 20%	1	25.0	40
-106M	10000	$\pm$ 20%	0.8	32.8	20

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

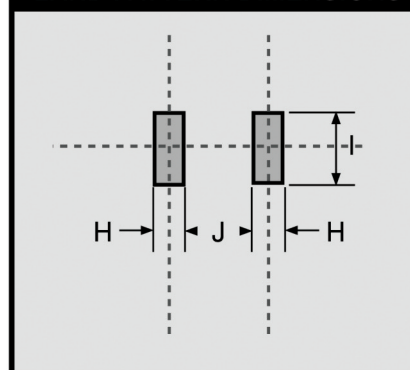For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com**LAND PATTERN DIMENSIONS**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.