


REVISIONS			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
G	REVISED PER ECN AD93031		

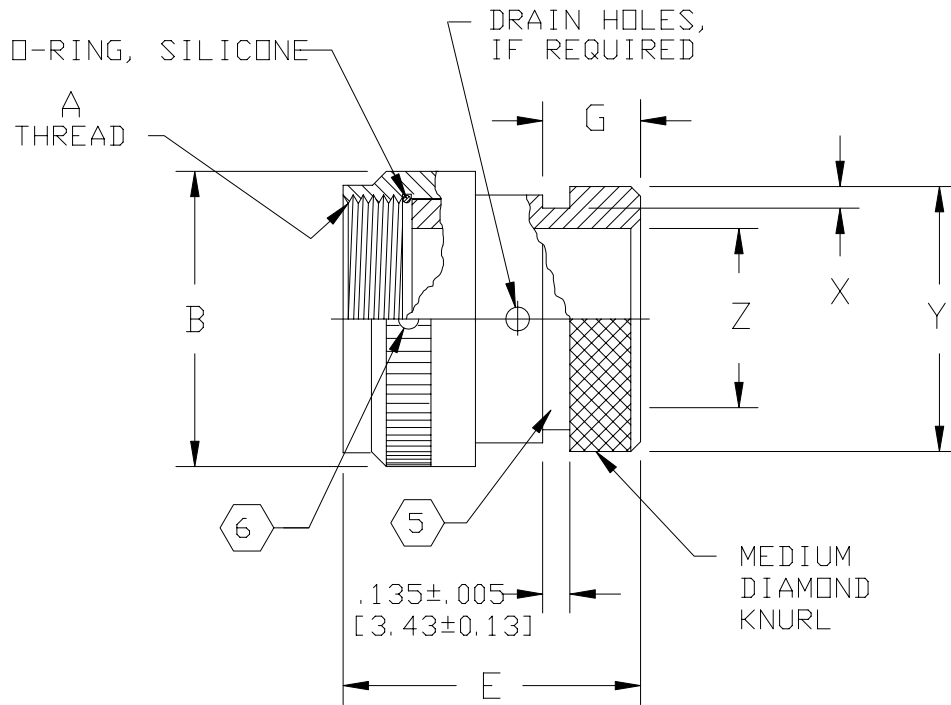


NOTES:

1. THIS PRODUCT IS DESIGNED TO TERMINATE A HEAT SHRINKABLE LIPPED BOOT TO A CONNECTOR.
2. FOR ADDITIONAL DIMENSIONS, ORDERING INFORMATION AND MODIFICATIONS, SEE CH00-0250-
3. ADAPTER TO BE PERMANENTLY MARKED WITH CODE IDENT. NO. AND PART NO. (E.G.: 06090-202M512-19A).
- 4 ADAPTER MATES TO MIL-C-5015, MS "V" THREAD GENERAL DUTY ENDBELLS.
- 5 KNURL INSIDE BOOT GROOVE MAY BE SUPPLIED AT MANUFACTURER'S OPTION.
- 6 ANTI-ROTATIONAL SET SCREW, THREE THREADED HOLES  $120^\circ \pm 5^\circ$  APART, SINGLE MATING SET SCREW SUPPLIED: AN565DC4H2, NOT REQUIRED FOR TYPE II ADAPTERS.

If this document is printed it becomes uncontrolled.  
Check for the latest revision.

SPECIFICATION CONTROL DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS.	DRAWN J. BITTER	DATE 06-17-93	<b>tyco</b> <b>Electronics</b>	Tyco Electronics Corporation 300 Constitution Drive Menlo Park, CA. 94025 U.S.A.	<b>Raychem</b>
	CHECKED	DATE			
	APPROVED	DATE	TITLE ADAPTER, SPIN COUPLING CODE 15		
	APPROVED	DATE			
DECIMALS .XXX ± — [ mm] .XX ± — [ mm] .X ± — [ mm]	CAD NAME \ACAD12\202M5XX		SIZE CODE IDENT. NO. DWG. NO. REV A 06090 202M5XX G		
ANGLES .X ± —	THIRD ANGLE PROJECTION	DO NOT SCALE THIS DWG			
SHEET 1 OF 2					

BASE PART NO.	SHELL SIZE 	A R. H. THREAD CLASS 2B	B MAX DIA	E MAX	G MAX	X	Y	Z
						+ .008 - .000 [+0.20] [-0.00]	+ .000 - .020 [+0.00] [-0.51] DIA	± .031 [±0.79] DIA
202M503	8S & 10S	.500-28 UNEF	.781 [19.84]	1.312 [33.33]	.425 [10.80]	.044 [1.12]	.533 [13.54]	.281 [7.14]
202M504	10SL, 12 & 12S	.625-24 UNEF	.906 [23.02]	1.312 [33.33]	.425 [10.80]	.044 [1.12]	.605 [15.37]	.375 [9.53]
202M506	14 & 14S	.750-20 UNEF	1.031 [26.19]	1.312 [33.33]	.425 [10.80]	.044 [1.12]	.774 [19.66]	.531 [13.49]
202M508	16 & 16S	.875-20 UNEF	1.156 [29.37]	1.312 [33.33]	.425 [10.80]	.044 [1.12]	.838 [21.29]	.625 [15.88]
202M510	18	1.000-20 UNEF	1.344 [34.14]	1.312 [33.33]	.425 [10.80]	.044 [1.12]	.963 [24.47]	.750 [19.05]
202M512	20 & 22	1.188-18 UNEF	1.469 [37.32]	1.312 [33.33]	.425 [10.80]	.069 [1.75]	1.217 [30.92]	.969 [24.61]
202M516	24 & 28	1.438-18 UNEF	1.813 [46.06]	1.312 [33.33]	.425 [10.80]	.069 [1.75]	1.443 [36.66]	1.188 [30.18]
202M520	32	1.750-18 UNS	2.156 [54.77]	1.375 [34.93]	.425 [10.80]	.069 [1.75]	1.709 [43.41]	1.375 [34.93]
202M524	36	2.000-18 UNS	2.436 [61.88]	1.562 [39.68]	.587 [14.91]	.086 [2.18]	1.919 [48.75]	1.625 [41.28]
202M528	40	2.250-16 UN	2.688 [68.28]	1.562 [39.68]	.587 [14.91]	.086 [2.18]	2.169 [55.10]	1.875 [47.63]

If this document is printed it becomes uncontrolled.  
Check for the latest revision.

SIZE A	CODE IDENT. NO. 06090	DWG. NO. 202M5XX	REV G
DO NOT SCALE THIS DWG		CAD NAME \ACAD12\202M5X-4	SHEET 2 OF 2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.