

ST-OV3- 60DC/220DC/1

Order No.: 2903192

The illustration shows version ST-OV 3- 5 DC/220 DC/1



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2903192>

Pluggable power optocoupler, with light indicator and protection circuits in the input and output circuits, input: 48 - 60 V DC, output: 15-220 V DC/max. 1 A, can be plugged on basic termination blocks

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 078980
Note	Made-to-order
sales group	G101
Pack	10 pcs.
Customs tariff	85364190
Catalog page information	Page 90 (IF-2002)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
06/07/2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

Input data

Nominal input voltage U_N	60 V DC +20% -36%
Switching threshold "0" signal, voltage	≤ 6.4 V
Switching threshold "1" signal voltage	≥ 11 V
Typical input current at U_N	6 mA
Typical response time	25 μ s
Typical turn-off time	1 ms
Transmission frequency	100 Hz

Output data

Output nominal voltage range	15 V DC ... 220 V DC
Limiting continuous current	1 A (see derating curve)
Surge current	2 A (t = 1 s)
Peak offstate voltage	220 V DC (Collector-emitter reverse voltage)
Voltage drop at max. limiting continuous current	1.2 V
Output circuit	2-wire, floating
Type of protection	Protection against polarity reversal
	Surge protection
Protective circuit/component	Polarity protection diode

General data

Width	20.8 mm
Height	33 mm
Depth	66.5 mm
Test voltage input/output	2.5 kV AC
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 60 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Mounting position	Any
Standards/regulations	DIN VDE 0110

Certificates / Approvals




Certification

GOST



Diagrams/Drawings

Diagram

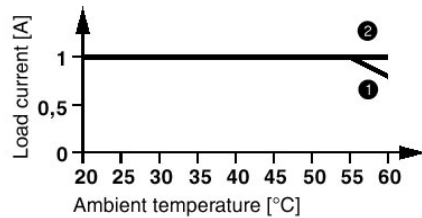

- ① mounted in rows with zero spacing.
- ② power optocouplers mounted in rows, ≥ 20 mm.

Circuit diagram

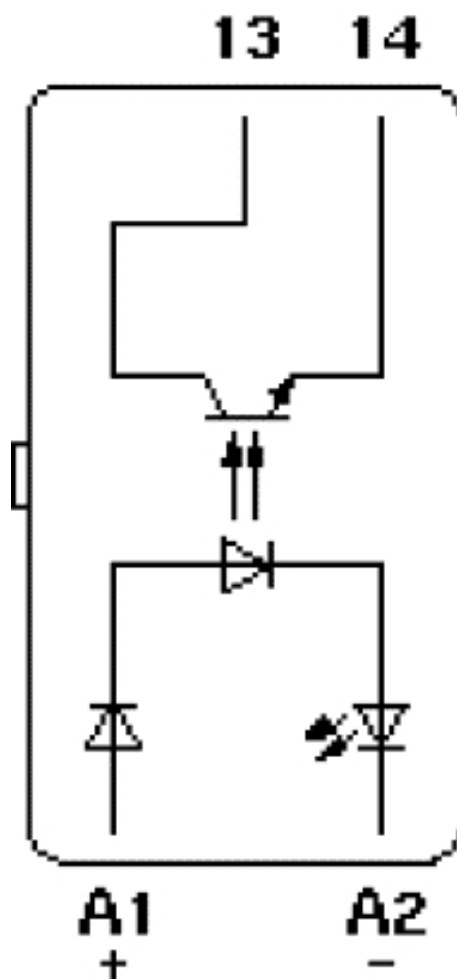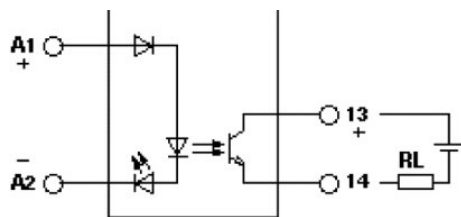

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.