

FEC15

SINGLE AND DUAL OUTPUT, HIGH DENSITY 15 WATTS DC/DC CONVERTERS



FEATURES

- **2:1 INPUT RANGE**
- **INCLUDE 3.3VDC OUTPUT**
- **SIX-SIDED SHIELD**
- **2 YEAR WARRANTY**
- **DELIVERS 15 WATTS AT 71°C AMBIENT**
- **SMALL 1"X2" X0.375" PACKAGE**

SAFETIES / EMI



ELECTRICAL SPECIFICATIONS

All specifications are typical at nominal input, full load, and 25°C unless otherwise noted.

INPUT SPECIFICATIONS

Input Voltage Range 12V nominal.....9 to 18V
24V nominal.....18 to 36V
48V nominal.....36 to 72V
Input Filter.....Pi Network

OUTPUT SPECIFICATIONS

Voltage Accuracy.....±1%
Ripple and Noise, 20 MHz BW
Single Output.....50mV P-P, 20mV RMS
Dual Output.....75mV P-P, 20mV RMS
Line Regulation, HL-LL.....±1.0%
Load Regulation, 100% to 10%.....±1.0% (Single)
±2.0% (Dual)
Temperature Coefficient.....±0.02%/°C
Short Circuit Protection.....Continuous
Overvoltage Protection Threshold:
3.3V Output.....3.9V
5V Output.....6.2V
12V Output.....15V
15V Output.....18V
Transient Response Recovery Time,
25% Load Step Change.....500µsec

GENERAL SPECIFICATIONS

Switching Frequency.....500kHz, (Single) typ.
300kHz, (Dual) typ.
Isolation Voltage.....1600VDC, min
Isolation Resistance.....10⁹ Ohms, min

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS


Operating Temperature Range.....-25°C to +71°C
Storage Temperature Range.....-55°C to +125°C
Cooling.....Free-air Convection
EMI/RFI.....Six-sided Continuous Shield
MTBF.....5.651x10⁵ Hours
(MIL-HDBK-217F TA=25°C Full Load)

PHYSICAL SPECIFICATIONS


Case Material.....Nickel-Coated Copper with
Non-Conductive Base
Dimensions.....2.0x1.0x0.375 Inches
(50.8x25.4x9.5 mm)

Series

MODEL NUMBER	INPUT RANGE	OUTPUT VOLTAGE	OUTPUT CURRENT	% typ. EFF
FEC15-12S33	9-18VDC	3.3VDC	4000mA	79
FEC15-12S05	9-18VDC	5VDC	3000mA	82
FEC15-12S12	9-18VDC	12VDC	1250mA	83
FEC15-12S15	9-18VDC	15VDC	1000mA	83
FEC15-12D05	9-18VDC	± 5VDC	±1500mA	82
FEC15-12D12	9-18VDC	±12VDC	± 635mA	85
FEC15-12D15	9-18VDC	±15VDC	± 500mA	85
FEC15-24S33	18-36VDC	3.3VDC	4000mA	80
FEC15-24S05	18-36VDC	5VDC	3000mA	83
FEC15-24S12	18-36VDC	12VDC	1250mA	84
FEC15-24S15	18-36VDC	15VDC	1000mA	84
FEC15-24D05	18-36VDC	± 5VDC	±1500mA	83
FEC15-24D12	18-36VDC	±12VDC	± 635mA	86
FEC15-24D15	18-36VDC	±15VDC	± 500mA	86
FEC15-48S33	36-72VDC	3.3VDC	4000mA	80
FEC15-48S05	36-72VDC	5VDC	3000mA	83
FEC15-48S12	36-72VDC	12VDC	1250mA	84
FEC15-48S15	36-72VDC	15VDC	1000mA	84
FEC15-48D05	36-72VDC	± 5VDC	±1500mA	83
FEC15-48D12	36-72VDC	±12VDC	± 635mA	86
FEC15-48D15	36-72VDC	±15VDC	± 500mA	86

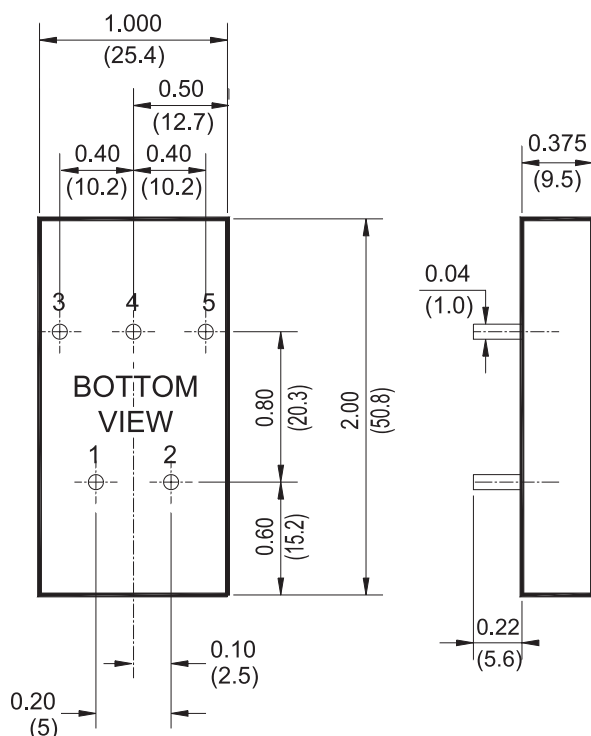

**OPERATING TEMPERATURE LIMITS
AND OUTPUT POWER RANGE**

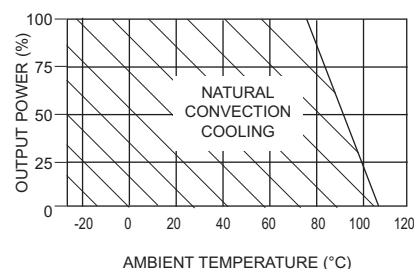

Pin Connections

Pin#	Single	Dual
1	+Vin	+Vin
2	-Vin	-Vin
3	+Vout	+Vout
4	No Pin	Common
5	-Vout	-Vout

ALL DIMENSIONS IN INCHES (mm)
PIN PITCH TOLERANCE ±0.5 mm



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.