Features:

- Motor: Brushless DC
- Motor Protection: Impedance Protected
- Bearing Type: Two Ball, 1B1S, Sleeve, or Hydro Dynamic
- Connection: UL 1007 AWG 26, 300mm Wire Leads
- Frame Material: Plastic UL94V-0
- Impeller Material: Plastic UL94V-0
- Operating Temp:
  Two Ball: -10°C~70°C
  1B1S: -10°C~70°C
  Sleeve: -10°C~60°C
  Hydro Dynamic: -10°C~70°C
- Life Expectancy:
  Two Ball: 70,000 Hours
  1B1S: 50,000 Hours
  Sleeve: 30,000 Hours
  Hydro Dynamic: 50,000 Hours

Fan-S Division

RoHS Compliant

Model No.	Volt.	Current	Power	Rated Speed	Maximum AirFlow		Maximum Static Pressure		Noise Level	Weight
	(VDC)	(A)	(W)	(rpm)	(CMM)	(CFM)	(InAq)	(mmAq)	(dB/A)	(g)
FAD1-04010B * LW11	5	0.070	0.35	4200	0.119	4.200	0.060	1.524	21.0	17.0
FAD1-04010B * MW11	5	0.110	0.55	4800	0.142	5.000	0.078	1.981	22.0	17.0
FAD1-04010B * HW11	5	0.160	0.80	6000	0.175	6.200	0.100	2.540	26.0	17.0
FAD1-04010C * AW11	12	0.040	0.48	3300	0.093	3.300	0.044	1.117	14.0	17.0
FAD1-04010C * LW11	12	0.060	0.72	4200	0.119	4.200	0.060	1.524	21.0	17.0
FAD1-04010C * MW11	12	0.060	0.72	4800	0.142	5.000	0.078	1.981	22.0	17.0
FAD1-04010C * HW11	12	0.090	1.08	6000	0.175	6.200	0.100	2.540	26.0	17.0
FAD1-04010C * JW11	12	0.090	1.08	6800	0.198	7.000	0.170	4.318	29.0	17.0
FAD1-04010D * LW11	24	0.030	0.72	4200	0.119	4.200	0.060	1.524	21.0	17.0
FAD1-04010D * MW11	24	0.040	0.96	4800	0.142	5.000	0.078	1.981	22.0	17.0
FAD1-04010D * HW11	24	0.060	1.44	6000	0.175	6.200	0.100	2.540	26.0	17.0

* Indicates “B” (Ball Bearing), “A” (1B1S), “S” (Sleeve), or “H” (Hydro Dynamic)

Noise is measured at the distance of one (1) meter from the axis of intake.

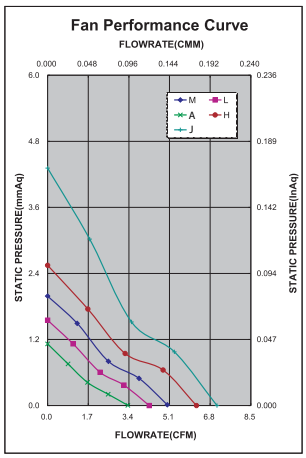

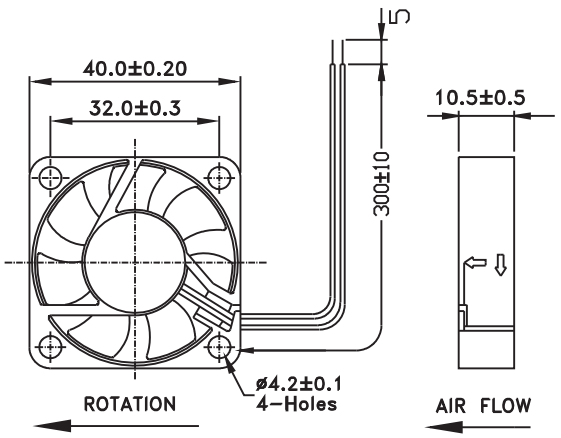

ISO-9001 Company

Qualtek Electronics Corporation

www.qualtekusa.com

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.