

General Specifications

Motor Structure: Shaded Pole Induction Motor
 Motor Protection: Thermal Protection
 Insulation Resistance:
 10M Ω or over with a DC500V Megger
 Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s
 Allowable Ambient Temperature Range:
 -10°C ~ +65°C (Operating)
 -40°C ~ +70°C (Storage)
 (non-condensing environment)

Expected Life


Failure Rate: 10%
 25°C 100,000 Hours

Material

Casing : Aluminum (Black Painting)
 Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
 Lead Wire : AWG22, UL3266
 or Terminal : Faston #110 or equivalent


Panel Cut-Outs

Units: inch (mm)




INLET SIDE / OUTLET SIDE

Characteristic Curves

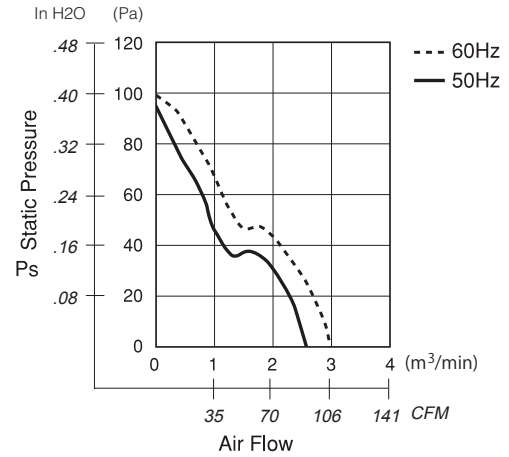

Outline

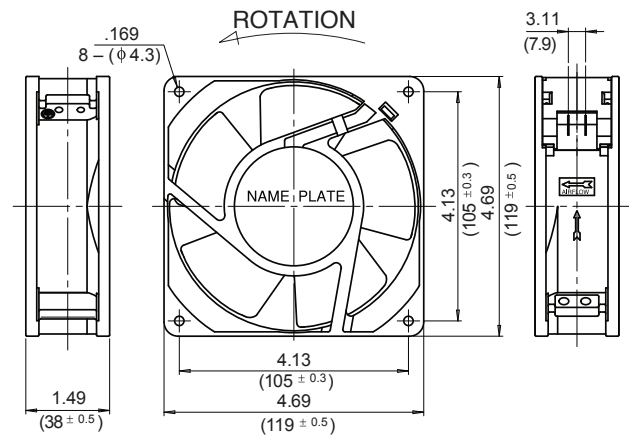

Specifications

MODEL	LEGACY P/N	Rated Voltage	Frequency	Starting Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(Hz)	(V)	(A) ¹	(W)	(min ⁻¹) ²	CFM ¹	(m ³ /min) ²	in H ₂ O	(Pa) ²	(dB) ²	(g)
** 11938SB-A0N-NP-00	4715HS-10T-B5A-B00	100	50	65	0.370	18.0	2600	91.8	2.60	0.380	94.0	40	570
		100	60	65	0.290	15.5	3100	105.9	3.00	0.400	100.0	44	570
11938SB-A1N-NP-00	4715HS-12T-B5A-A00	115	50	75	0.320	18.0	2600	91.8	2.60	0.380	94.0	40	570
		115	60	75	0.250	15.5	3100	105.9	3.00	0.400	100.0	44	570
** 11938SB-B0N-NP-00	4715HS-20T-B5A-B00	200	50	130	0.180	18.0	2600	91.8	2.60	0.380	94.0	40	570
		200	60	130	0.150	15.5	3100	105.9	3.00	0.400	100.0	44	570
** 11938SB-B2N-NP-00	4715HS-22T-B5A-B00	220	50	145	0.160	18.0	2600	91.8	2.60	0.380	94.0	40	570
		220	60	145	0.130	15.5	3100	105.9	3.00	0.400	100.0	44	570
11938SB-B3N-NP-00	4715HS-23T-B5A-A00	230	50	175	0.160	18.0	2600	91.8	2.60	0.380	94.0	40	570
		230	60	175	0.120	15.5	3100	105.9	3.00	0.400	100.0	44	570
** 11938SB-B4N-NP-00	4715HS-24T-B5A-A00	240	50	175	0.150	18.0	2600	91.8	2.60	0.380	94.0	40	570
		240	60	175	0.120	15.5	3100	105.9	3.00	0.400	100.0	44	570

Rotation: Counterclockwise Airflow Outlet: Air Out Over Struts
 ** Contact NMB for Availability

*1: Maximum Values in Free Air
 *2: Average Values in Free Air
 *3: Minimum Values in Free Air



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.