

Solder Paste No-Clean SAC305 in 10cc Syringe 35g T4 Mesh

Product Highlights

Printing speeds up to 100mm/sec
Long stencil life
Wide process window
Clear residue
Low voiding
Excellent wetting compatibility on most board finishes
Dispense grade
Compatible with enclosed print heads
Passes BONO test @1.56%
RoHS II and REACH compliant

Specifications

Alloy:	Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5
Mesh Size:	T4
Micron (µm) Range:	20-38
Flux Type:	Synthetic No-Clean
Flux Classification:	REL0
Metal Load:	87% Metal by Weight
Melting Point:	217-220°C (423-428°F)
Packaging:	10cc/35g Syringe
Shelf Life:	Refrigerated >6 months, Unrefrigerated >2 months

Printer Operation

Print Speed: 25-100mm/sec
Squeegee Pressure: 70-250g/cm of blade
Under Stencil Wipe: Once every 10-25 prints, or as necessary

Stencil Life

>8 hours @ 20-50% RH 22-28°C (72-82°F)
>4 hours @ 50-70% RH 22-28°C (72-82°F)

Stencil Cleaning


Automated stencil cleaning systems for both stencil and misprinted boards. Manual cleaning using isopropyl alcohol (IPA).

Storage and Handling

Refrigerate at 3-8°C (37-46°F). Do not freeze. Allow 4 hours for solder paste to reach an operating temperature of 20-25°C (68-77°F) before use.

Recommended Profile

Reflow profile for Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5 solder assembly, designed as a starting point for process optimization.

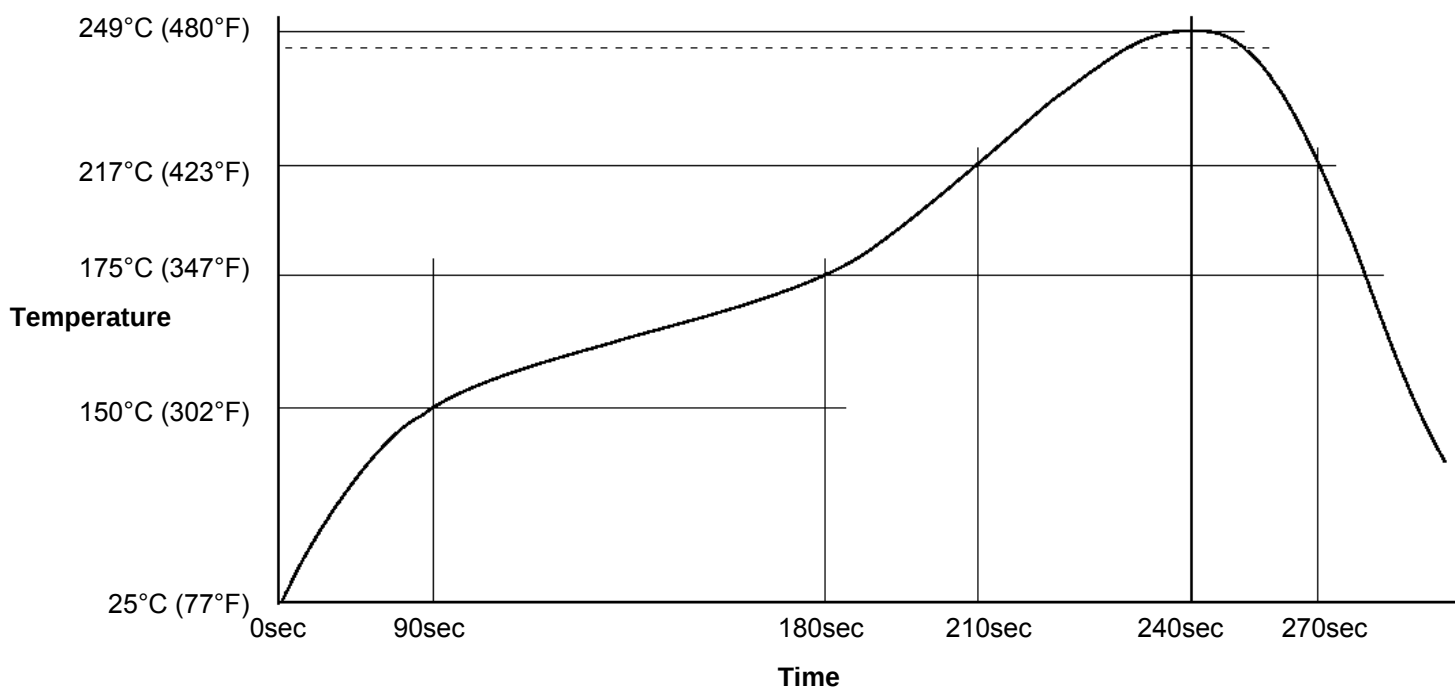

Test Results

Test J-STD-004 or other requirements as stated	Test Requirement	Result
Copper Mirror	IPC-TM-650: 2.3.32	L: No breakthrough
Corrosion	IPC-TM-650: 2.6.15	L: No corrosion
Quantitative Halides	IPC-TM-650: 2.3.28.1	L: <0.5%
Electrochemical Migration	IPC-TM-650: 2.6.14.1	L: <1 decade drop (No-clean)
Surface Insulation Resistance 85°C, 85% RH @ 168 Hours	IPC-TM-650: 2.6.3.7	L: ≥100MΩ (No-clean)
Tack Value	IPC-TM-650: 2.4.44	64g
Viscosity – Malcom @ 10 RPM/25°C (x10 ³ mPa/s)	IPC-TM-650: 2.4.34.4	Print: 155-215, Dispense: 125-170
Visual	IPC-TM-650: 3.4.2.5	Clear and free from precipitation
Conflict Minerals Compliance	Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)	Compliant
REACH Compliance	Articles 33 and 67 of Regulation (EC) No 1907/2006	Contains no substance >0.1% w/w that is listed as a SVHC or restricted for use in solder materials

Conforms to the following Industry Standards:

J-STD-004B, Amendment 1 (Solder Fluxes):	Yes
J-STD-005A (Solder Pastes):	Yes
J-STD-006C, Amendments 1 & 2 (Solder Alloys and Fluxed/Non-Fluxed Solders):	Yes
RoHS 2 Directive 2011/65/EU:	Yes



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.