

The VC-TXO-39SMX is a VC (Voltage Controlled) TCXO (Temperature Compensated Crystal Oscillator) featuring very tight stability over a wide temperature range. The small SMD ceramic package measures 11.4 x 9.6 x 2.3 mm. The voltage control has a tuning range of ± 12 ppm typical. The low profile package is ideal for wireless communications applications.

FEATURES

- Highly stable output
- RoHS Compliant (PB Free)
- Voltage control function
- Tape and Reel (500 pcs)

PART NUMBERING GUIDE

SERIES	FREQUENCY	STABILITY / TEMPERATURE OPTION
VC-TXO-39SMX	- 128	- A

Sample Part Number: VC-TXO-39SMX-128-A, 128=12.8 MHz, A= ± 1.5 ppm -20 to +75°C

STANDARD FREQUENCIES

10.000, 13.000, 16.800 AND 19.440 MHz

OPERATING CONDITIONS/ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PARAMETERS	CONDITIONS	VC-TXO-39SMX (3V)			UNITS
		MIN	TYP	MAX	
FREQUENCY RANGE		10.000		19.440	MHz
FREQUENCY STABILITY/TEMP	Operating Temperature				
STANDARD	-30 ~ +75°C			± 2.5	PPM
OPTION A	-20 ~ +75°C			+1.5	PPM
SUPPLY VOLTAGE CHANGE	+3V $\pm 5\%$			+0.3	PPM
LOAD CHANGE	10k Ω $\pm 10\%$ / 10pF $\pm 10\%$			+0.3	PPM
AGING	First Year @ +25°C			± 1	PPM
STORAGE TEMPERATURE		-40		+85	°C
SUPPLY VOLTAGE	+3.0 V DC Nominal	+2.85	+3.0	+3.15	V DC
CURRENT CONSUMPTION	10k Ω $\pm 10\%$ / 10pF $\pm 10\%$			1.5	mA
OUTPUT VOLTAGE	Clipped sine wave (DC-Cut)	0.8			Vp-p
OUTPUT LOAD	10k Ω $\pm 10\%$ / 10pF $\pm 10\%$				
FREQUENCY CONTROL RANGE	+1.5 V DC ± 1 V Positive Slope	± 9	± 12		PPM
CONTROL VOLTAGE		+0.5	+1.5	+2.5	V

PACKAGE DIMENSIONS (mm)

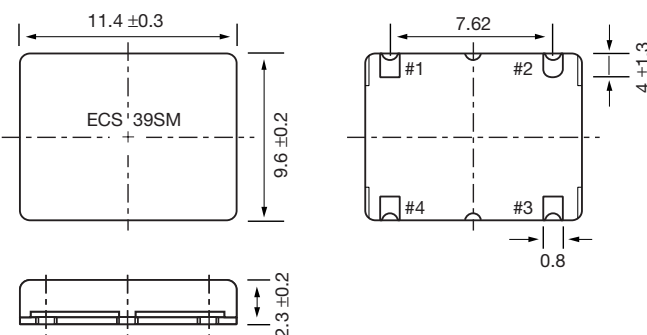


Figure 1) VC-TXO-39SMX Top, Side and Bottom views




Figure 2) Land Pattern

PIN CONNECTIONS	
#1	VCONTROL
#2	GND
#3	OUTPUT
#4	VCC



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.