


VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756

Order No.: 2322333

The figure shows a version with SIEMENS labeling

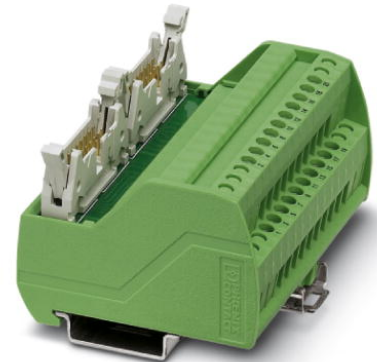

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322333>

VARIOFACE COMPACT LINE, interface module for Allen-Bradley Controll-Logix, with Controll-Logix-specific labeling, no. of positions: 2 x 14, module width: 98 mm



Commercial data

GTIN (EAN)	4046356451734
sales group	I550
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85369010
Weight/Piece	0.1674 KG
Catalog page information	Page 232 (IF-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
06/03/2009



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Nominal voltage U_N	60 V AC/DC
Max. current carrying capacity per branch	1 A
Max. total current of voltage supply	max. 3 A (/Byte)
Number of positions	14

Width	80.6 mm
Height	65.5 mm
Depth	56 mm
Status display	No
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Mounting position	Any
Standards/regulations	IEC 60664
	DIN VDE 0109-11
Pollution degree	2
Surge voltage category	II

Connection data

Connection 1	Field level
Type of connection	Spring-cage connection
Number of positions	14
Conductor cross section solid min.	0.14 mm ²
Conductor cross section solid max.	1.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded max.	1.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	26
Conductor cross section AWG/kcmil max	14
Stripping length	6 mm
Connection 2	Control system level
Number of connections	2
Type of connection	Flat-ribbon cable plug connector in acc. with IEC 60603-13
Number of positions	14

Certificates / Approvals



Certification CUL, UL

CUL

Nominal voltage U _N	125 V
--------------------------------	-------


Nominal current I_N	1 A
AWG/kcmil	30-12

UL

Nominal voltage U_N	125 V
Nominal current I_N	1 A
AWG/kcmil	30-12

Diagrams/Drawings

Circuit diagram

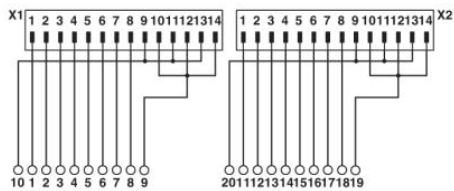

VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 connection scheme

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.