



Certifications & Ratings

- RoHS compliant

Application

The 608 Series LED Panel Mount Indicators are designed for a variety of applications such as.

- Main power indication
- Remote power indication
- Status indication
- Maintenance and warning indication
- Instrumentation
- ... and many more!

Dimensions

inches [mm]

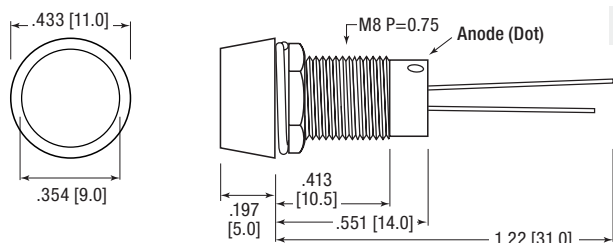


Figure 1

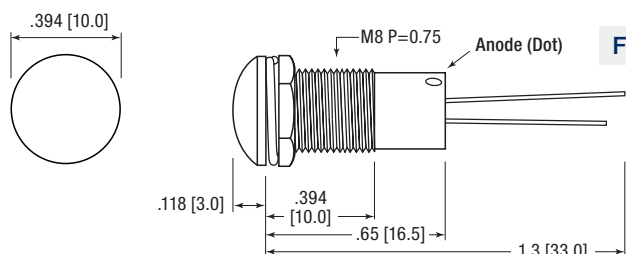


Figure 2

Figure 3

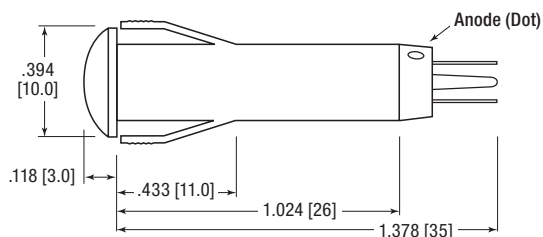


Fig 3 & 4
Mounting Hole





Figure 4

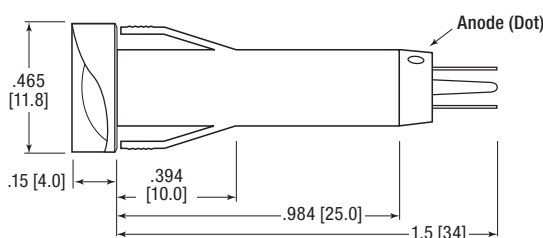

Mechanical Information

Mounting Hole Size: 0.323" (8.2 mm) (Fig. 1 & 2),
Snap-Fit see Fig. 3 & 4

Max Panel Thickness: See part numbers

Mounting Torque: 0.217 lbs/ft or 3 kg/cm (Fig. 1 & 2 only)

Specifications

Voltage Options: 2 VDC (resistor required)
6, 12 & 24 VDC (no resistor required)

Operating Temp: -25 °C to +85 °C (-13 °F to +185 °F)

Storage Temp: -25 °C to +85 °C (-13 °F to +185 °F)

Electrical Connection: Leads (Fig. 1 & 2),
Solder terminals (Fig. 3 & 4)

Housing: Polycarbonate

Terminals: Copper — Nickel Plated

Lock Washer: Iron — Nickel Plated

Nut: Brass — Nickel Plated

Ordering Information 608 Series

Part Number	Color	Voltage (V DC)	Current (mA)	Typical Intensity (mcd)	Figure	Panel Thickness
-------------	-------	----------------	--------------	-------------------------	--------	-----------------

Lock Washer & Nut

608-1131-110F	Red	2	15	20	1	0.236" (6 mm)
608-1231-110F	Green			15		
608-1331-110F	Yellow			4		
608-3131-110F	Red			20	2	
608-3231-110F	Green			15		
608-3331-110F	Yellow			4		

Snap-Fit

608-1132-220F	Red	6	15	60	3	0.197" (5 mm)
608-1232-220F	Green			110		
608-1332-220F	Yellow			90		
608-1132-230F	Red	12		60		
608-1232-230F	Green			110		
608-1332-230F	Yellow			90		
608-1132-240F	Red	24		60		
608-1232-240F	Green			110		
608-1332-240F	Yellow			90		
608-2132-220F	Red	6		60	4	
608-2232-220F	Green			110		
608-2332-220F	Yellow			90		
608-2132-230F	Red	12		60		
608-2232-230F	Green			110		
608-2332-230F	Yellow			90		
608-2132-240F	Red	24		60		
608-2232-240F	Green			110		
608-2332-240F	Yellow			90		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.